




TE 内部编号 175065-2

Quick Disconnects, Receptacle, 22 – 18AWG Wire Size, .32 – .82mm² Wire Size, Straight, Stainless Steel, Reel, F-Crimp, Open, Low

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 快速断开

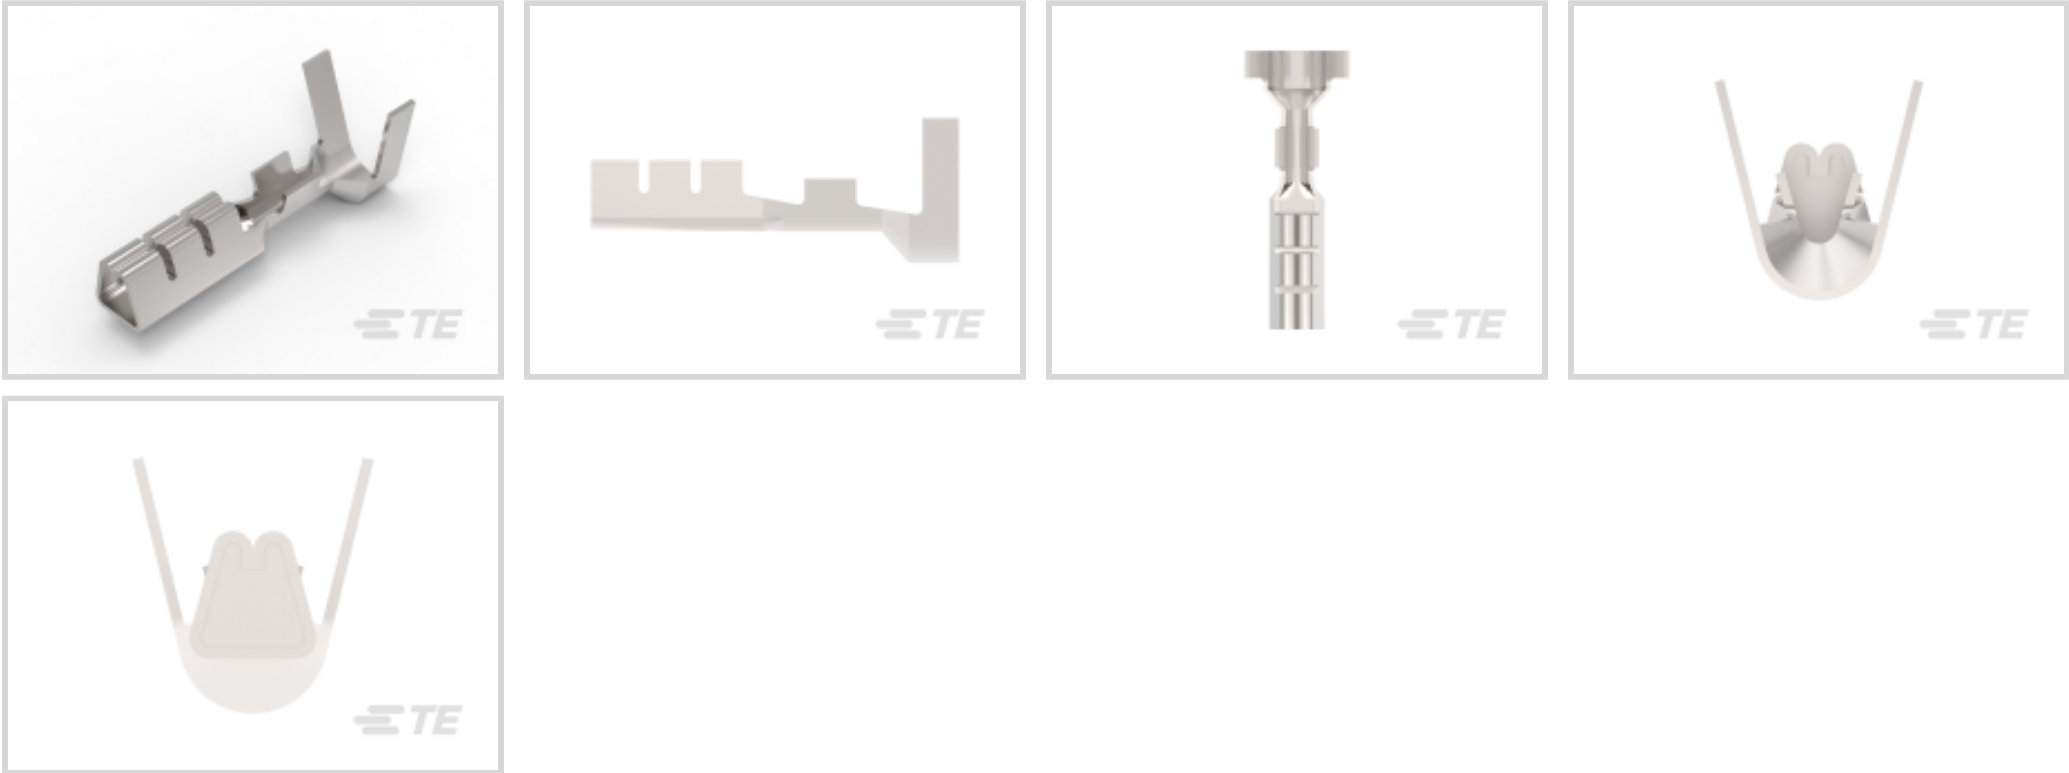

端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .32 – .82 mm²

快速断开端子方向: 直式

完全绝缘: 否

产品特性

产品类型特性

快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

主体特性

完全绝缘	否
------	---

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	不锈钢
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸



接受的电线绝缘直径范围	3.5 – 5.5 mm[.137 – .216 in]
母端子坯料厚度	.3 mm[.012 in]
Wire Size	.32 – .82 mm²

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-20 – 200 °C[-4 – 392 °F]

包装特性

封装数量	4000
快速断开包装方式	卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 175135-1
CONTACT 22-18 AWG 0.30 X 17.0
PTKLF-5

TE 产品编号 175065-1
CONTACT 22-18 AWG 0.30 X 17.0 SS

TE 产品编号 175036-1
CONTACT REC 22-18 AWG 0.30 X
14.0 SS

TE 产品编号 175036-3
CONTACT REC 22-18 AWG 0.30 X
14.0 SS

客户还购买了

TE 产品编号179861-1
STD 温度电源双锁插头

TE 产品编号917693-1
STD 温度信号双锁插头

TE 产品编号917709-1
信号双锁端子锁定片

TE 产品编号2-178138-5
Dynamic 3200 HDR 组件

TE 产品编号316061-1
电源双锁 TPA

TE 产品编号179463-2
DBL LOCK CAP F/H 2P RED

TE 产品编号174817-2
250 sleeve PL YELLOW transparent

TE 产品编号173974-7
PL 187 (4.8 MM) HOUSING
RECEPTACLE

TE 产品编号175065-1
CONTACT 22-18 AWG 0.30 X 17.0 SS

TE 产品编号176272-2
AMP UNIVERSAL POWER PLUG 3P

文档

产品图纸

CONTACT 22-18 AWG 0.30 X 17.0 SS

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_175065-2_J.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_175065-2_J.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_175065-2_J.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

[CRIMPING IGNITION PLUG CONNECTOR \(FOR 2.0mm DIAMETER\)](#)

英文版本

[CRIMPING IGNITION PLUG CONNECTOR \(FOR 2.0mm DIAMETER\)](#)

日语

应用规格

日语