




端子和接头 > 快速断开

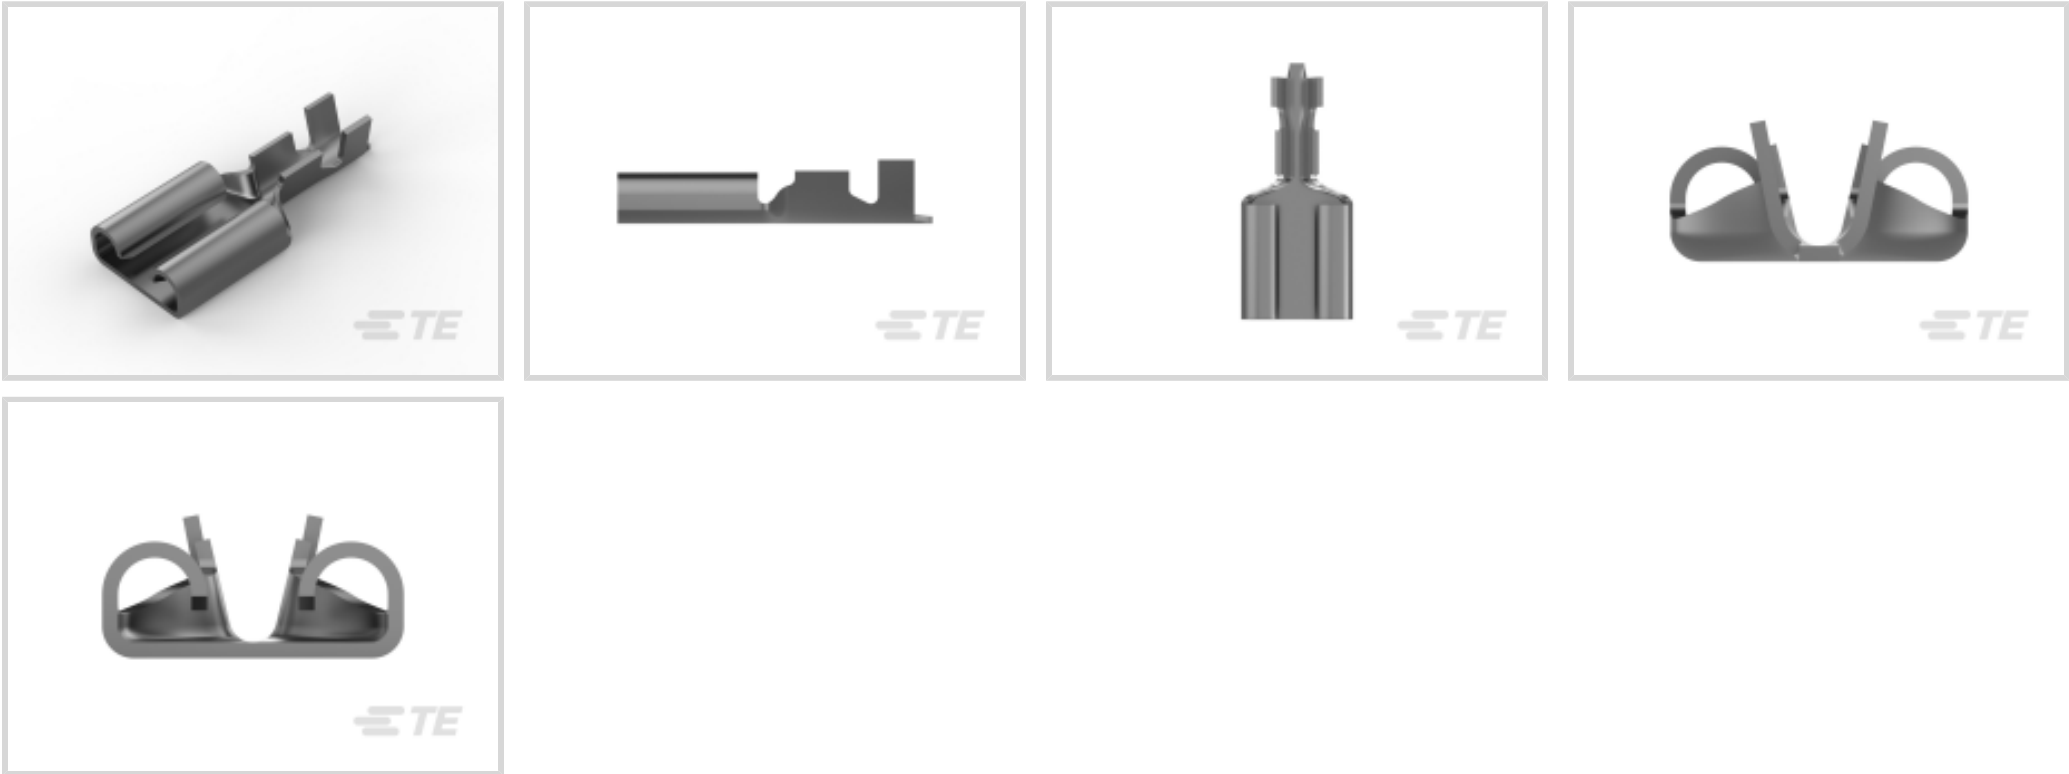

端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .51 – 1.03 mm<sup>2</sup>

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .8 mm [.031 in]

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 线缆类型      | 分离式导线 |
| 端接到       | 线缆    |
| 快速断开插入力   | 正常/低  |
| Sealable  | 否     |
| Insulated | No    |

主体特性

|          |   |
|----------|---|
| 完全绝缘     | 否 |
| 快速断开电镀材料 | 锡 |

接触件特性

|             |            |
|-------------|------------|
| 端子类型        | 母端         |
| 端子和接头类型     | Receptacle |
| 快速断开端子方向    | 直式         |
| 端子基材        | 磷青铜        |
| 压接类型        | F 型压接      |
| Barrel Type | Open       |



机械附件

|        |    |
|--------|----|
| 接合固定类型 | 凹点 |
| 带导线绝缘  | 带有 |

尺寸

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 接受的电线绝缘直径范围 | 1.4 – 2 mm[.055 – .07 in]  |
| 总长          | 16.4 mm[.646 in]           |
| 母端子坯料厚度     | .4 mm[.016 in]             |
| Wire Size   | .51 – 1.03 mm <sup>2</sup> |
| 快速断开对接公端宽度  | 6.35 mm[.25 in]            |
| 快速断开对接公端厚度  | .8 mm[.031 in]             |

使用环境

|        |                |
|--------|----------------|
| 绝缘要求   | 非绝缘            |
| 工作温度范围 | 110 °C[230 °F] |

包装特性

|          |       |
|----------|-------|
| 封装数量     | 10000 |
| 快速断开包装方式 | 卷     |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2-2150741-1  
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-080F110F

TE 产品编号 2-2150741-2  
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-080F110F

TE 产品编号 2150741-1  
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-080F110F

TE 产品编号 2150741-2  
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-080F110F

TE 产品编号 7-2150741-7  
OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-080F110F

该系列中的其他产品 | FASTON 250

PCB 端子(144)

压接端子护套(143)

压缩连接器(4)

快速断开(466)

接头(4)

插入和拔出工具(6)

漆包线端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号880683-3  
.250 SERIES FASTON

TE 产品编号140656  
TERMINAL RING TONGUE 12 10

TE 产品编号1480838-2  
MAXI RELAY SUPORT

TE 产品编号160871-6  
FF 250 REC TERMINAL FLAG 20-17 TPBR

TE 产品编号1989727-1  
FASTON HSG. 1 POSN

TE 产品编号444406-1  
REC. 110 SERIES FATIN-ON

TE 产品编号9757653001  
55A1121-18-0/9-0

TE 产品编号626037-3  
RING TONGUE TERMINAL

TE 产品编号880191-1  
5W FASTIN-ON REC. H

TE 产品编号444148-1  
RELAY ADAPTER

文档

产品图纸  
.250 FASTON THIN WA  
英文版本

CAD 文件  
3D PDF  
3D  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_444156-2\_C2.2d\_dxf.zip  
英文版本  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_444156-2\_C2.3d\_igs.zip  
英文版本  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_444156-2\_C2.3d\_stp.zip  
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。