



能量和电力 > 电源系统连接器 > 绝缘连接器



绝缘连接器产品供货情况: China

绝缘连接器技术: Piercing

绝缘连接器电压等级: ≤ 12 kV

导线绝缘: XLPE

开销: 是

产品特性

产品类型特性

产品系列	绝缘穿刺连接器
绝缘连接器技术	Piercing
穿孔（主线和公端）	是
穿孔刀片基材	镀锡铜
穿孔和剥线（对侧）	否
剥线（主线和公端）	否

结构特性

螺栓数量	1
------	---

电气特征

绝缘连接器电压等级	≤ 12 kV
导线绝缘	XLPE

机械附件

剪床头系统	是
剪床头断裂扭矩	19.8 – 24.2 Nm

尺寸

剪床头尺寸（对边）	13 mm
导体线径范围（主线）	95 – 240 mm ²
导体线径范围（公端）	35 – 95 mm ²



使用环境

安装温度范围	-20 – 55 °C[-4 – 131 °F]
--------	--------------------------

操作/应用

应用类型	绝缘服务线路
开销	是

行业标准

标准参考	EN 50483-4 / GB 9327 / GB2317
------	-------------------------------

产品供货情况

最小订货量	12
绝缘连接器产品供货情况	China

包装特性

最小封装单元	48
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 2019861-1
MV95-70




TE 产品编号 2037544-1
MV240-185


客户还购买了




TE 产品编号 344238-000
热缩管 FCSM

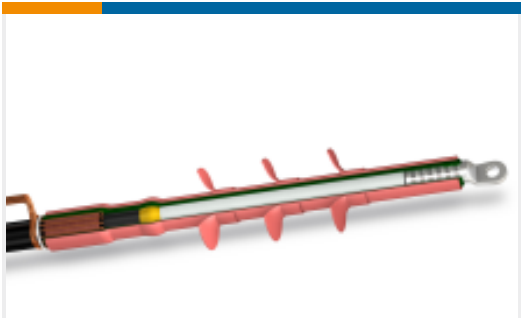


TE 产品编号 403451-011
热收缩户外终端套件

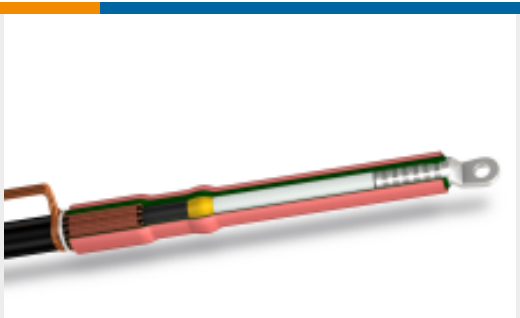

TE 产品编号 422037-011
IXSU 热缩终端

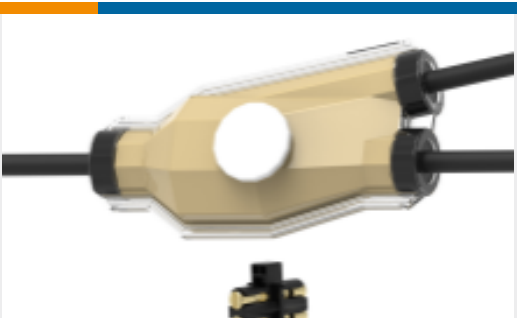


TE 产品编号 F01444-000
地下电缆分支接头系统

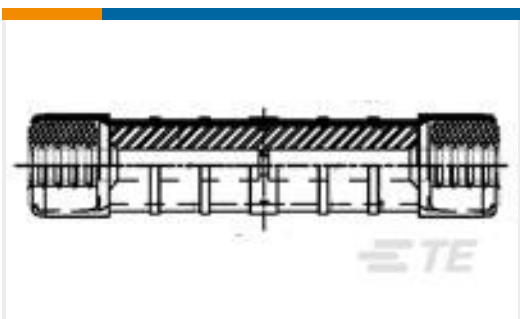

TE 产品编号 709348-8
MJPB 06-16



TE 产品编号 A96739-064
POLT-12C/3XIH1

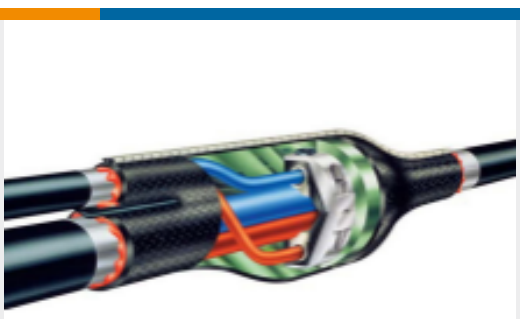

TE 产品编号 543790-000
BMHM-1001-4C1-6878(S4)



TE 产品编号 CA6826-000
EN-CGPT-39/13-X-SP



TE 产品编号 A05941-000
EN-DCPT-10/5-45-SP



TE 产品编号 A87683-000
EN-DCPT-12/6-45-SP

文档

产品图纸
MV240-95
英文版本

数据表/目录页
IPC-INSULATION-CONNECTOR-CONNECTORS-FITTINGS
英文版本



Installation instruction MV95-70/MV240-95/MV240-185

法语