



能源和电力产品 > 街道照明 > 街道照明连接器



街道照明连接器产品供货情况: EMEA

街道照明连接器技术: Piercing

街道照明连接器电压等级: ≤ 1 kV

导体线径范围（主线）：6 – 2 AWG

产品特性

产品类型特性

产品系列	绝缘穿刺连接器
穿孔刀片基材	镀锡铜
穿孔（主线和公端）	是
街道照明连接器技术	Piercing

结构特性

螺栓数量	2
------	---

电气特征

额定电流	63 A
街道照明连接器电压等级	≤ 1 kV
导线绝缘	XLPE

主体特性

重量	48 gr/pc
灵活性	柔性

机械附件

剪床头系统	是
剪床头断裂扭矩	7 Nm
机械加强件	光纤增强型

尺寸

--	--



导线绝缘厚度（最大值）_OLD	1.8 mm
剪床头尺寸（对边）	10 mm
导体线径范围（主线）	6 – 2 AWG
导体线径范围（公端）	1.5 – 6 mm²

使用环境

安装温度范围	-20 – 55 °C[-4 – 131 °F]
--------	--------------------------

操作/应用

应用类型	街道照明连接
开销	是

行业标准

标准参考	NFC 33 020 / EN 50483-4
------	-------------------------

产品供货情况

街道照明连接器产品供货情况	EMEA
---------------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 1727912-1
EP95

客户还购买了




TE 产品编号1887112-1
XT374LC4



TE 产品编号641825-1
08P UMN L PIN HDR ASSY V2 NATL



TE 产品编号926728-1
FF 110 REC HSG 4P NYLON BLACK

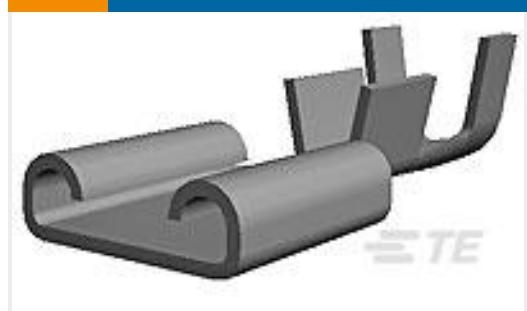

TE 产品编号180363-2
250 FASTON, REC., 12-10 AWG, TPBR



TE 产品编号2-1415036-1
PTMG0024



TE 产品编号1676319-2
RN 0805 38K3 0.1% 10PPM 1KRL



TE 产品编号3-1625890-6
2W SM M/OX 5% 27K

文档

产品图纸
KZEP CESCT70
法语

数据表/目录页
INSULATED PIERCING CONNECTORS EP TYPE
英文版本

使用说明书
使用说明书（非美国）
法语
使用说明书（非美国）
法语