




线缆 > 连接线

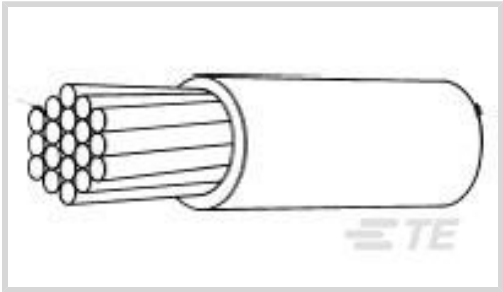

连接线电缆类型: 规格 63

连接线额定电压: 600 V

连接线绝缘材料: 辐照交联改性含氟聚合物, 辐照交联改性含氟聚合物

连接线导体材料: 镀锡铜, 镀锡铜

连接线导线颜色: 灰色

产品特性

产品类型特性

产品类型	导线
产品分类	导线 - 商业
电缆种类	护套, 绞线
连接线电缆类型	规格 63

结构特性

导体数量	1
股数	19

电气特征

电阻最大值	6.4 Ω/1000 英尺 (68°F 时)
连接线额定电压	600 V

主体特性

重量	11.3 kg/km
连接线绝缘材料	辐照交联改性含氟聚合物, 辐照交联改性含氟聚合物
连接线导体材料	镀锡铜, 镀锡铜
连接线导线颜色	灰色

尺寸

线径	1.89 mm[.075 in]
----	------------------



	18 AWG
总体外径	1.89 mm[.075 in]
总体外径范围	1.84 – 1.94 mm[.073 – .077 in]
导体直径	1.18 mm[.047 in]
股尺寸	30 AWG
Wire Size	.82 mm²

使用环境

工组温度范围	-65 – 150 °C
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号CV19906001
ATUM-16/4-2-65MM



TE 产品编号505325P092
RNF-100-3/4-A1-RD-55MM



TE 产品编号550105P066
SCL-3/4-A1-0-50MM



TE 产品编号7-2177543-7
48POS, MIXED,REC HSG,ASSY, SEALED



TE 产品编号2-2151147-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-042F042O



TE 产品编号2151655-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-050F



TE 产品编号2266955-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-046F



TE 产品编号184330-1
2X2 CAP ASY KEY F C4



TE 产品编号1924792-6
PLUG KIT, UNASSEM, 1 POS, RG-316 OR RG-1

文档

产品图纸

ATFC0411-18-8

英文版本

数据表/目录页

Wire and Cable Overview

英文版本

产品规格

Cable, Electric, Insulated Copper or Copper Alloy, Low Tension - Automatic Transmission Fluid Resistant

英文版本