



线缆 > 连接线



连接线电缆类型: FlexLite HT

连接线额定电压: 600 V

连接线绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE, 辐照交联改性 ETFE

连接导体材料: 镀锡铜, 镀锡铜

连接线导线颜色: 紫色

产品特性

产品类型特性

产品类型	电缆
产品分类	导线 - 商业
电缆种类	初级, 绞线
连接线电缆类型	FlexLite HT

结构特性

导体数量	1
股数	19

电气特征

电阻最大值	4.82 Ω/1000 英尺 (68°F 时)
连接线额定电压	600 V

主体特性

重量	12.05 kg/km
连接线绝缘材料	辐照交联改性 ETFE, 辐照交联改性 ETFE
连接导体材料	镀锡铜, 镀锡铜
连接线导线颜色	紫色

尺寸

线径	1.71 mm[.075 in]
----	------------------

总体外径	1.91 mm[.075 in]
总体外径范围	1.67 – 1.76 mm[.066 – .069 in]
	16 AWG
导体直径	1.33 mm[.053 in]
电缆绝缘厚度	.13 mm[.005 in]
股尺寸	29 AWG
Wire Size	1.31 mm²

使用环境

工组温度范围	-65 – 200 °C
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 650075-000
[D-436-37](#)

客户还购买了



TE 产品编号917699-2
[2.5 SIGNAL DBL LOCK D.L.P 3P R](#)



TE 产品编号179841-6
[AMP POWER D/LOCK T/HDR ASSY 6P](#)




TE 产品编号1-1376421-2
[10mm B-T-W Conn. 2P HDR ASSEMB](#)



TE 产品编号1-969049-1
[AMPLIVAR STATOR BUCHS](#)



TE 产品编号178125-9
[UNIVERSAL POWER PLUG HSG 2P](#)

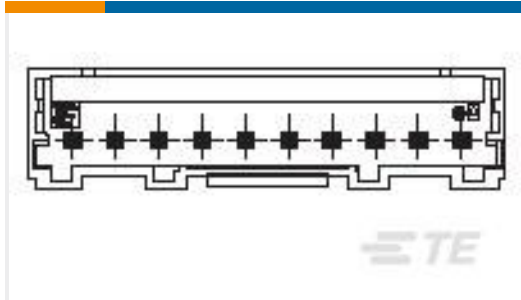

TE 产品编号1971032-1
[10POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV](#)



TE 产品编号2-2151743-1
[OCEAN_2.0_Applicator-S-080F140OV](#)



TE 产品编号2-2151852-1
[OCEAN_2.0_Applicator-S-110F160F](#)

文档

产品图纸

[FLHTC0311-16-7](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec9_FlexLite](#)

英文版本

[Wire and Cable Overview](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本