

S1048-TAPE-1X100-FT

✓ 有效

Raychem


TE 内部编号 890113-000

Hot Melt Tape, Adhesive, Operating Temperature Range -55 – 120 °C

[在 TE 官网查看>](#)



线束 > 粘合剂与密封剂 > 热熔胶带

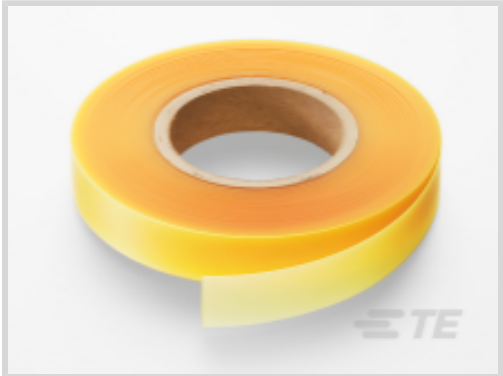

热熔胶带产品类型: Adhesive

工组温度范围: -55 – 120 °C

产品特性

产品类型特性

热熔胶带产品类型	Adhesive
----------	----------

尺寸

卷长	30.5 m[100 ft]
胶带宽度	25.4 mm[1 in]

使用环境

安装温度	160 °C
工组温度范围	-55 – 120 °C

打印机/标签特性

预涂名称	/86
类	S1048

行业标准

规格	RK6626, RT-1050/3
----	-------------------

包装特性

封装方法	卷
------	---

其他

注释	最高工作温度/热熔温度。
----	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V

客户还购买了



TE 产品编号0697834002
NTRF-1/2-0-SP




TE 产品编号0567590001
TMS-SCE-3/4-2.0-9



TE 产品编号2-1823402-1
29POS, MIXED, REC HSG, ASSY, SEALED



TE 产品编号095226-000
S1030-TAPE-3/4X33FT

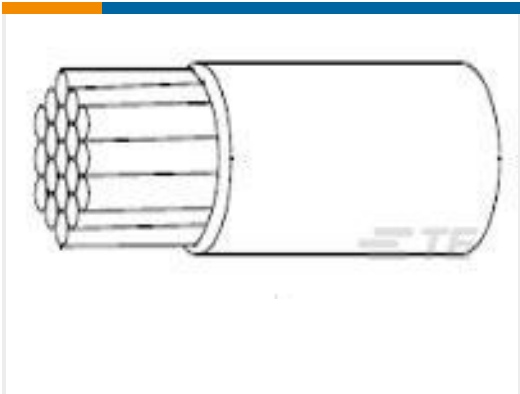

TE 产品编号216112-002
22759/32-22-9



TE 产品编号282256-004
81044/12-22-9



TE 产品编号0662-207-1282
CONT SOC ASSY



TE 产品编号2266428-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-063F079F



TE 产品编号282001-009
44A0111-16-1



TE 产品编号NB19044001
RNF-100-1/4-RD-SP

文档

产品图纸

S1048-TAPE-1X100-FT

英文版本

数据表/目录页

Adhesives Selection Guide

英文版本

产品规格

测试规范

英文版本

产品环境合规性

安全数据表

英文版本

安全数据表

安全数据表

英文版本

安全数据表

英文版本