




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 高速连接器

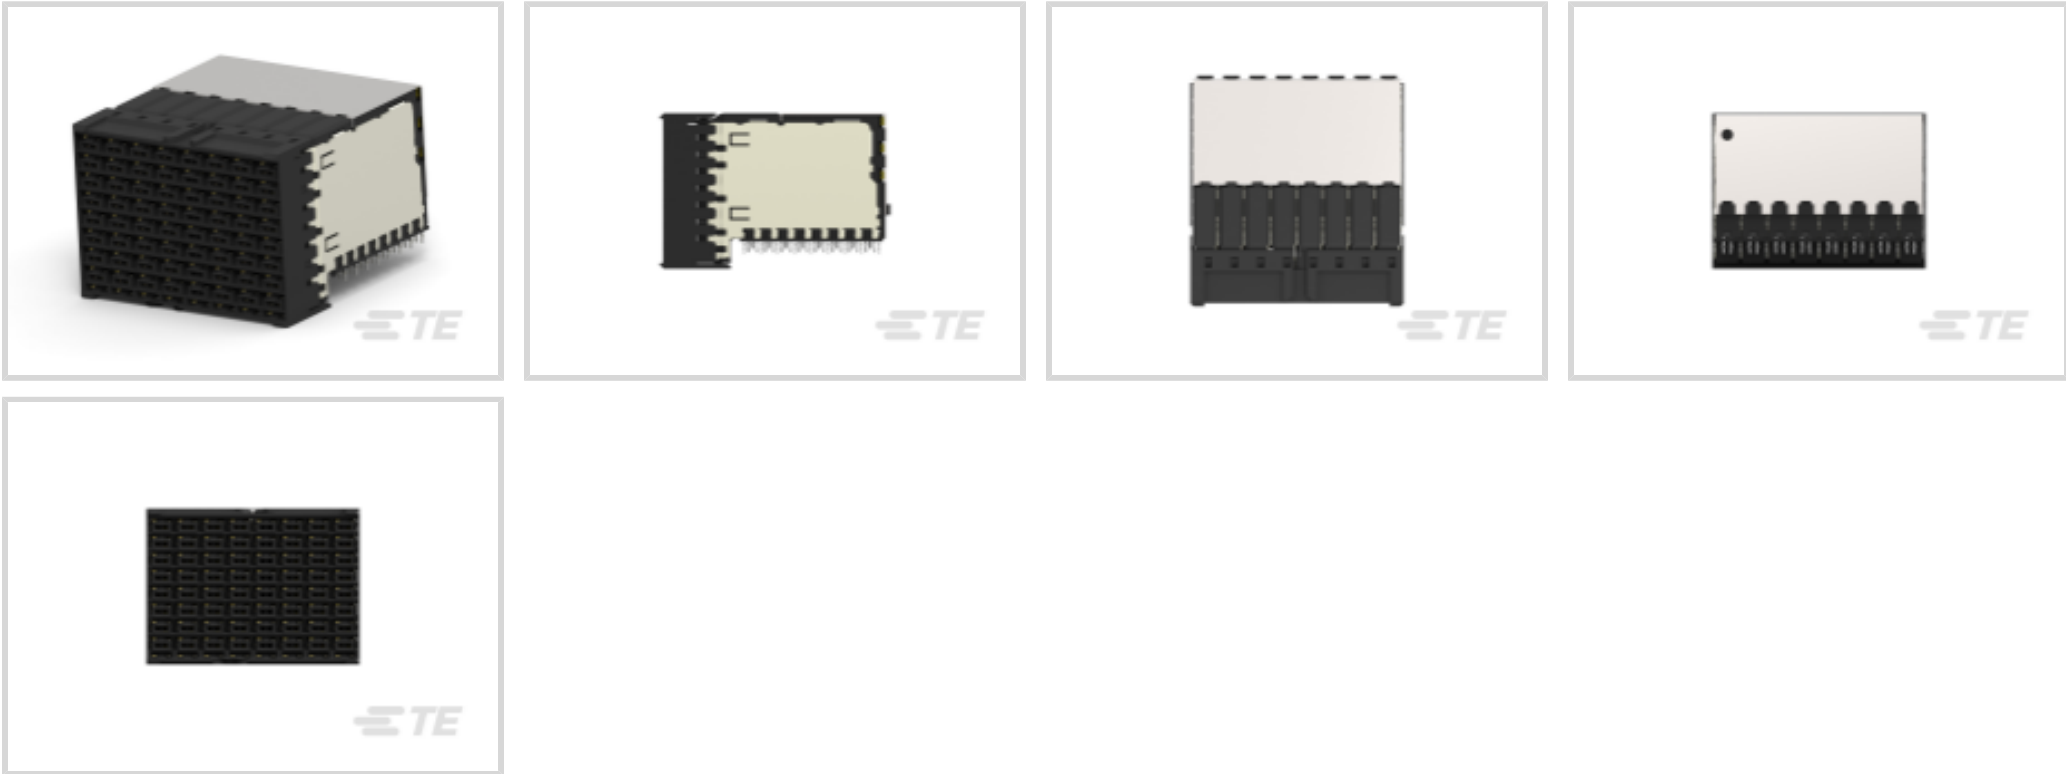

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 128

Row-to-Row Spacing: 2.5 mm [.098 in]

接合对准: 带有

接合对准类型: 键控

产品特性

产品类型特性

背板模块类型	中心
信号排列	差分
连接器系统	板对板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
护罩种类	不带罩
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

每列的对数	8
接地位置数量	72
线对数量	64
信号位置数量	128
Number of Positions	128
行数	8



列数	8
背板架构	传统背板
PCB 安装方向	直角

电气特征

阻抗	85 Ω
Operating Voltage	80 VAC

信号特征

差分阻抗	85 Ω
每列的差分对数量	8
数据速率	56 Gb/s

主体特性

屏蔽材料	铜合金
------	-----

接触件特性

端子类型	母端
端子形状和构造	双梁, 双梁
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	.4 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

机械附件

接合固定	不带
导轨硬件	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾
接合对准	带有
接合对准类型	键控

壳体特性

有带罩的边数	0
外壳材料	LCP（液晶聚合物）
壳体颜色	黑色
中心线（间距）	3.9 mm[.154 in]



尺寸

Row-to-Row Spacing	2.5 mm[.098 in]
--------------------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

耐用性等级	200 Cycles
电路应用	Signal

行业标准

UL 文件号	E28476
机构/标准	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Tube
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 2187345-1
SW PIR HDR BFP, 85OHM, 8X8 DEW



TE 产品编号 2274731-1
SW HDR ASM, 8P, 8C, 85O, PIC, DBL LG



TE 产品编号 3-2320904-6
C/A, 8P8C 100 OHM PIR CBL STRADA WHISPER



TE 产品编号 5-2320904-6
C/A, 8P8C 100 OHM PIR CBL STRADA WHISPER




TE 产品编号 6-2320904-6
C/A, 8P8C 100 OHM PIR CBL STRADA WHISPER

该系列中的其他产品 | STRADA Whisper 3.9mm




高速背板光缆组件(16)

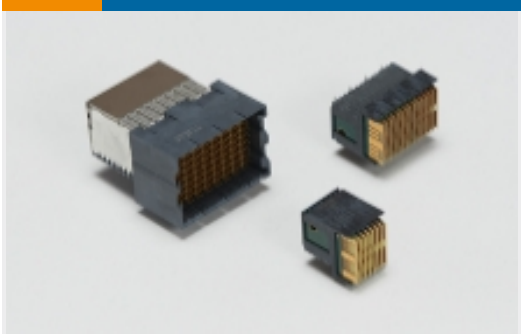

高速背板连接器(41)

客户还购买了

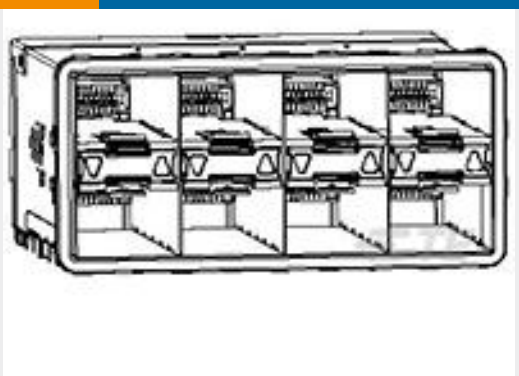

TE 产品编号2180324-4
zSFP+ STACKED 2X4 RECEPTACLE ASSEMBLY



TE 产品编号2187345-1
SW PIR HDR BFP, 85OHM, 8X8 DEW



TE 产品编号2170790-4
CAGE ASSY, 1X4, QSFP28, SPRING, HS, LP



TE 产品编号2187650-1
SW PIR HDR BFP, 85OHM, 8X4 DEW



TE 产品编号2085181-1
CONN,SOCKET,STACKED,2POS,
ICCON



TE 产品编号2-1658017-2
MSB0.80PL19ASY080FL,-,10,-TY



TE 产品编号2007180-2
SFP+ 1X2 CAGE ASSM/LIGHTPIPE,
EMI GASKET



TE 产品编号8-102898-5
01 MODII HDR SRST UNSHRD A/PIN

文档

产品图纸

SW PIR RECT, 85OHM, 8X8

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2187646-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2187646-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2187646-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

STRADA Whisper PiR 85-Ohm Daughtercard Routing Guide

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本