




连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 卡边缘电源连接器

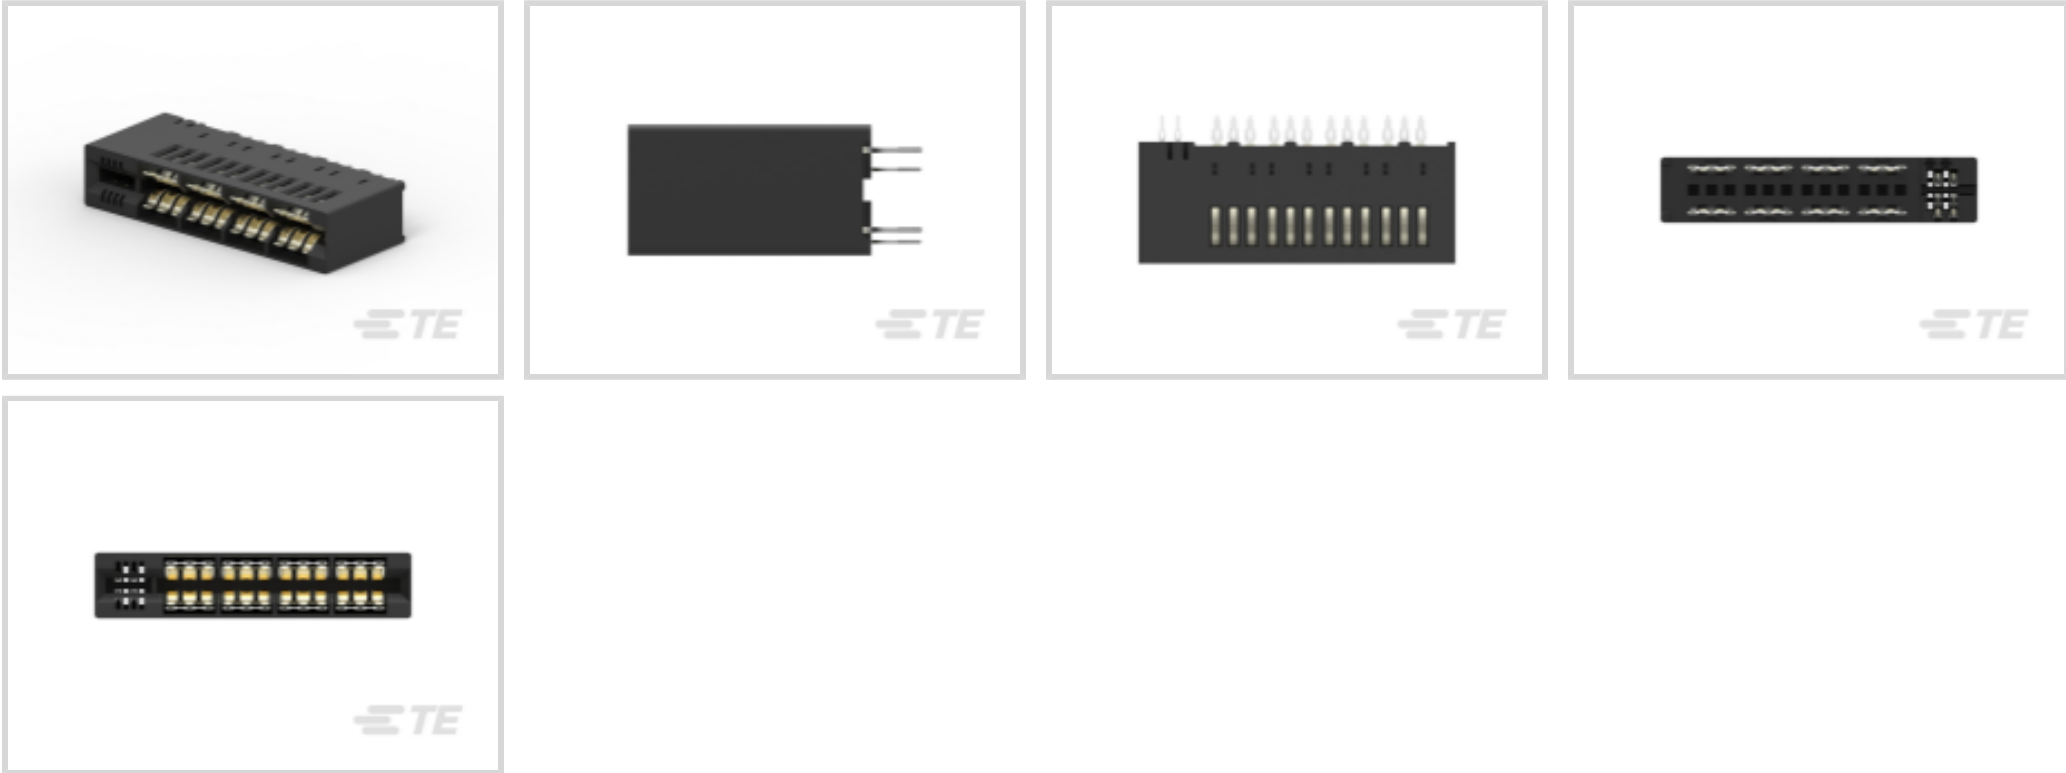

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 16

中心线（间距）：7.26 mm [.286 in]

连接器和端子端接到: 印刷电路板

端子额定电流（最大值）：25 A

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	16
电源位置数量	8
信号位置数量	4
双位置数量	4

电气特征

Operating Voltage	100 VDC
工作电压	100 V

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端子额定电流（最大值）	25 A
端子接触部电镀材料	金



端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	7.26 mm[.286 in]
---------	------------------

尺寸

电源端子中心线	7.3 mm[.286 in]
---------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | MULTI-BEAM CE



客户还购买了



文档

产品图纸

MULTI-BEAM CE 2X4 PWR X 2X4 SIGNAL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2212112-1_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2212112-1_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2212112-1_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773923-8_MULTI-BEAM_CE_CN](#)

[1-1773923-7_MULTI-BEAM_CE](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[Product Compliance](#)

英文版本

[Product Compliance](#)

英文版本