



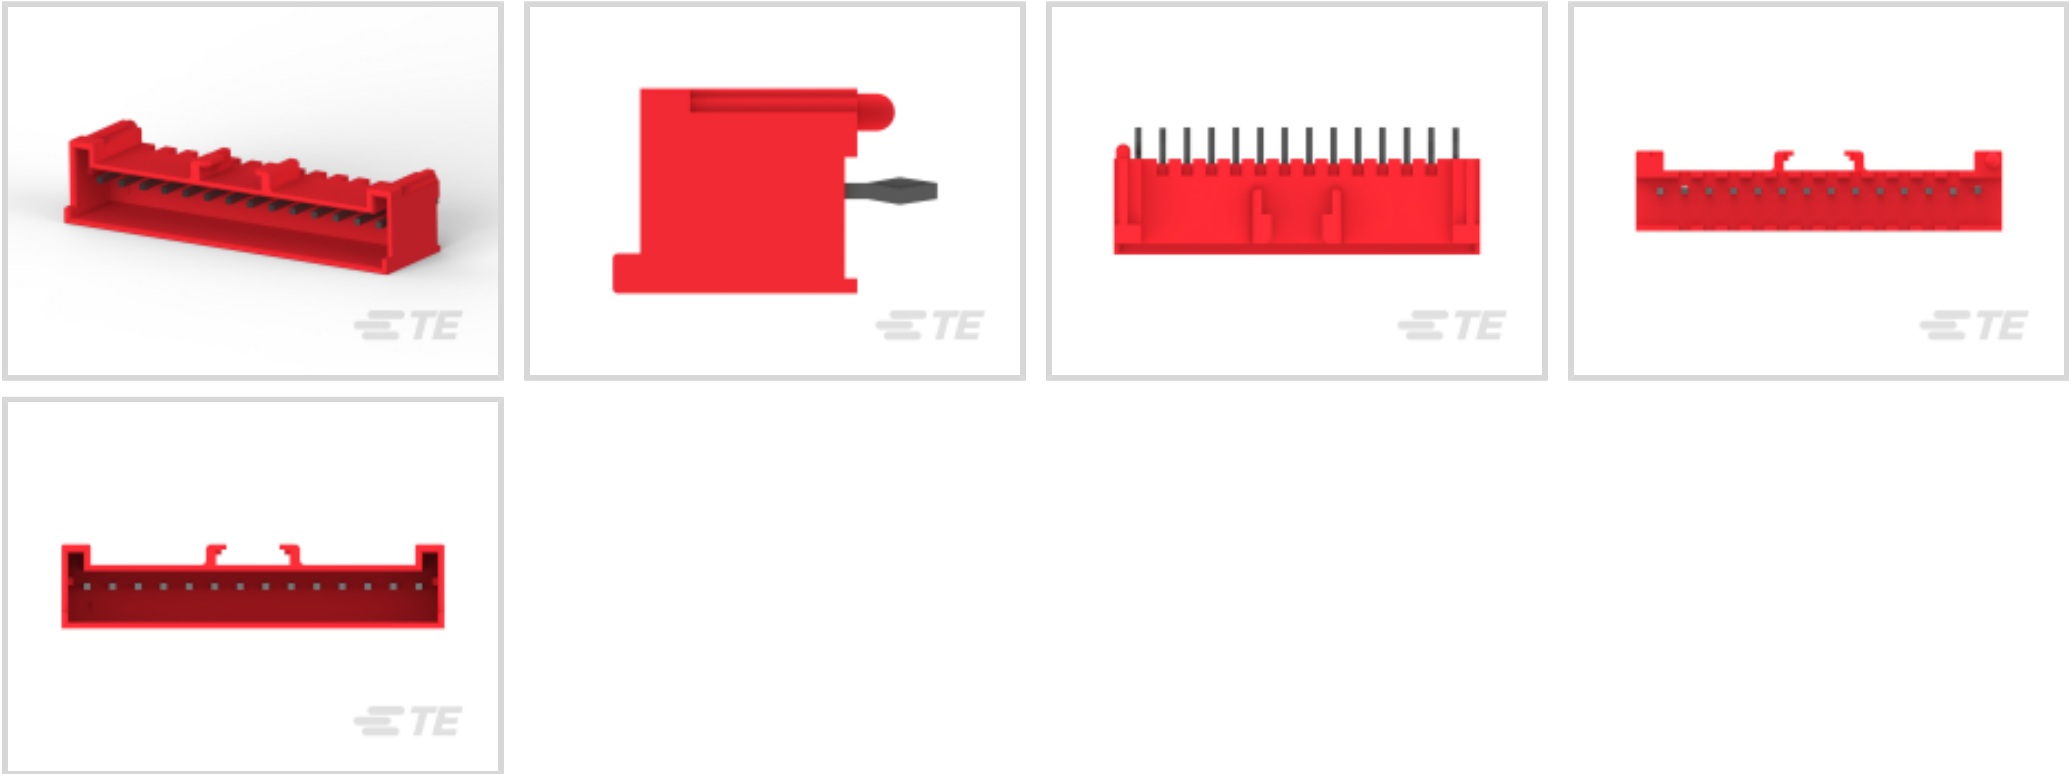
AMP Signal Double Lock

TE 内部编号 1746062-2

AMP Signal Double Lock, PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 14 Position, 2.5mm [.098in] Centerline, 1 Row, Tin, Red Housing Color

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 14

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	14
行数	1

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
-------------------	---------

主体特性

连接器外形	标准
-------	----



接触件特性

端子布局	直插式
	.185 in
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
壳体內的端子定位力	不带
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.8 – 2.5 µm[31.49 – 98.42 µin]
端子底板材料厚度	.5 – 1.2 µm[19.68 – 47.24 µin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子底板材料	铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	.8 µm[31.49 µin]
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度的	3.2 mm[.126 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装对准类型	凸耳
应力消除	不带
接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
面板安装特性	带有
PCB 安装固定类型	扭结
接合固定类型	锁闩, 锁闩
PCB 安装对准	带有
接合固定	带有
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性



中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
壳体颜色	红色
外壳材料	尼龙

尺寸

连接器长度	37.5 mm[1.47 in]
连接器高度	9.8 mm[.385 in]
连接器宽度	8.2 mm[.32 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	100
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

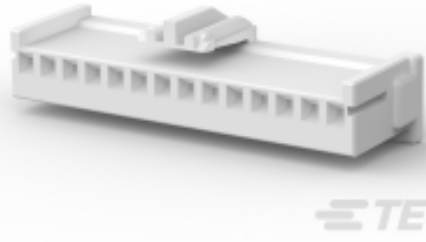
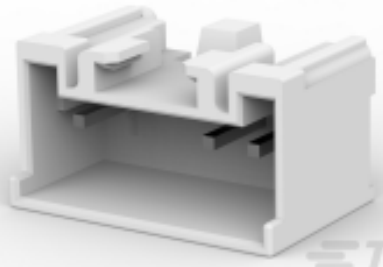

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大

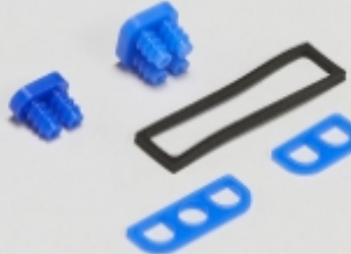


浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

			
TE 产品编号 1746063-1 2.5SDL PLUG HSG 14P NAT	TE 产品编号 1746063-2 2.5SDL PLUG HSG 14P RED	TE 产品编号 1903813-1 2.5MM SDL 3/5P POST HDR ASSY S	TE 产品编号 2-1376274-1 2.5 SDL STD HDR ASSY 2/4P

该系列中的其他产品 | AMP Signal Double Lock

			
PCB 插销、锁和固定器(17)	PCB 连接器密封件(1)	插入和拔出工具(1)	标准矩形连接器(1)
			
矩形电源连接器(3)	矩形盖帽(1)	矩形连接器壳体(23)	矩形连接器密封件(10)
			
矩形连接器锁定(2)	线到板连接器组件和护套(74)	线对板接头和插座(157)	线对板连接器端子(6)

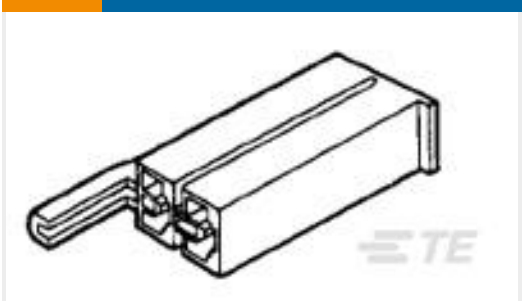


连接器端子(9)

客户还购买了



TE 产品编号177901-4
POWER DBL LOCK PLUG 6P



TE 产品编号174587-1
PL 187 (4.8 MM) HOUSING RECEPTACLE



TE 产品编号917791-2
2.5MM SIGNAL DBL-LOCK 13P HEAD



TE 产品编号1-1969541-6
RETAINER, TPA, DUAL ROW, EP2.5



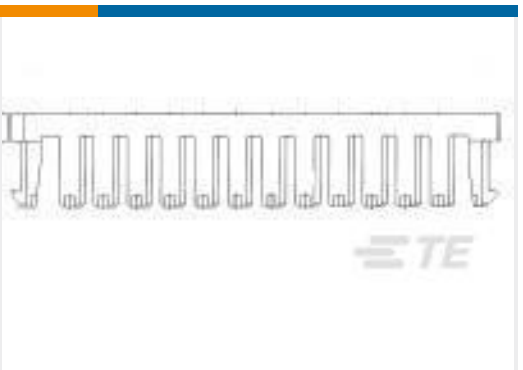
TE 产品编号1-917353-1
PDL 12P HDR 6.5 DR V/T ASSY NAT



TE 产品编号1743330-1
250 ASSM. TAB.11mm 2P NAT



TE 产品编号1746062-1
2.5SDL HDR 14P STD ASSY NAT



TE 产品编号1746076-1
2.5SDL DBL 14P HSG NAT



TE 产品编号1743419-1
POSITIVE LOCK .250 HOUSING RECEPTACLE



TE 产品编号1743457-1
PL 250 REC 18-14 AWG 0.4 X 19.0 PTBR

文档

产品图纸

2.5SDL HDR 14P STD ASSY RED

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1746062-2_D.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1746062-2_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1746062-2_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

[Conditions of 2.5mm Signal Double Lock Contacts](#)

英文版本