




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器壳体

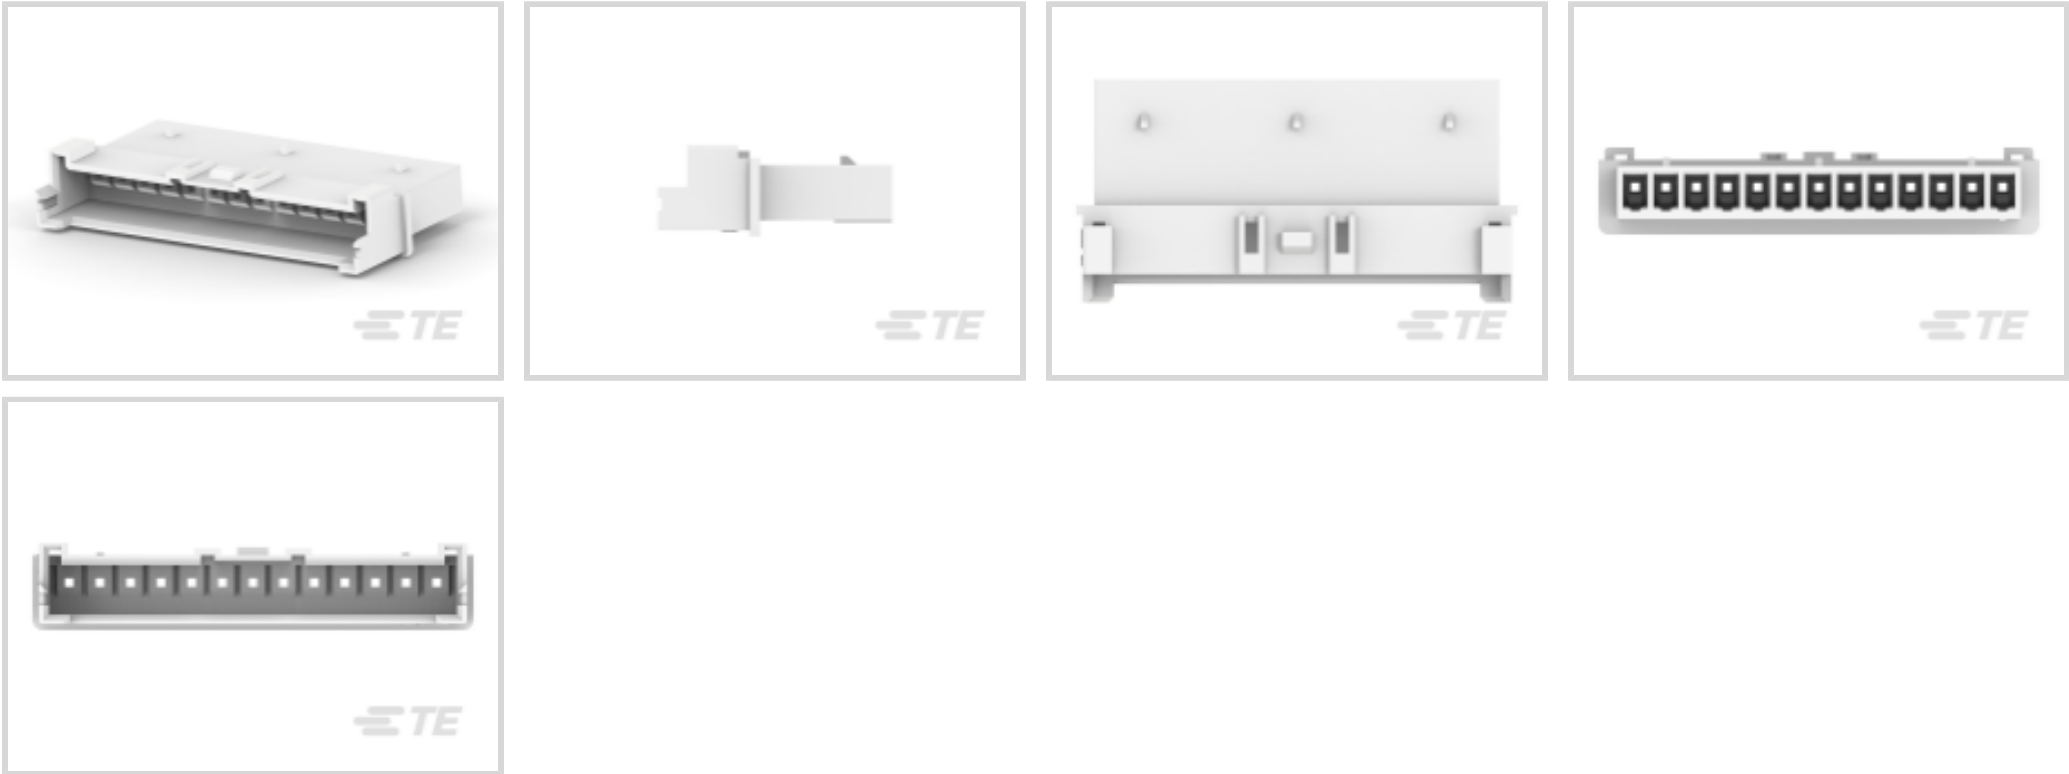

连接器产品类型: 外壳  
连接器和壳体类型: 母端, 母端  
连接器系统: 线到线  
Number of Positions: 13  
中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 连接器产品类型   | 外壳     |
| 连接器和壳体类型  | 母端, 母端 |
| 连接器系统     | 线到线    |
| Sealable  | 否      |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆  |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 13 |
| 行数                  | 1  |

电气特征

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Operating Voltage | 250 VAC |
|-------------------|---------|

接触件特性

|             |       |
|-------------|-------|
| 端子类型        | 插针    |
| 端子基材        | 黄铜    |
| 端子额定电流（最大值） | 7.5 A |



|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| 端接特性                                   |                              |
| 线缆端接方法                                 | 压接                           |
| 机械附件                                   |                              |
| 应力消除                                   | 不带                           |
| 面板安装特性                                 | 不带                           |
| PCB 安装固定                               | 不带                           |
| 接合固定类型                                 | 锁闩, 锁闩                       |
| 接合固定                                   | 带有                           |
| 连接器安装类型                                | 电缆安装（自由悬挂）                   |
| 壳体特性                                   |                              |
| 壳体入口配置                                 | 两端闭合                         |
| 外壳材料                                   | 尼龙 - GF                      |
| 中心线（间距）                                | 2.5 mm[.098 in]              |
| 壳体颜色                                   | 土黄色                          |
| 尺寸                                     |                              |
| 连接器长度                                  | 35 mm[1.378 in]              |
| 连接器高度                                  | 6.6 mm[.26 in]               |
| 连接器宽度                                  | 18.17 mm[.715 in]            |
| Accepts Wire Insulation Diameter Range | 1.3 – 1.7 mm[.051 – .067 in] |
| Wire Size                              | .13 – .33 mm²                |
| 使用环境                                   |                              |
| 工作温度范围                                 | -25 – 105 °C[-13 – 221 °F]   |
| 操作/应用                                  |                              |
| 电路应用                                   | 电源和信号                        |
| 行业标准                                   |                              |
| 灼热丝额定值                                 | 标准件 - 非灼热丝                   |
| UL 阻燃性等级                               | UL 94V-0                     |
| 包装特性                                   |                              |
| 封装数量                                   | 150                          |
| 封装方法                                   | Bag                          |
| 其他                                     |                              |
|                                        |                              |



|    |      |
|----|------|
| 注释 | 自由悬挂 |
|----|------|

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 未进行合规性审核                                                                              |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件
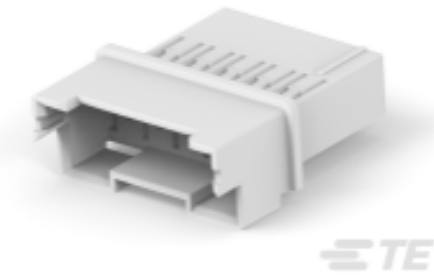
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>TE 产品编号 1969588-6<br>HSG, REC, FREE-HANGING, SINGLE ROW,EP2.5 | <br>TE 产品编号 1969588-5<br>HSG, REC, FREE-HANGING, SINGLE ROW,EP2.5 | <br>TE 产品编号 1969588-2<br>HSG, REC, FREE-HANGING, SINGLE ROW,EP2.5 | <br>TE 产品编号 1969588-8<br>HSG, REC, FREE-HANGING, SINGLE ROW,EP2.5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





TE 产品编号 1969588-3  
HSG, REC, FREE-HANGING, SINGLE ROW,EP2.5

TE 产品编号 1-1969588-0  
HSG, REC, FREE-HANGING, SINGLE ROW,EP2.5

TE 产品编号 1-1969588-1  
HSG, REC, FREE-HANGING, SINGLE ROW,EP2.5

TE 产品编号 1-1969588-4  
HSG, REC, FREE-HANGING, SINGLE ROW,EP2.5

TE 产品编号 1-1969588-5  
HSG, REC, FREE-HANGING, SINGLE ROW,EP2.5

TE 产品编号 1-1969589-3  
HSG, REC,FREE-HANG,GWT, SINGLE ROW,EP2.5

TE 产品编号 1969588-4  
HSG, REC, FREE-HANGING, SINGLE ROW,EP2.5

TE 产品编号 1969588-7  
HSG, REC, FREE-HANGING, SINGLE ROW,EP2.5

TE 产品编号 1969588-9  
HSG, REC, FREE-HANGING, SINGLE ROW,EP2.5

TE 产品编号 1-1969588-2  
HSG, REC, FREE-HANGING, SINGLE ROW,EP2.5

该系列中的其他产品 | Economy Power 2.5

PCB 插销、锁和固定器(49)

插入和拔出工具(1)

矩形电源连接器(43)

线到板连接器组件和护套(216)

线对板接头和插座(209)

线对板连接器端子(6)

客户还购买了





TE 产品编号2-1623788-6  
线绕电阻器：垂直安装



TE 产品编号T4140L12031-000  
M12,REAR MOUNT,MALE,L,2P+PE,  
SOLDER PCB




TE 产品编号3-6609006-3  
3EEJ8=F8011



TE 产品编号2-1445052-5  
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF



TE 产品编号170152-4  
AMP SPLICE

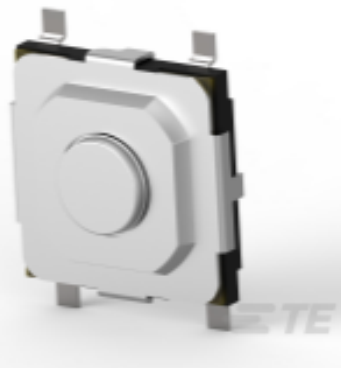

TE 产品编号2337237-2  
TACT MINI GW 5.2X5.2X1.5 100GF

文档

产品图纸

HSG, REC, FREE-HANGING, SINGLE ROW,EP2.5

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1969588-3\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1969588-3\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1969588-3\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

VDE 证书

1-1969588-3

Economy Power 2.5, Housing, Receptacle, Wire-to-Wire, 13 Position, 2.5mm [.098in]  
Centerline, Crimp, 1 Row, Natural Housing Color, Mating Retention



英文版本