



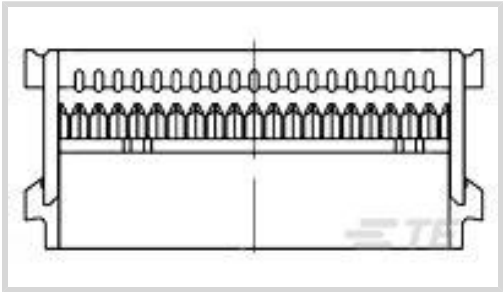
AMP-LATCH

TE 内部编号 1-1658526-0

Ribbon Cable Connectors, Wire-to-Board, 16 Position, 2.54mm [.1in] Centerline, Insulation Displacement Crimp (IDC), Row-to-Row Spacing 2.54 mm [.1 in]

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器



连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **16**

中心线（间距）: **2.54 mm [.1 in]**

线缆端接方法: **刺破式压接 (IDC)**

Row-to-Row Spacing: **2.54 mm [.1 in]**

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

与线缆类型兼容	带状电缆
Number of Positions	16
行数	2

接触件特性

导线端子端接区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 μm[100 – 200 μin]
导线端子端接区域电镀材料	锡
	30 μin
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.36 mm[.014 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.46 mm[.018 in]
线缆端接方法	刺破式压接 (IDC)



机械附件

接合对准类型	极化, 极化
接合固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

壳体颜色	蓝色
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]
--------------------	----------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


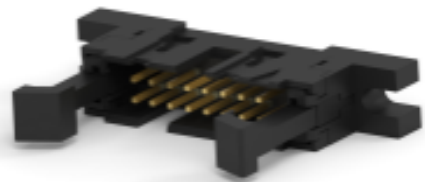
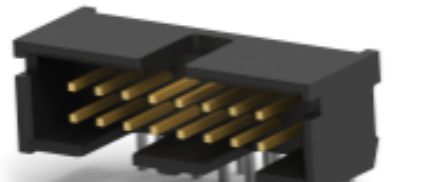
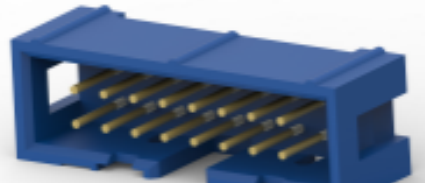
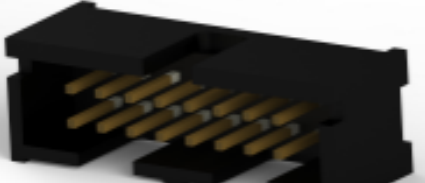
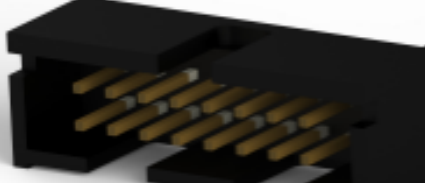
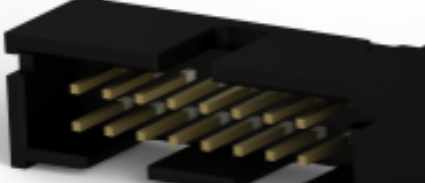
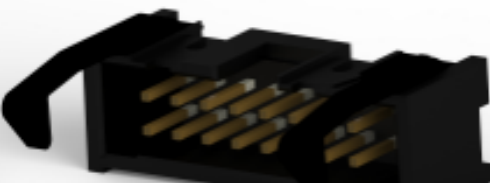
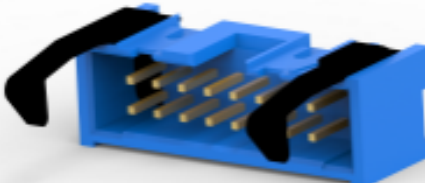
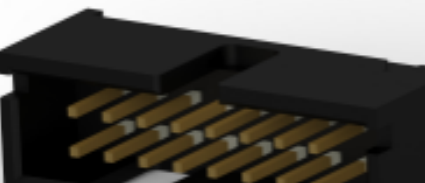
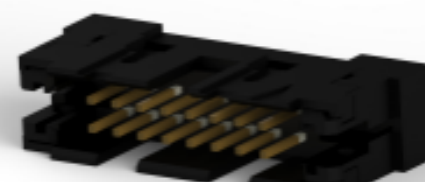
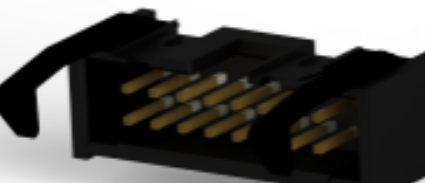
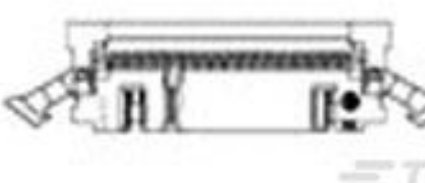
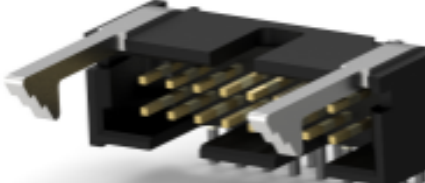
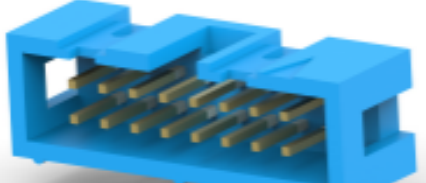
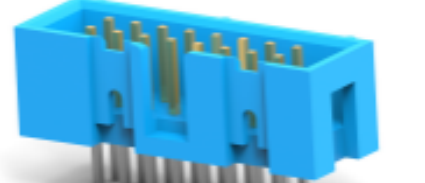
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年1月（181） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。



配套部件

 TE 产品编号 CAT-AM74-UN384H AMP 锁门通用插头	 TE 产品编号 102312-5 A/L UNIV HDR EJT LATCH SHT BLUE	 TE 产品编号 1-111506-8 016 UNIV I/O 30DP SLOT LTCH	 TE 产品编号 5103311-3 A/L LOW PRO HDR 16P RA BLACK
 TE 产品编号 2-1761603-6 IDC LOW PRO HDR 16P VERT BLUE	 TE 产品编号 5103310-3 A/L LOW PRO HDR 16P RA BLACK	 TE 产品编号 5103309-3 A/L LOW PRO HDR 16P VERT BLACK	 TE 产品编号 5104338-3 A/L LOW PRO HDR 16P VERT HT
 TE 产品编号 1761606-6 IDC LOW PRO HDR 16P VERT LG LAT BLK	 TE 产品编号 2-1761606-6 IDC LOW PRO HDR 16P VERT LG LAT BLUE	 TE 产品编号 5103308-3 A/L LOW PRO HDR 16P VERT BLACK	 TE 产品编号 2-1761607-6 IDC LOW PRO HDR 16P RA LG LAT
 TE 产品编号 1-111446-6 16 UNIV I/O, NO EARS, LEAD FREE	 TE 产品编号 1761607-6 IDC LOW PRO HDR 16P RA LG LAT BLK	 TE 产品编号 1-111504-6 016 UNIV I/O 30DP NO EARS LTCH	 TE 产品编号 104130-3 016 LOPRO HDR RA 30DP LATCH
 TE 产品编号 1761681-6 IDC LOW PRO HDR 16P VERT HT BLACK	 TE 产品编号 1761686-6 IDC LOW PRO HDR 16P VERT LG LAT	 TE 产品编号 2-1761605-6 IDC LOW PRO HDR 16P RA BLUE	 TE 产品编号 2-1761679-6 IDC LOW PRO HDR 16P VERT BLUE



客户还购买了

TE 产品编号203270-000
222D221-4/86-0

TE 产品编号YDTS26W25-35JNC001
PLUG ASSY

TE 产品编号1811928-1
8Q8 Size 25 Plug Kit,N Key

TE 产品编号2-647127-7
07P MTA156 SHRD HDR ASSY LF

TE 产品编号3-117249-2
POST F-THRU 100 C/L PLATED

文档

产品图纸

609-1601MLF FEM SCKT,LEAD FREE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1658526-0_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1658526-0_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1658526-0_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Ribbon Cable Interconnect Solutions

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

1-1658526-0

Ribbon Cable Connectors, Wire-to-Board, 16 Position, 2.54mm [.1in] Centerline,
Insulation Displacement Crimp (IDC), Row-to-Row Spacing 2.54 mm [.1 in]

