




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板接头和插座

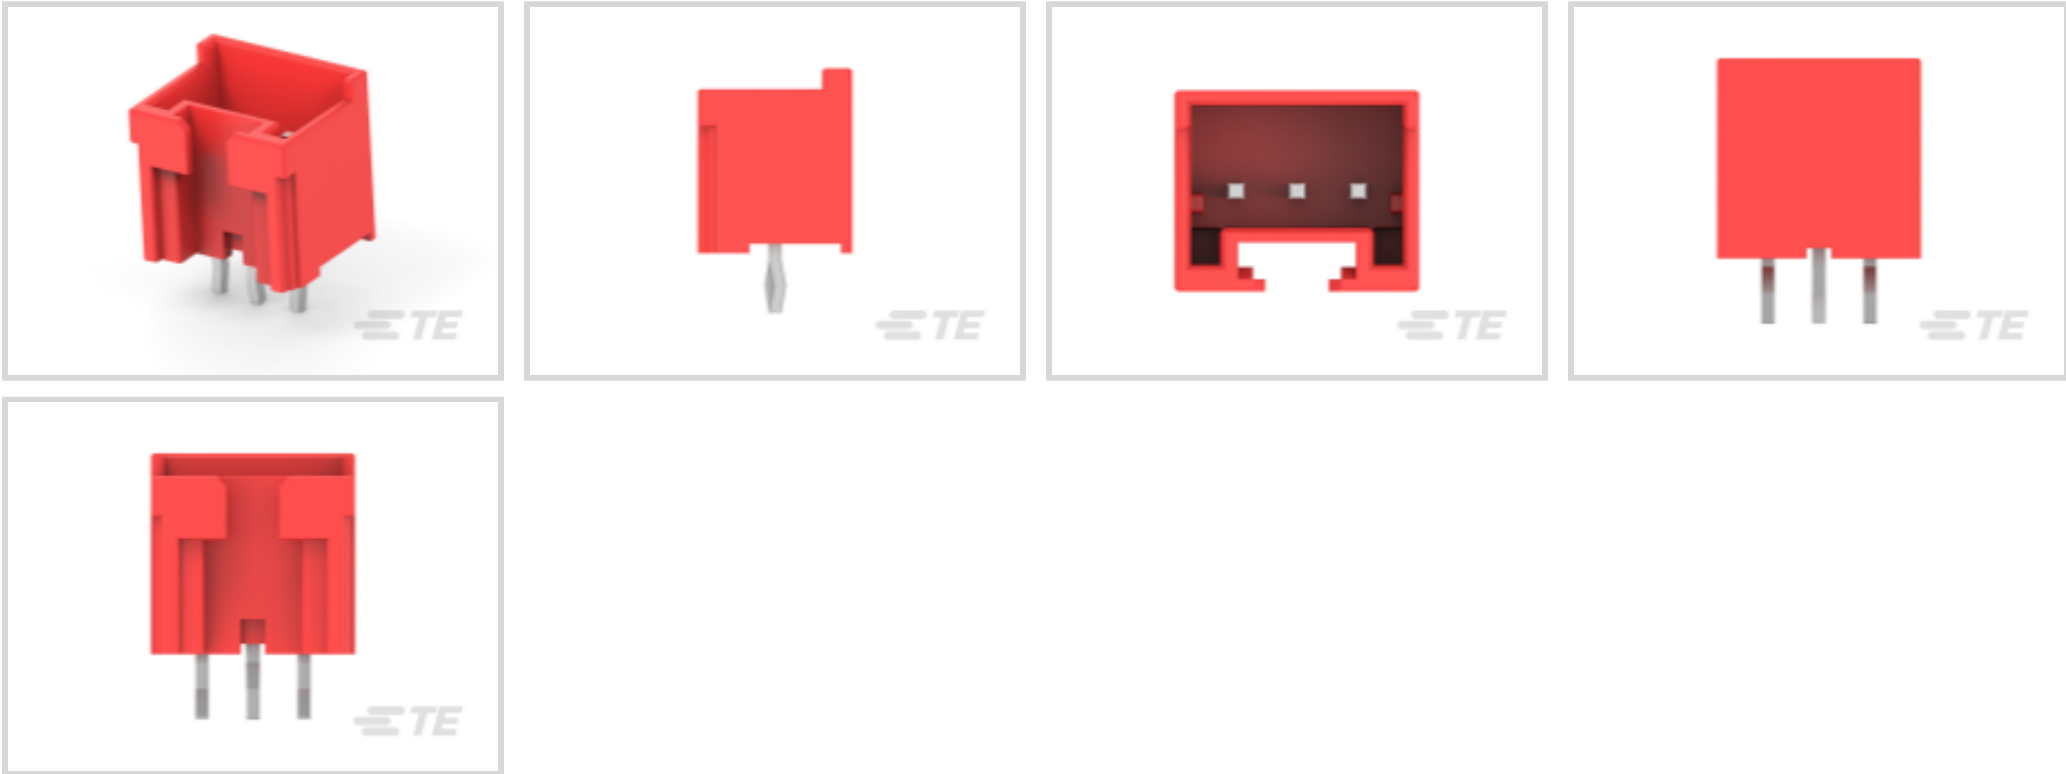

PCB 连接器组件类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	3
行数	1

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
-------------------	---------

主体特性

连接器外形	标准
-------	----



接触件特性

端子布局	直插式
端子接触部长度	4.7 mm[.18 in]
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
壳体內的端子定位力	不带
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.8 – 2.5 µm[31.49 – 98.42 µin]
端子底板材料厚度	.5 – 1.2 µm[19.68 – 47.24 µin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子形状和构造	正方形
端子底板材料	铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	.8 µm[31.49 µin]
端子类型	柱体
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度	3.2 mm[.126 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

应力消除	不带
接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
PCB 安装固定类型	扭结
接合固定类型	锁闩, 锁闩
PCB 安装对准	不带
接合固定	带有
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
---------	-----------------



壳体颜色	红色
外壳材料	尼龙 6/6 GF

尺寸

连接器长度	10 mm[.39 in]
连接器高度	9.8 mm[.38 in]
连接器宽度	8.2 mm[.32 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	200
封装方法	袋/盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2013年12月（151） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 CAT-526SDL-SEALHS 2.5mm Sealed Connector: Housings, Signal Double Lock Connectors	TE 产品编号 917781-1 2.5 S.D.L POST/HDR ASY 3P STD	TE 产品编号 1-917781-1 2.5MM SDL-LOCT,,3P HDR AS	TE 产品编号 2-917780-2 2.5 S.D.L STD 2P HDR ASSY
TE 产品编号 2-917781-1 2.5 S.D.L POST/HDR ASY 3P STD	TE 产品编号 2-917781-9 2.5 S.D.L POST/HDR ASY 3P STD	TE 产品编号 2-917782-2 2.5 S.D.L HDR ASSY STD 4P RED	TE 产品编号 2-917782-4 2.5 SDL HDR ASSY STD 4P YELLOW
TE 产品编号 2-917782-9 2.5 SDL HDR ASSY STD 4P BLACK	TE 产品编号 917781-2 2.5 SDL POST HDR 3P STD W/O BO	TE 产品编号 917781-9 2.5 S.D.L POST/HDR ASY 3P STD	TE 产品编号 1743493-1 REAR SEAL FOR BLOWER MOTOR

该系列中的其他产品 | AMP Signal Double Lock

PCB 插销、锁和固定器(17)	PCB 连接器密封件(1)	插入和拔出工具(1)	标准矩形连接器(1)



矩形电源连接器(3)



矩形盖帽(1)



矩形连接器壳体(23)



矩形连接器密封件(10)



矩形连接器锁定(2)



线到板连接器组件和护套(74)



线对板接头和插座(157)




线对板连接器端子(6)



连接器端子(9)

客户还购买了

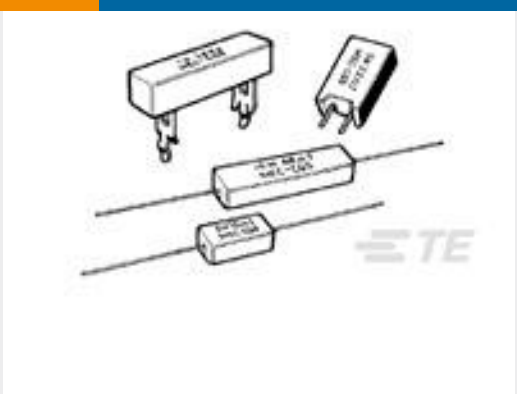

TE 产品编号2-1623795-3
SQP2 R047 5% WIRE



TE 产品编号3-1879453-1
TE 1000W 330R 5% Bracket



TE 产品编号YDTS24T21-35SNV001
RECP ASSY



TE 产品编号42021
FASTON 250 (6.3MM) REC 16-12 AWG
TPBR



TE 产品编号6-1879352-9
RR02 5% 220R AMMO



TE 产品编号9-2176397-4
3502 7K5 1%



TE 产品编号D369-R99-CS0
369 9 WAY REC, NO CONTACTS, SKT



TE 产品编号4-1879352-8
RR02 5% 30R AMMO

文档



产品图纸

2.5 SDL POST HDR 3P STD W/O BO

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-917781-2_N.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-917781-2_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-917781-2_N.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

Conditions of 2.5mm Signal Double Lock Contacts

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

AMP 2.5 SIGNAL DOUBLE LOCK CONNECTOR SERIES

英文版本