



AMPMODU | AMPMODU HE 13/HE 14


TE 内部编号 1-144271-2

AMPMODU HE 13/HE 14, Connector Assembly, Receptacle, Wire-to-Board, 12 Position, 2.54mm [.1in] Centerline, Insulation

Displacement Crimp (IDC), 1 Row

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器壳体

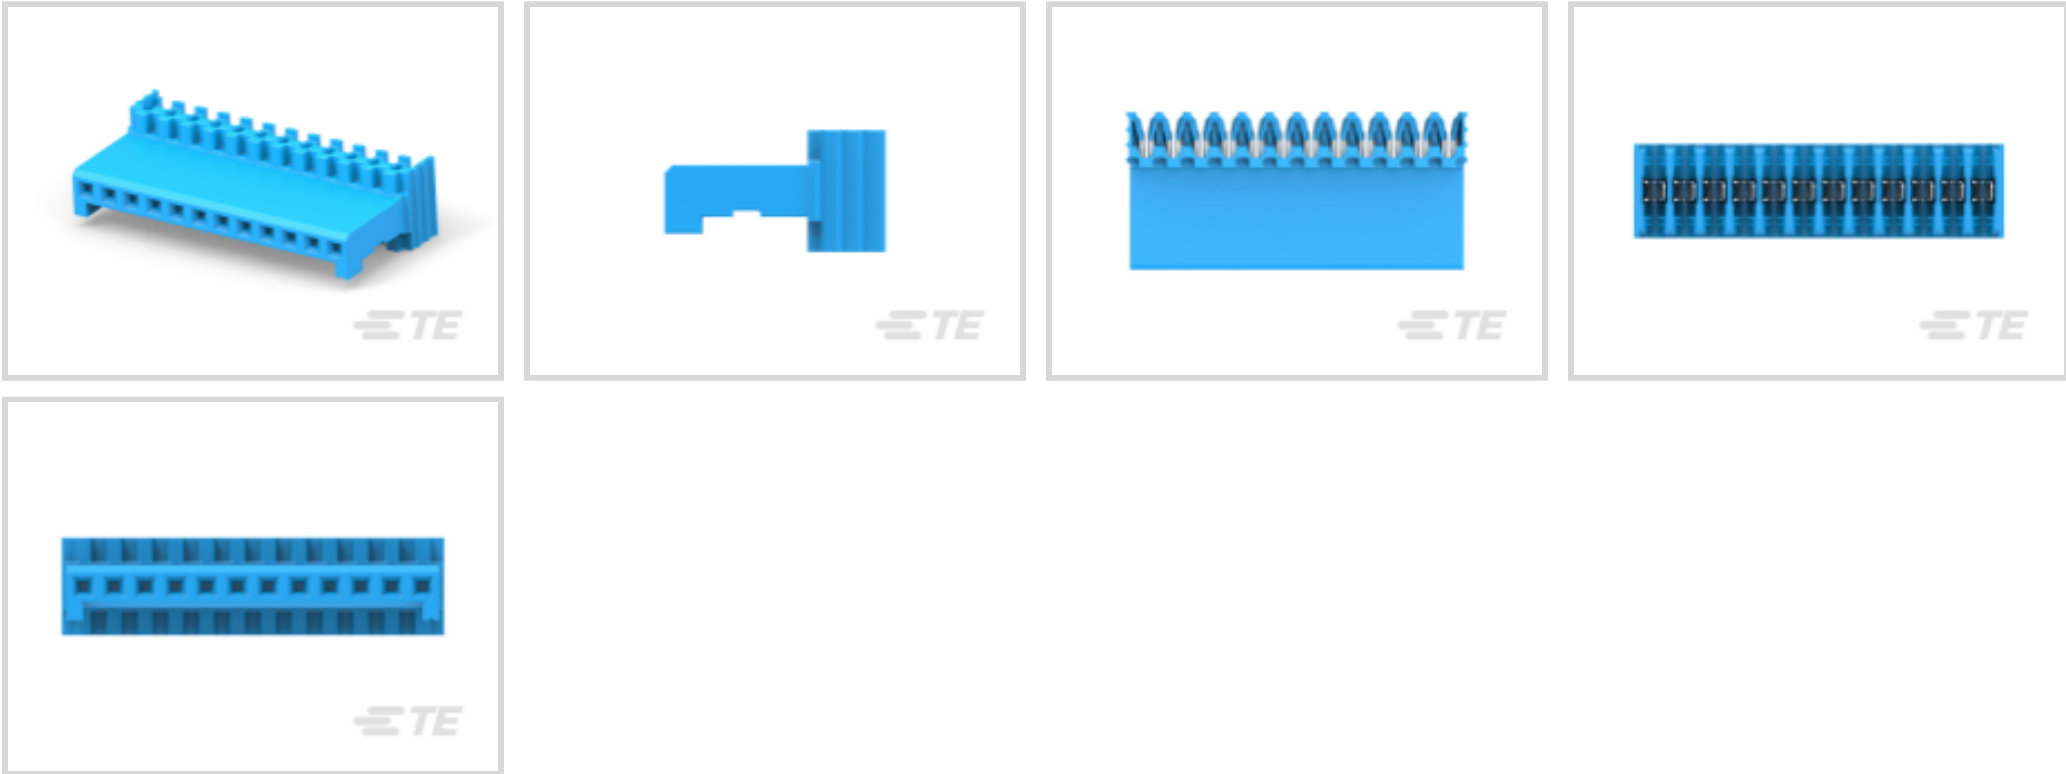

连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 12

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	12
行数	1

电气特征

绝缘电阻	1000 MΩ
工作电压	500 V

接触件特性

端子布局	直插式
端子类型	插座



端子底板材料	镍
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	刺破式压接 (IDC)
--------	-------------

机械附件

应力消除	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

壳体入口配置	两端闭合
外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
壳体颜色	蓝色

尺寸

连接器长度	31.28 mm[1.231 in]
连接器高度	14.5 mm[.571 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1 mm[.039 in]
Wire Size	.12 mm²
Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 100 °C[-40 – 212 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	500
------	-----



封装方法

Loose Piece, 批量

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年1月（181） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-144271-0
PLUG HE14 IDC 90 10 P AWG 26

TE 产品编号 1-144271-5
PLUG HE14 IDC 90 15 P AWG 26

该系列中的其他产品 | [AMPMODU HE 13/HE 14](#)



插入和拔出工具(1)



线到板连接器组件和护套(151)




线对板接头和插座(83)




线对板连接器端子(4)


客户还购买了

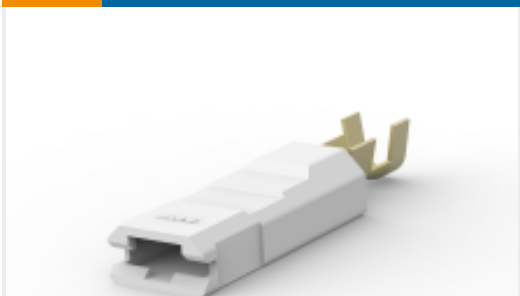


TE 产品编号5-520963-1
ULTRA POD：直形，母端组件，无镀层，0.250 英寸



TE 产品编号1385724-3
ULTRA POD FLAG .187



TE 产品编号1385813-3
U.POD .250 SAPR110F220O DUAL

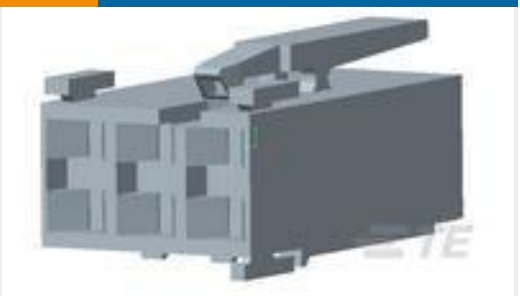

TE 产品编号2-1241817-3
STD TIM HOUSING MKII 3POS



TE 产品编号440452-000
RT-3-NO.1-0-2.25IN



TE 产品编号938365P002
VERSAFIT-1/8-0-0.75IN-ST



TE 产品编号2-1123722-3
3.96 EP PLUG HSG 3P(YELLOW)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-144271-2_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-144271-2_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-144271-2_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

1-144271-2

AMPMODU HE 13/HE 14, Connector Assembly, Receptacle, Wire-to-Board, 12
Position, 2.54mm [.1in] Centerline, Insulation Displacement Crimp (IDC), 1 Row

