




端子和接头 > 环形端子和叉形端子

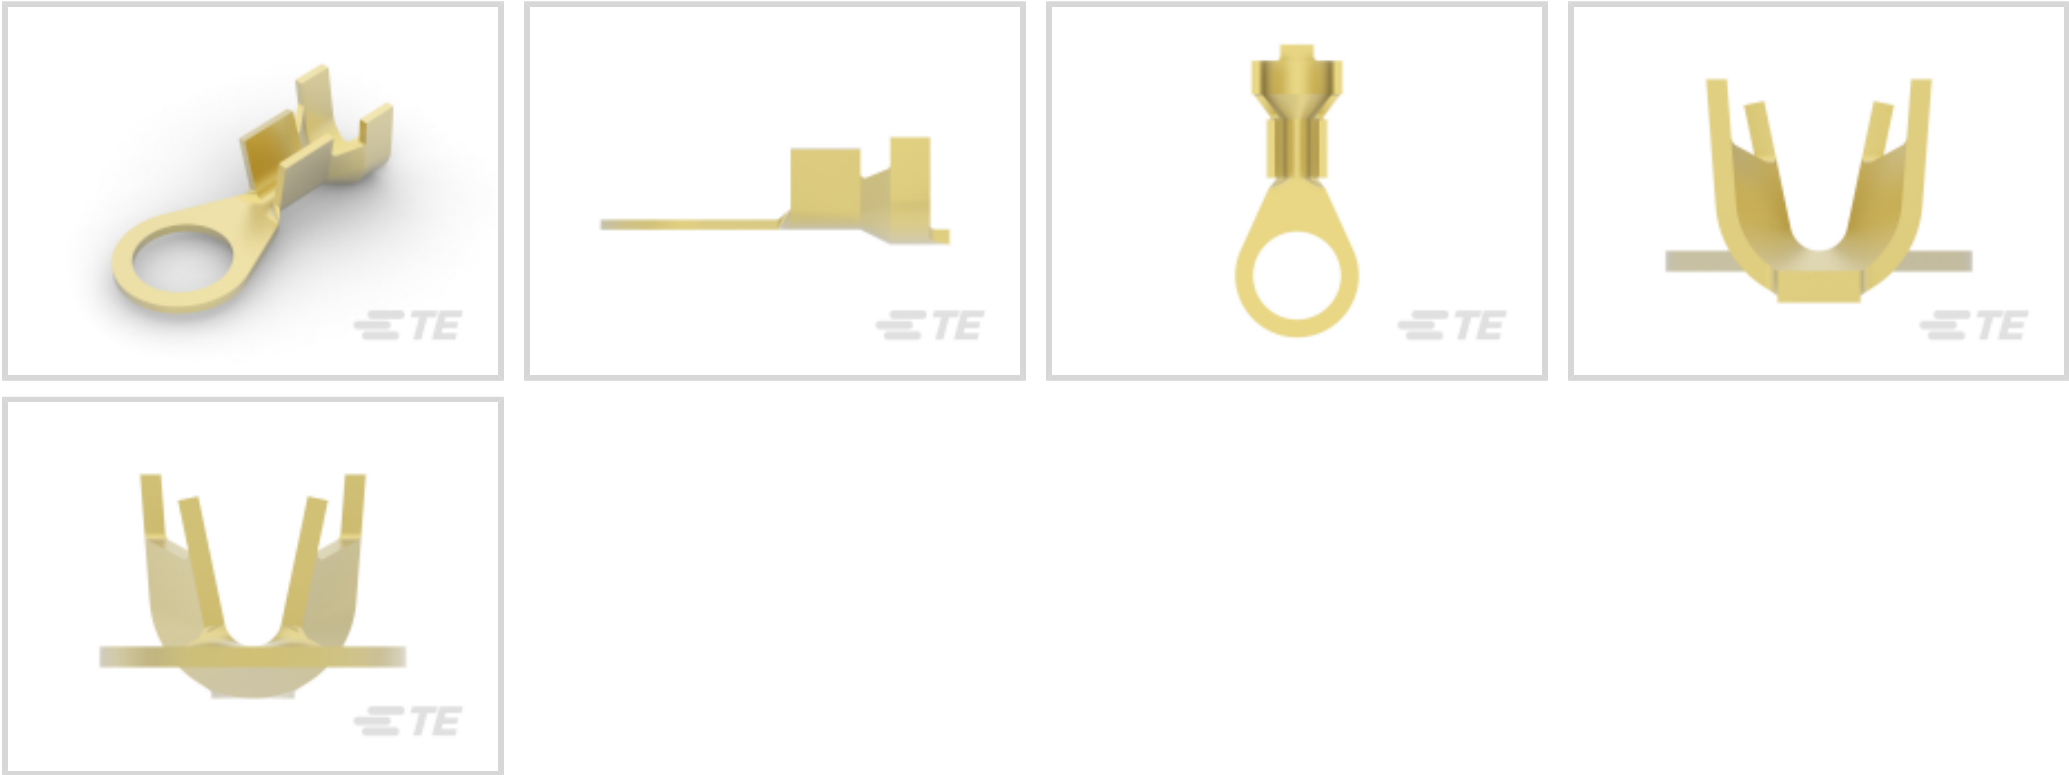

端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: .8 – 2 mm²

线径: 2050 – 5180 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: #10

产品特性

产品类型特性

|              |        |
|--------------|--------|
| 形状描述         | 圆形/椭圆形 |
| 环形和叉形螺钉尺寸    | #10    |
| 环形和叉形压线筒类型   | 开式压线筒  |
| Sealable     | 否      |
| Insulated    | No     |
| 环形和叉形导线/电缆类型 | 常规导线   |
| 支持种类         | 绝缘支撑   |

结构特性

|      |    |
|------|----|
| 孔数   | 1  |
| 端子角度 | 直式 |

主体特性

|           |     |
|-----------|-----|
| 环形和叉形电镀材料 | 无镀层 |
|-----------|-----|

接触件特性

|           |             |
|-----------|-------------|
| 端子基材      | 黄铜          |
| 端子和接头类型   | Ring Tongue |
| 环形和叉形端子方向 | 直式          |



|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 底板材料                                                    | 无                                    |
| 机械附件                                                    |                                      |
| 带导线绝缘                                                   | 带有                                   |
| 尺寸                                                      |                                      |
|                                                         | .105 in                              |
| Wire Size                                               | .8 – 2 mm²                           |
| 线径                                                      | 2050 – 5180 CMA                      |
| 螺钉直径                                                    | 5.36 mm[.211 in]                     |
| 舌厚                                                      | .51 mm[.02 in]                       |
| 环形和叉形总长                                                 | 17.27 mm[.68 in]                     |
| 压线筒内径                                                   | 1.42 mm, 4.06 mm[.056 in][.16 in]    |
| 环形和叉形电线绝缘直径（最大值）                                        | 4.32 mm[.17 in]                      |
| 环形和叉形电线绝缘直径                                             | 2.67 – 4.32 mm[.105 – .17 in]        |
| 使用环境                                                    |                                      |
| 绝缘要求                                                    | 非绝缘                                  |
| 工作温度范围                                                  | -40 – 110 °C[-40 – 230 °F]           |
| 操作/应用                                                   |                                      |
| 重载                                                      | 是                                    |
| 行业标准                                                    |                                      |
| 符合政府资质                                                  | 否                                    |
| 包装特性                                                    |                                      |
| 封装数量                                                    | 12500                                |
| 环形和叉形包装方式                                               | 带/卷                                  |
| 产品合规性                                                   |                                      |
| 如需合规文档，请访问 <a href="#">TE 官网产品页面</a> 。>                 |                                      |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                   |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                   |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                          |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） |

SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月  
(211)  
不含REACH SVHC

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 2-2150375-1  
OCEAN\_2.0\_Applicator-E-110F190F



TE 产品编号 2-2150375-2  
OCEAN\_2.0\_Applicator-E-110F190F

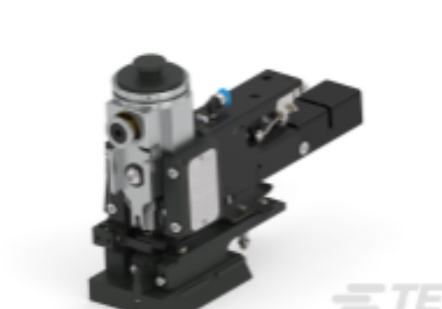

TE 产品编号 2150375-1  
OCEAN\_2.0\_Applicator-E-110F190F




TE 产品编号 2150375-2  
OCEAN\_2.0\_Applicator-E-110F190F



TE 产品编号 7-2150375-1  
OCEAN\_2.0\_Applicator-E-110F190F




TE 产品编号 7-2150375-2  
OCEAN\_2.0\_Applicator-E-110F190F

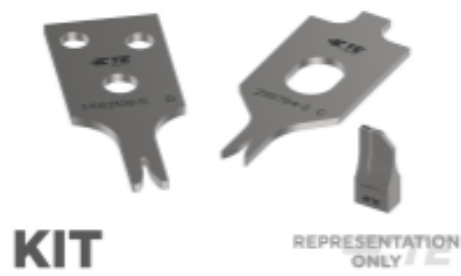


TE 产品编号 7-2150375-7  
OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-110F190F


客户还购买了

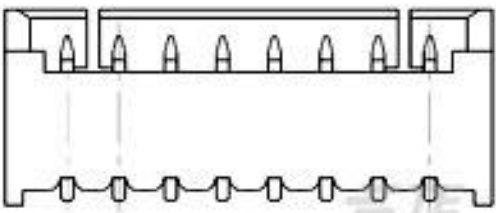


TE 产品编号1-1734829-1  
1.25 WTB HDR DIP, 11 POS

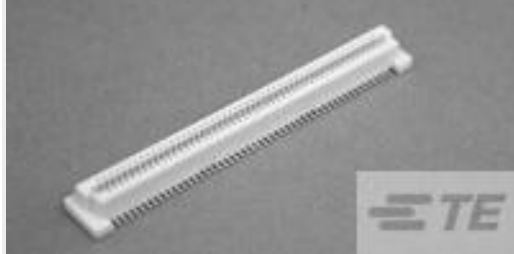

TE 产品编号2-1735481-1  
0.8FH,R17H.5,040,30/Sn,TU,SC

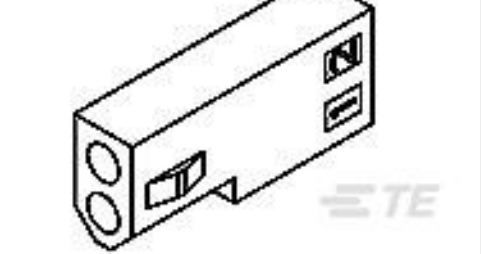

TE 产品编号770342-1  
02P .062 COMM P&S RECPT

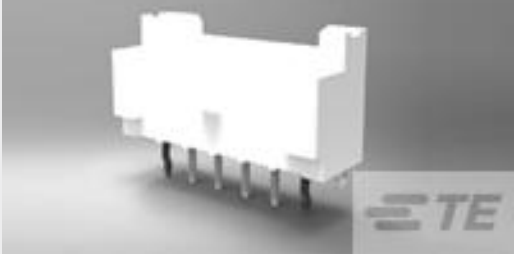


TE 产品编号1-1744418-6  
16 POS EP 2.5 HDR, GLOW WIRE





TE 产品编号1-2132415-6  
EP2.5 Shrouded HDR ASSY 16P VERT  
w/oboss

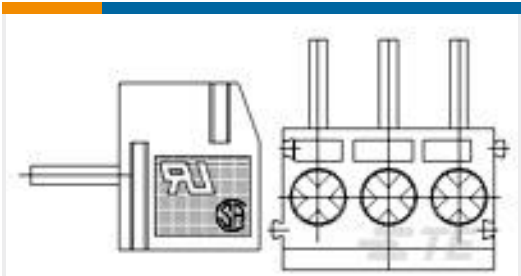

TE 产品编号1776253-8  
R/A Top Wire Entry, 3.5mm, HT,



TE 产品编号1969591-5  
HSG,REC,PANEL MOUNT,GWT,  
SINGLE ROW,EP2.5



TE 产品编号1969591-9  
HSG,REC,PANEL MOUNT,GWT,  
SINGLE ROW,EP2.5

文档

产品图纸

RING TONGUE 170 18-14 AWG BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_109452-5\_D\_c-109452-5-d.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_109452-5\_D\_c-109452-5-d.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_109452-5\_D\_c-109452-5-d.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本