



CII

TE 内部编号 1472961-1

Time Delay Relays, Knob, 24VAC Time Delay Relay Input Voltage,  
24VDC Time Delay Relay Input Voltage

在 TE 官网查看>

继电器、接触器和开关 > 继电器 > 延时继电器



控制类型: 旋钮

延时继电器输入电压: 24 VAC

延时继电器触点额定电流: 10A@120VAC A

运行模式: 接通延迟

产品特性

产品类型特性

|        |        |
|--------|--------|
| 产品类型   | 继电器    |
| 继电器类型  | 延时     |
| 产品类别   | 机电式继电器 |
| 磁性熔断器件 | 不带     |

结构特性

|        |    |
|--------|----|
| 多个定时范围 | 不带 |
|--------|----|

电气特征

|           |        |
|-----------|--------|
| 驱动系统      | 交流/直流  |
| 延时继电器输入电压 | 24 VAC |

接触件特性

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 端子排列方式      | 2 Form C，DPDT，2 C/O |
| 控制类型        | 旋钮                  |
| 延时继电器触点额定电流 | 10A@120VAC A        |
| 延迟时间        | 10 - 300 秒          |

端接特性

|      |           |
|------|-----------|
| 端接类型 | 8 针八进制型插头 |
|------|-----------|

机械附件

|           |    |
|-----------|----|
| 延时继电器安装类型 | 插座 |
|-----------|----|



尺寸

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| 尺寸 (L x W x H) (近似值) | 50 x 50 x 83 mm[1.97 x 1.97 x 3.27 in] |
|----------------------|----------------------------------------|

使用环境

|        |             |
|--------|-------------|
| 工组温度范围 | -30 – 65 °C |
|--------|-------------|

操作/应用

|      |      |
|------|------|
| 运行模式 | 接通延迟 |
|------|------|

其他

|            |           |
|------------|-----------|
| 可重复性 (最大值) | ±1% ±4 毫秒 |
|------------|-----------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                   |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

SSC12EGA


Time Delay Relays, Knob, 24VAC Time Delay Relay Input Voltage, 24VDC Time Delay Relay Input Voltage





TE 产品编号 5-1437470-3  
SSC12ACA=120V 50/60HZ 1/30 SEC

客户还购买了

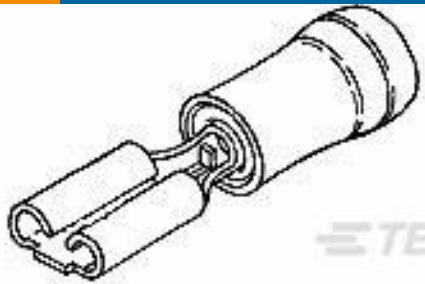


TE 产品编号165565-6  
110 PIDG FASTON REC




TE 产品编号342117-1  
22-16 F.E.P.G. SPADE 4BA STUD



TE 产品编号1755170-1  
7022OCIM=RLY,STD,OFF,2P,24V,15S,I,M



TE 产品编号9-2176397-8  
3502 11K 1%



TE 产品编号2176398-2  
3502 15K 1%



TE 产品编号7-1472995-0  
7012WDS=RLY,STD,ON,2P,96V,50S,S



TE 产品编号6-1755142-4  
7022WDIM=RLY,STD,OFF,2P,96V,50S,I,M



TE 产品编号EC0437-000  
06153411

文档

产品图纸

SSC12EGA=24V 50/60HZ 10/300 SE

英文版本

数据表/目录页

5-1773450-5\_sec12\_SSC

英文版本