



线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



焊接套管屏蔽焊锡环产品类型: 屏蔽焊锡环

工作温度（最大值）： 175 °C

原始内径（最小值）： 1.91 mm [ .075 in ]

收缩后内径（最大值): .51 mm [ .02 in ]

预装引线: 是

产品特性

产品类型特性

|               |       |
|---------------|-------|
| 接头类型          | 屏蔽终结器 |
| 温度标识类型        | 热变色   |
| 温度标识          | 是     |
| 焊接套管屏蔽焊锡环产品类型 | 屏蔽焊锡环 |

结构特性

|        |         |
|--------|---------|
| 预装引线类型 | 55A0813 |
| 预装引线   | 是       |

主体特性

|        |       |
|--------|-------|
| 引线颜色   | 白色/黑色 |
| 引线电镀材料 | 镍     |
| 引线分股   | 绞线    |

端接特性

|      |    |
|------|----|
| 端接方法 | 焊接 |
|------|----|

尺寸

|            |                |
|------------|----------------|
| 预装引线尺寸     | .38 mm²        |
| 电介质外径（最大值） | .5 mm[.02 in]  |
| 屏蔽外径（最小值）  | .9 mm[.035 in] |



|            |                  |
|------------|------------------|
| 总长         | 16.5 mm[.65 in]  |
| 绝缘套管外径     | 1.9 mm[.075 in]  |
| 原始内径（最小值）  | 1.91 mm[.075 in] |
| 收缩后内径（最大值） | .51 mm[.02 in]   |

使用环境

|           |        |
|-----------|--------|
| 工作温度（最大值） | 175 °C |
| 电阻属性      | 浸入保护   |
| 电线温度（最大值） | 150 °C |

行业标准

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 符合政府资质                           | 否 |
| MIL/NAS 规范（MIL-S-83519，NAS-1747） | 否 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000  
[HL2010E-KIT-120V](#)


客户还购买了




TE 产品编号806823-000  
[球形热缩护套：有嘴，直角](#)



TE 产品编号ABC03N-20P  
[IN-LINE RECP](#)

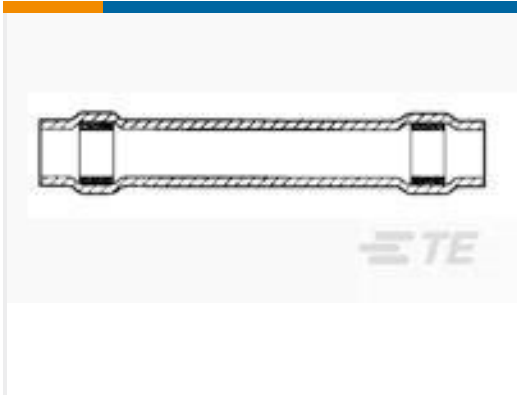

TE 产品编号D17660-000  
[D-200-82](#)

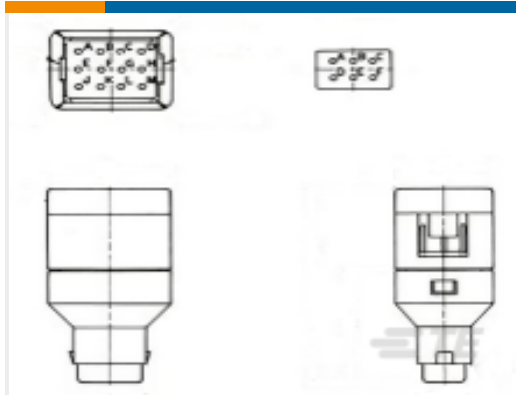

TE 产品编号65003-06N  
[RECP ASSY](#)



TE 产品编号ABC06N-22P  
[IN-LINE PLUG](#)



TE 产品编号C88166-000  
[S200-1-W1-22-9](#)



TE 产品编号A74731-000  
[S200-2-W1-22-9](#)



TE 产品编号A59779-000  
[S200-3-01-100HN](#)



TE 产品编号ZPF000000000102764  
[787-8055-30M](#)

文档

产品图纸

[SO96-1-55-22-90CS786](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025\\_Sec8\\_B-155\\_CWT\\_SO63\\_S01to03\\_SO96](#)

英文版本

[Raychem Electrical Interconnect Products](#)

英文版本

SO96-1-55-22-90CS786

SolderSleeve Shield Terminators, Shield Terminator, Operating Temperature (Max)  
175 °C, Expanded Inside Diameter (Min) .075 in [1.91 mm]

