



继电器、接触器和开关 > 开关 > 摇杆开关



配置（极掷）：**双极 - 双掷**

套管螺纹尺寸：1/4-40

密封摇杆开关：**是**

端子基材：**铜**

开关端子电镀材料：**银**

产品特性

产品类型特性

产品类型	开关
密封摇杆开关	是
切换种类	短棒
摇杆开关类型	摇杆
摇杆切换	垂直

结构特性

配置（极掷）	双极 - 双掷
操作功能	开开

电气特征

介电强度	1000 VAC
绝缘电阻	1000 MΩ
接触电阻	10 mΩ
摇杆开关额定电压	125 VAC、28 VDC

主体特性

致动器表面涂层	镍
套管螺纹尺寸	1/4-40
摇杆开关密封类型	端子密封件（环氧树脂）
套管种类	无螺纹



接触件特性

端子基材	铜
开关端子电镀材料	银
摇杆开关触点额定电流	5 A

端接特性

端接类型	垂直直角
------	------

机械附件

摇杆开关安装类型	通孔
----------	----

壳体特性

工艺密封	否
------	---

尺寸

摇杆长度	6.86 mm[.27 in]
	.28 in

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-1
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 4-1825136-5
A101SYCQ04



TE 产品编号 1825136-7
A101KZQ04



TE 产品编号 4-1825136-3
A101SYAQ04



TE 产品编号 4-1825136-9
A101SYZQ04



TE 产品编号 5-1825136-9
A108P3ZQ04

该系列中的其他产品 | Alcoswitch Gemini A Series



摇杆开关(38)




跷板开关(6)

客户还购买了



TE 产品编号T4112402041-000
M12,FEMALE,RA,B CODE,4P,PG9, GOLD

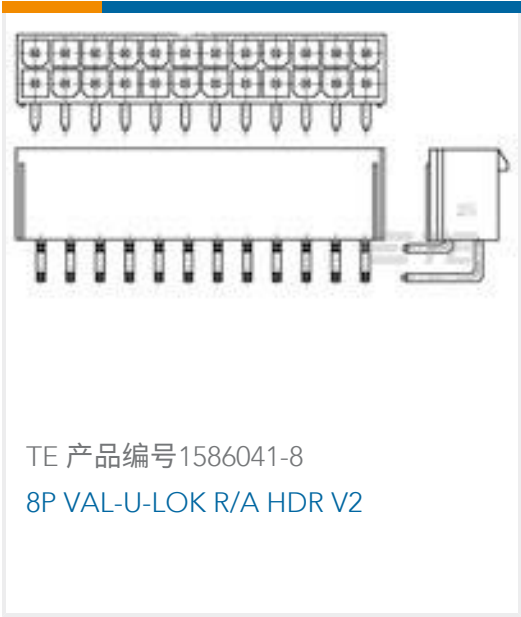

TE 产品编号1586041-8
8P VAL-U-LOK R/A HDR V2



TE 产品编号1-1747981-1
Std HDMI, RA, SMT, Panel grd, Flange



TE 产品编号1-1969597-4
14P RCPT VAL-U-LOK V2



文档

产品图纸
[A201MD9AV2Q04](#)
英文版本

数据表/目录页
[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)
英文版本
[GEMINI_SERIES_SWITCHES_QUICK_REF_GUIDE_2-1773458-5](#)
英文版本