



线束 > 互连器件 > 缆到缆接续



接头类型: Cable Splice

缆到缆接续导线的数量: 1

电缆屏蔽电镀材料: 镍

侧 1 接续电缆数: 2

侧 2 接续电缆数: 2

产品特性

产品类型特性

接头类型	Cable Splice
------	--------------

结构特性

缆到缆接续导线的数量	1
------------	---

主体特性

密封	是
压接式	对接
电缆护套材料	ETFE, 聚酰亚胺/聚四氟乙烯
压接滚镀	镍
电缆屏蔽电镀材料	镍
侧 1 接续电缆数	2
侧 2 接续电缆数	2

尺寸

线外径	2.16 mm[.85 in]
屏蔽直径（最大值）	4.5 mm[.177 in]
电缆绝缘直径（最大值）	5 mm[.197 in]
缆到缆电缆外径	5 mm[.197 in]
Wire Size	26 – 20 AWG

使用环境



工作温度（最大值）	200 °C
电缆温度额定值	150 °C
工组温度范围	-65 – 200 °C

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 992008-000


[AD-1377-CRIMP-TOOL-3-CVTY](#)

该系列中的其他产品 | [Raychem D-200](#)



缆到缆接续(21)


客户还购买了

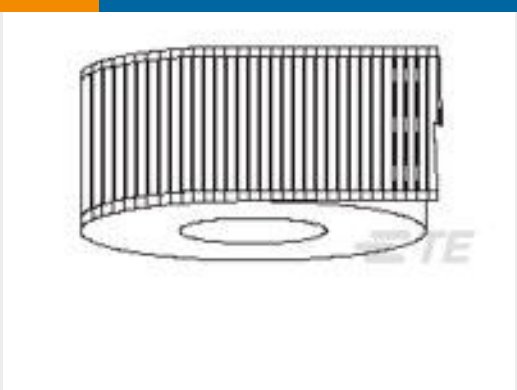


TE 产品编号CN3664-000
TTVF6004YW2.5



TE 产品编号YDTS26F13-04BEV001
PLUG ASSY

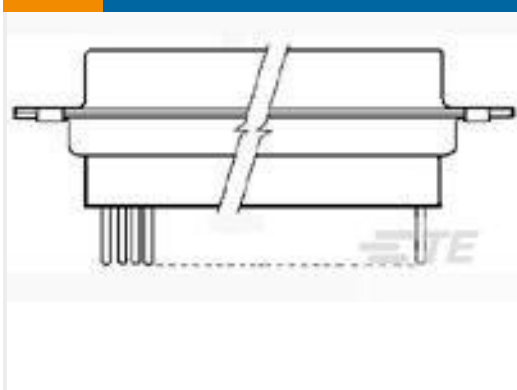


TE 产品编号5-208873-1
RECEPT ASSY,26 POSN,AMPLIMITE

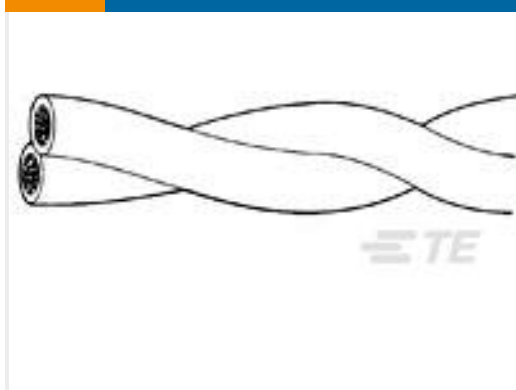

TE 产品编号462481-000
55PC0221-18-6/9



TE 产品编号CB7851-000
D-150-0336

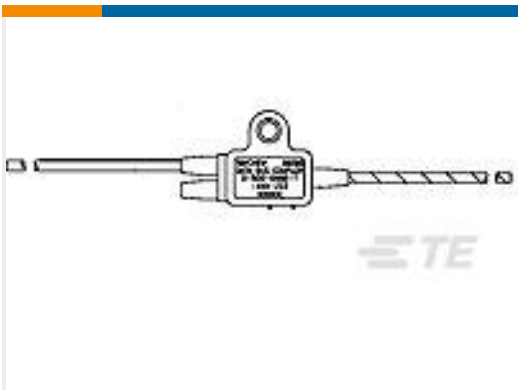


TE 产品编号CU0618-000
D-500-0468-1-612-120



TE 产品编号CZ2485-000
HEX40-AB-45-19-A7-3



TE 产品编号827791-000
SO63-4-9036-22

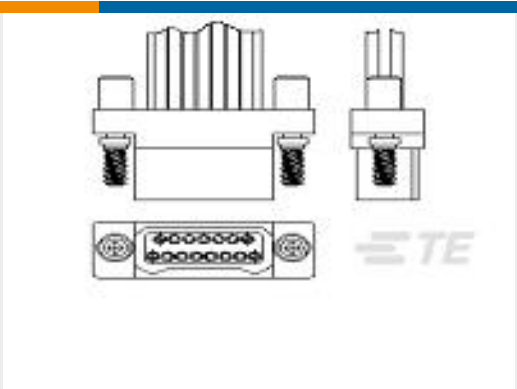

TE 产品编号3-1589472-4
STL015PC2DC036N = WDUALOBE

文档

产品图纸

D-200-0228-RT-CS4049

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec8_D-200

英文版本

Harness Repair Products Quick Reference Guide

英文版本

