




端子和接头 > 接头

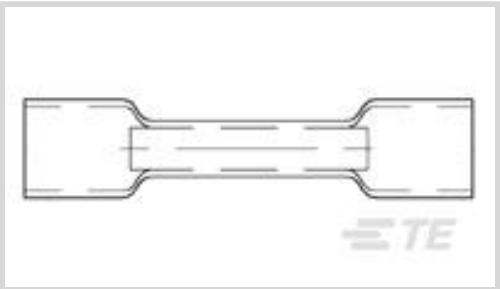

接头产品类型: 接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: 1.25 – 2 mm²

Sealable: 是

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 接头产品类型    | 接头    |
| Sealable  | 是     |
| 接头类型      | 对接接头  |
| 锯齿        | 否     |
| 接头压线筒类型   | 闭式压线筒 |
| 接头导线/电缆类型 | 常规导线  |
| Insulated | Yes   |
| 支持种类      | 绝缘支撑  |

电气特征

|      |       |
|------|-------|
| 工作电压 | 600 V |
|------|-------|

主体特性

|        |         |
|--------|---------|
| 绝缘套管材料 | 尼龙      |
| 绝缘类型   | 预绝缘     |
|        | .004 oz |
| 电镀材料   | 锡       |
| 绝缘材料   | 尼龙      |
| 接头材料   | 铜       |
| 接头颜色   | 蓝色      |

接触件特性

|        |   |
|--------|---|
| 端子电镀材料 | 锡 |
|--------|---|



| 端子 and 接头类型   | 接头                         |
|---------------|----------------------------|
| 机械附件          |                            |
| 带导线绝缘         | 带有                         |
| 尺寸            |                            |
|               | .085 in                    |
| Wire Size     | 1.25 – 2 mm²               |
| 接头电线绝缘直径（最大值） | 4.83 mm[.19 in]            |
| 压线筒内径         | 4.83 mm[.19 in]            |
| 线径            | 2050 – 5180 CMA            |
| 接头总长          | 43 mm[1.693 in]            |
| 使用环境          |                            |
| 绝缘要求          | 完全绝缘                       |
| 工作温度范围        | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |
| 操作/应用         |                            |
| 重载            | 否                          |
| 行业标准          |                            |
| 符合政府资质的接头     | 否                          |
| 包装特性          |                            |
| 封装数量          | 50                         |
| 接头包装方式        | 零散零件                       |
| 其他            |                            |
| 军品类别          | 否                          |

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |



|        |            |
|--------|------------|
| 卤素含量   | 尚未进行卤素含量审核 |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺  |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了



TE 产品编号206043-4  
CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 17-14




TE 产品编号HD34-24-23PN-072  
REC, 23P, AL, N, THD ADPT DRAIN, 16, P

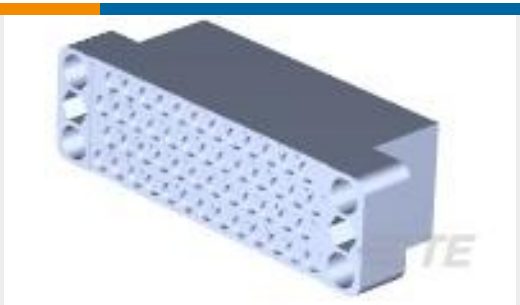

TE 产品编号200277-4  
BLOCK,50 POSN,M SERIES



TE 产品编号207486-5  
SIZE 23-16 RECEPT,CPC,W/SEAL

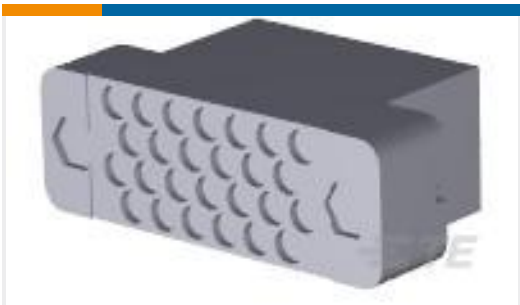

TE 产品编号200512-3  
FEMALE BLOCK 26 PL.




TE 产品编号2-33458-3  
TERMINAL,SOLIS R 12-10 1/4



TE 产品编号1892302-1  
MBXL R/A HDR DB 11P+12S



TE 产品编号170361-3  
MINI UNIVERSAL M-N-L SOCKET

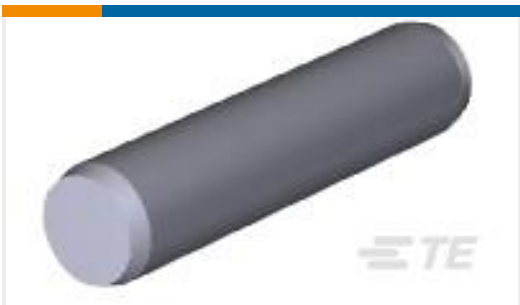

TE 产品编号201501-1  
SPIROL PIN



TE 产品编号1892301-1  
MBXL R/A HDR DB 12S+11P

文档

- 产品图纸
- PRE-INSUL SEALED SPLICE 16-14
- 英文版本

CAD 文件



下载查看

[ENG\\_CVM\\_603503-2\\_M.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_603503-2\\_M.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_603503-2\\_M.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[RADIATION\\_RESISTANT\\_PRE-INSULATED\\_TERMINALS\\_SPLICES](#)

英文版本