




端子和接头 > 接头

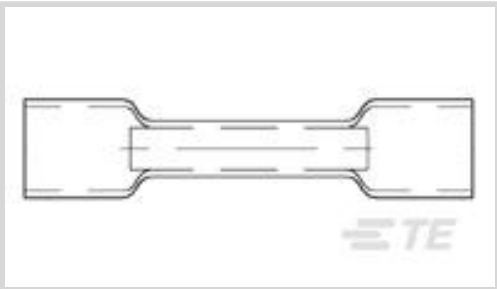

接头产品类型: 接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: .3 – .9 mm²

Sealable: 是

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 接头产品类型    | 接头    |
| Sealable  | 是     |
| 接头类型      | 对接接头  |
| 锯齿        | 否     |
| 接头压线筒类型   | 闭式压线筒 |
| 接头导线/电缆类型 | 常规导线  |
| Insulated | Yes   |
| 支持种类      | 绝缘支撑  |

电气特征

|      |       |
|------|-------|
| 工作电压 | 600 V |
|------|-------|

主体特性

|        |         |
|--------|---------|
| 绝缘套管材料 | 尼龙      |
| 绝缘类型   | 预绝缘     |
|        | .003 oz |
| 电镀材料   | 锡       |
| 绝缘材料   | 尼龙      |
| 接头材料   | 铜       |
| 接头颜色   | 红色      |

接触件特性

|        |   |
|--------|---|
| 端子电镀材料 | 锡 |
|--------|---|



端子 and 接头类型

接头

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 带有 |
|-------|----|

尺寸

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 外径            | 4.45 mm[.175 in] |
| 内径（已恢复）       | 1.65 mm[.065 in] |
| Wire Size     | .3 – .9 mm²      |
| 接头电线绝缘直径（最大值） | 4 mm[.17 in]     |
| 压线筒内径         | 4 mm[.17 in]     |
| 线径            | 509 – 1900 CMA   |
| 接头总长          | 43 mm[1.693 in]  |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘要求   | 完全绝缘                       |
| 工作温度范围 | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |

操作/应用

|    |   |
|----|---|
| 重载 | 否 |
|----|---|

行业标准

|           |   |
|-----------|---|
| 符合政府资质的接头 | 否 |
|-----------|---|

包装特性

|        |      |
|--------|------|
| 封装数量   | 1000 |
| 接头包装方式 | 零散零件 |

其他

|      |   |
|------|---|
| 军品类别 | 否 |
|------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                   |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                   |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                          |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） |



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月  
(211)  
不含REACH SVHC

|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| 卤素含量   | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。 |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                                   |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号1-929504-5  
2X 7P JUN-POW-TIMGH



TE 产品编号1-1719434-3  
4 POS DIA 2.5 SOCKET CONNECTOR HSG



TE 产品编号1-962917-2  
TAB 5.8x0.8 CONTACT CS SWS Ag



TE 产品编号1558665-3  
T9GS5L14-12



TE 产品编号E10896-000  
VERSAFIT-1/2-KT2-REFILL




TE 产品编号1419106-3  
27E023=SOCKET,KH,14,PC,PHEN,BL



TE 产品编号1-640445-8  
18P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN



TE 产品编号180916-5  
FF 250 TAB HSG 1P NYLON BLACK

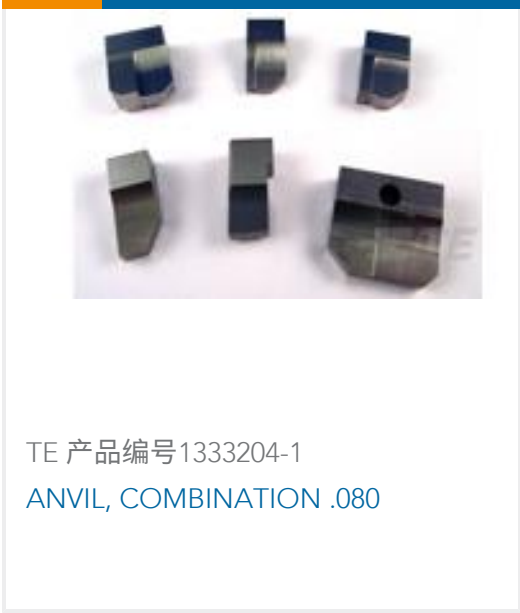

TE 产品编号1333204-1  
ANVIL, COMBINATION .080



TE 产品编号1-2176331-0  
CRGP 2512 56R 1%

文档

产品图纸



PRE-INSUL SEALED SPLICE 22-16

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_603502-3\_N.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_603502-3\_N.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_603502-3\_N.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

RADIATION\_RESISTANT\_PRE-INSULATED\_TERMINALS\_SPLICES

英文版本