




线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器

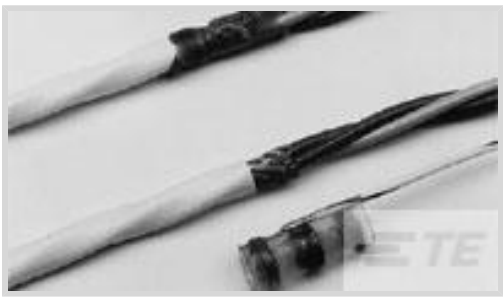

工作温度（最大值）：125 °C

原始内径（最小值）：7.29 mm [.287 in]

收缩后内径（最大值): 6.78 mm [.267 in]

预装引线: 否

电线温度（最大值）：85 °C

产品特性

结构特性

|      |   |
|------|---|
| 预装引线 | 否 |
|------|---|

尺寸

|            |                  |
|------------|------------------|
| 原始内径（最小值）  | 7.29 mm[.287 in] |
| 收缩后内径（最大值) | 6.78 mm[.267 in] |

使用环境

|           |        |
|-----------|--------|
| 工作温度（最大值） | 125 °C |
| 电线温度（最大值） | 85 °C  |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

|                                                         |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                                                          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                                                                          |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                     |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (32% in Solder)<br>Cd (18% in Solder)<br>物品安全使用说明： |



使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| 卤素含量   | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。 |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                                   |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CJ2087-000  
[HL2010E-KIT-120V](#)

客户还购买了

TE 产品编号200333-1  
[CONTACT SOC. ASSY.](#)

TE 产品编号073937-000  
[D-SCE 耐流体性套管](#)

TE 产品编号176819-000  
[B-150-11](#)

TE 产品编号2-103672-9  
[06 MTE HDR SRRA LATCH W/HLDWN](#)

TE 产品编号1SNA295012R1700  
[HD16/14.FF5.21.3](#)

TE 产品编号ZPF000000000112501  
[CRIMP CONTACT F 2 - AG - 0,5 A 1,82 MM](#)

TE 产品编号1SNA164655R0400  
[BAH22](#)

TE 产品编号1SNA173439R2500  
[BJH14-3](#)

文档

产品图纸



[B-150-07-F](#)

英文版本

---

[数据表/目录页](#)

[Raychem Electrical Interconnect Products](#)

英文版本

---

[产品规格](#)

[产品规格](#)

英文版本

[Installation Procedure for B-150-XX-F](#)

英文版本