



线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



焊接套管屏蔽焊锡环产品类型: 电缆端接器

焊接套管屏蔽焊锡环端子类型: 插针

工作温度（最大值）： 150 °C

原始内径（最小值）： 5.58 mm [.219 in]

收缩后内径（最大值): 1.39 mm [.054 in]

产品特性

产品类型特性

接头类型	焊接套管
焊接套管屏蔽焊锡环产品类型	电缆端接器

结构特性

预装引线	是
------	---

主体特性

引线颜色	白色
引线电镀材料	锡
引线分股	绞线

接触件特性

焊接套管屏蔽焊锡环端子类型	插针
---------------	----

尺寸

原始内径（最小值）	5.58 mm[.219 in]
收缩后内径（最大值)	1.39 mm[.054 in]
Wire Size	24 AWG

使用环境

工作温度（最大值）	150 °C
电线温度（最大值）	125 °C



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (37% in Solder) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
[HL2010E-KIT-120V](#)

客户还购买了

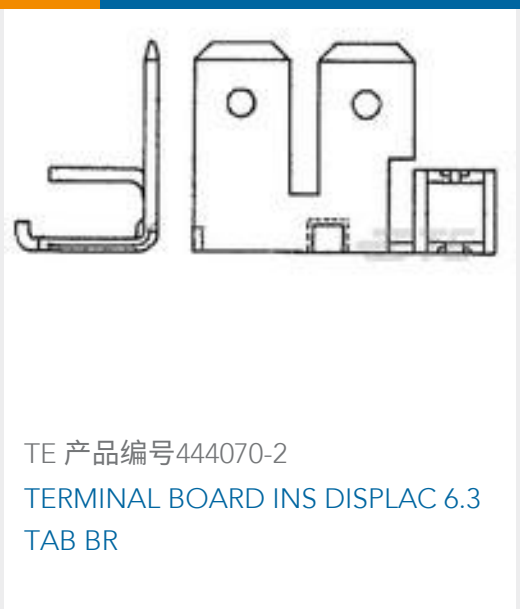

 TE 产品编号144270-4 HE13/HE14 IDC 母端 , SRRA , AWG24	 TE 产品编号1380089-1 PL MKIII L.I.F 250 REC>1.0/2.5 MM2 BR	 TE 产品编号1380088-1 PL MKIII L.I.F 250 REC 0.5/1.0 MM2 BR	 TE 产品编号521120-7 PL 250 HOUSING RECEPTACLE NYLON 6/6
 TE 产品编号160871-6 FF 250 REC TERMINAL FLAG 20-17 TPBR	 TE 产品编号2150441-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F	 TE 产品编号444070-2 TERMINAL BOARD INS DISPLAC 6.3 TAB BR	 TE 产品编号454575-2 BLADE, SHEAR
 TE 产品编号F80600-000 B-152-9004			

文档

产品图纸
B-020-24-N-300
英文版本

数据表/目录页
1654025_Sec8_B-155_B-02X_B-04X
英文版本

Raychem Electrical Interconnect Products
英文版本