

W67-X2Q50-30 ✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield W6


TE 内部编号 7-1393252-8

Potter & Brumfield W6, Circuit Breakers, Magnetic, Series Trip, White Toggle Color, 65VDC Voltage Rating DC, 30A Circuit Breaker Current Rating

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 断路器

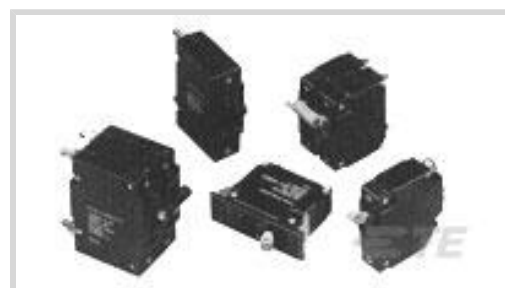

断路器类型: 磁性

电路功能: 串联跳闸

照明: 否

切换颜色: 白色

直流额定电压: 65 VDC

产品特性

产品类型特性

发光类型	不发光
产品类型	断路器
致动器类型	摇杆
断路器类型	磁性
照明	否
切换颜色	白色

结构特性

	.75 x 1.66 in
接地开关	不带
电路功能	串联跳闸

电气特征

直流额定电压	65 VDC
断路器额定电流	30 A
中断能力	5000A @ 277VAC

接触件特性

电极配置	1
200% 时的动作时间	.03 (最大值) seconds

端接特性



断路器端接类型	6.35 [.25] 直式快速连接公端
---------	---------------------

机械附件

系列/安装选项	W6 (6-32 安装螺纹)
安装选项	6 - 32 安装螺纹
断路器安装类型	面板安装

尺寸

	.047 – .11 in
断路器尺寸	50.8 mm[2 in]

识别标记

冲压标记类型	国际 I/O
--------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211)</p> <p>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211)</p> <p>超过限值的SVHC:</p> <p>Cadmium oxide (5.1% in Component)</p> <p>物品安全使用说明: 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield W6



客户还购买了



文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_7-1393252-8_1106.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_7-1393252-8_1106.3d_stp.zip](#)

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_7-1393252-8_1106.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[W6/W9 Magnetic Hydraulic Circuit Breaker](#)

英文版本