




线束 > 热缩元件 > 密封和维修套管

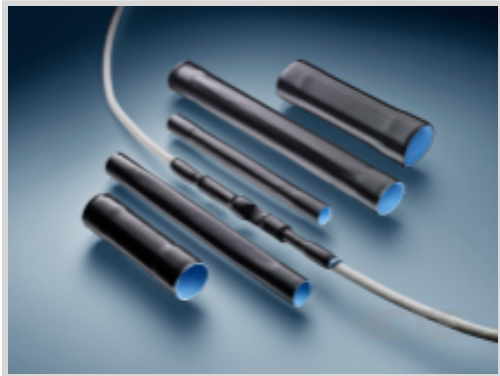

密封和维修套管产品类型: 密封套管

套管内径: 5 mm [.197 in]

密封和维修套管颜色: 黑色

材料系统: 否

收缩温度: 220 °C

产品特性

产品类型特性

密封和维修套管产品类型	密封套管
-------------	------

主体特性

密封和维修套管颜色	黑色
材料系统	否
柔软性	柔性
密封和维修套管收缩率	2:1
内衬类型	粘合剂

尺寸

套管内径	5 mm[.197 in]
切割长度	120.6 mm[4.75 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	150 °C
收缩温度	220 °C
热缩管电阻	摩擦，液体，机械损伤，应力
密封和维修套管流体阻力	液压油
电阻属性	浸入保护
密封和维修套管易燃性	阻燃



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
[HL2010E-KIT-120V](#)

客户还购买了

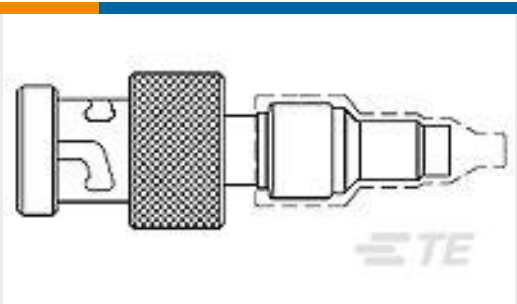


TE 产品编号244913-000
[DK-621-0035-2P](#)



TE 产品编号533523-000
[LNCL-14-185-GK](#)



TE 产品编号1423183-7
[7032CDD=RLY,STD,DBH,2P,480VAC](#)

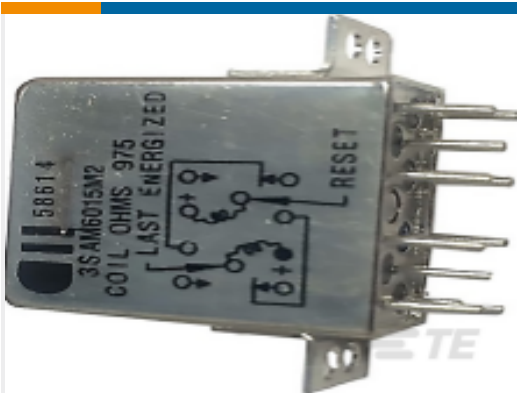

TE 产品编号2-1617514-2
[3SAT1318A2=M5757/13-101](#)



TE 产品编号312053-000
[HRM/01-2117](#)



TE 产品编号A12306-000
[MK-0020-105-DATABUS](#)



TE 产品编号65022-003
[JUNCTION ASSY](#)



TE 产品编号1617165-1
[JMAWDD-12XP = M39016/20-010P](#)



TE 产品编号426913-000
[LNCL-13-305-GK](#)

文档

产品图纸

[RT-555-3/16-4.75-A260-0](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec3_RT555](#)

英文版本

[Harness Repair Products Quick Reference Guide](#)

英文版本