



继电器、接触器和开关 > 开关 > 摇杆开关



配置（极掷）：**单极 - 双掷**

套管螺纹尺寸：**10-48**

密封摇杆开关：**是**

开关端子电镀材料：**金**

工艺密封：**否**

产品特性

产品类型特性

产品类型	开关
密封摇杆开关	是
切换种类	标准棒
摇杆开关类型	摇杆
摇杆切换	垂直

结构特性

配置（极掷）	单极 - 双掷
操作功能	开开

电气特征

摇杆开关额定电压	20 V
----------	------

主体特性

颜色	红色
套管螺纹尺寸	10-48
摇杆开关密封类型	端子密封件（环氧树脂）
套管种类	螺纹

接触件特性

开关端子电镀材料	金
摇杆开关触点额定电流	.4 A



端接特性

端接类型	线圈
------	----

机械附件

摇杆开关安装类型	通孔
----------	----

壳体特性

工艺密封	否
------	---

尺寸

摇杆长度	7.37 mm[.29 in]
------	-----------------

行业标准

UL 等级	仅滞燃等级
UL 易燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 2267072-3
PMD9P1B10M6RE



TE 产品编号 2267074-1
PMS9P1B05M2RE



TE 产品编号 2267074-4
PMS9P1B05M2QE



TE 产品编号 2267076-3
PMS8P1B09M2RE



TE 产品编号 2267074-3
PMS9P1B05M2QE


客户还购买了



TE 产品编号1658608-2
25 POS HDF PLUG, MS, LEAD FREE




TE 产品编号 1060455-1
5162 5013 09,SMB PCB JACK RECP

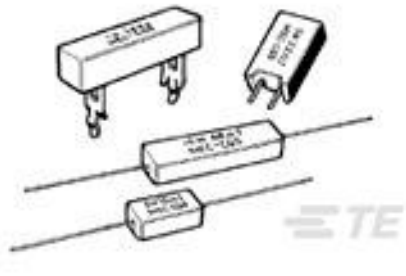

TE 产品编号 3-1623788-6
SQM5 1R8 5% (WIRE)



TE 产品编号2-1437012-8
609-007-1=HDW IDC JACKSOCKET A

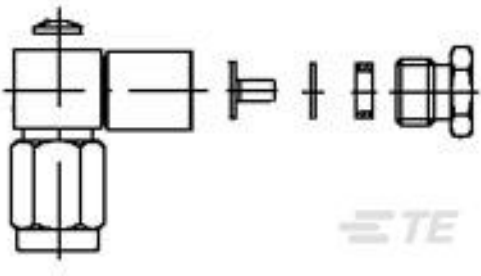

TE 产品编号1060183-1
5007 5008 09




TE 产品编号2267078-6
TMS3T5B2M6RE




TE 产品编号2267079-4
TMS3T3B1M1QE



TE 产品编号2267079-5
TMD1T3B1M1QE



TE 产品编号796692-7
TERMI-BLOK PCB MOUNT 1&2 7P.5

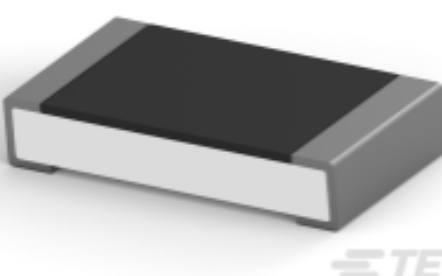

TE 产品编号2-2176392-0
RQ 1206 210K 0.1% 10PPM 5K RL



文档

产品图纸

TMS1T3B1M5RE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2267079-1_A_c-2267079-1-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2267079-1_A_c-2267079-1-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2267079-1_A_c-2267079-1-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Subminiature Switches

英文版本