




线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器

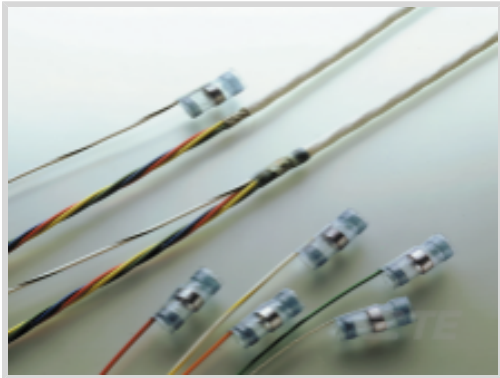

焊接套管屏蔽焊锡环产品类型: 屏蔽焊锡环

工作温度（最大值）： 125 °C

原始内径（最小值）： 10.41 mm [ .409 in ]

收缩后内径（最大值): 3.81 mm [ .15 in ]

预装引线: 是

产品特性

产品类型特性

|               |       |
|---------------|-------|
| 接头类型          | 焊接套管  |
| 焊接套管屏蔽焊锡环产品类型 | 屏蔽焊锡环 |

结构特性

|      |   |
|------|---|
| 预装引线 | 是 |
|------|---|

尺寸

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 原始内径（最小值）  | 10.41 mm[.409 in] |
| 收缩后内径（最大值) | 3.81 mm[.15 in]   |
| Wire Size  | 24 AWG            |

使用环境

|           |        |
|-----------|--------|
| 工作温度（最大值） | 125 °C |
| 电阻属性      | 溅湿保护   |
| 电线温度（最大值） | 105 °C |

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 不符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 不符合 |



|                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                                                    |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Cd (18% in Solder)<br>Pb (32% in Solder)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。                                                                                                                                                                                  |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                                                                                                                                                   |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CJ2087-000  
[HL2010E-KIT-120V](#)


客户还购买了




TE 产品编号5053384013  
[RNF-100-1-1/2-9-SP](#)

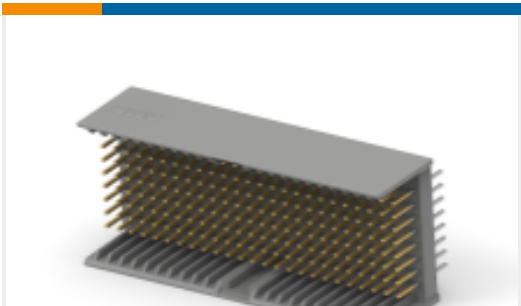

TE 产品编号5646729-1  
[2MM HM,ASY,T-D/E,HDR,8R,200,AP](#)

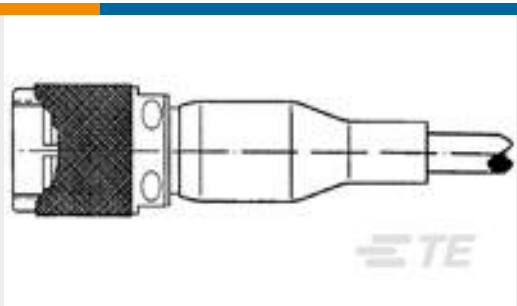

TE 产品编号139515-000  
[DK-3716-F201-TP](#)

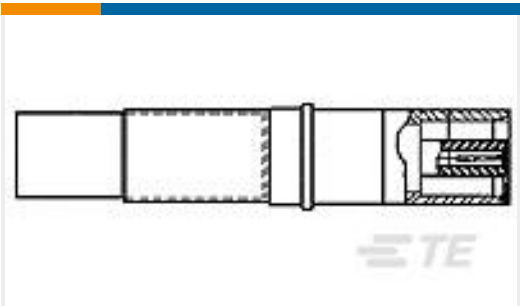

TE 产品编号642652-000  
[DK-602-0157-2](#)



TE 产品编号535070-4  
048 EURO TYPE C RECEPT ST ASSY

TE 产品编号ZPF0000000000008683  
983-6S 22-55 PN

TE 产品编号3-1879268-1  
RP 2A 12R7 0.1% 15PPM CUT LENGTH

TE 产品编号650479-5  
048 EURO TYPE R PIN ST ASSY

文档

产品图纸

ST18-5-55-24-9

英文版本

数据表/目录页

Raychem Electrical Interconnect Products

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本