



端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: .3 – 1.42 mm²

线径: 509 – 3260 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: #8, M4

产品特性

产品类型特性

|              |          |
|--------------|----------|
| 形状描述         | RING-053 |
| 环形和叉形螺钉尺寸    | #8, M4   |
| 环形和叉形压线筒类型   | 闭式压线筒    |
| Sealable     | 否        |
| Insulated    | No       |
| 环形和叉形导线/电缆类型 | 常规导线     |
| 支持种类         | 绝缘支撑     |

结构特性

|      |    |
|------|----|
| 孔数   | 1  |
| 端子角度 | 直式 |

主体特性

|           |          |
|-----------|----------|
| 单件重量      | .014 g   |
| 环形和叉形电镀材料 | 无镀层, 镍-铬 |

接触件特性

|           |             |
|-----------|-------------|
| 端子和接头类型   | Ring Tongue |
| 环形和叉形端子方向 | 偏移          |

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 不带 |
|-------|----|

尺寸

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Wire Size | .3 – 1.42 mm²     |
| 线径        | 509 – 3260 CMA    |
| 螺钉直径      | 4.34 mm[.171 in]  |
| 舌厚        | .79 mm[.031 in]   |
| 环形和叉形总长   | 15.77 mm[.621 in] |
| 压线筒内径     | 1.55 mm[.061 in]  |

使用环境

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 绝缘要求   | 非绝缘             |
| 工作温度范围 | 649 °C[1200 °F] |

操作/应用

|    |   |
|----|---|
| 重载 | 否 |
|----|---|

行业标准

|        |   |
|--------|---|
| 符合政府资质 | 否 |
|--------|---|

包装特性

|           |      |
|-----------|------|
| 封装数量      | 1000 |
| 环形和叉形包装方式 | 零散零件 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 46447  
DAHT STRATO 22-10 ASSY

客户还购买了

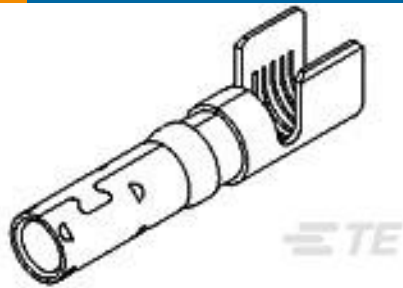

TE 产品编号213843-4  
PWRBAND SKT CNT ASSY,8-10,L.P.




TE 产品编号2-322870-2  
STRATO-THERM, HR 2 5/16 NIPL



TE 产品编号164581-000  
B-106-1403




TE 产品编号YDIV46E13-04SBC009  
PLUG ASSY

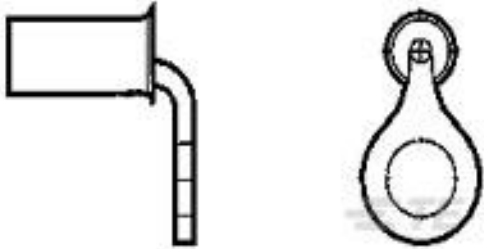

TE 产品编号184150-1  
TERMINAL R 90 DEG PG 2 10




TE 产品编号2-321895-4  
SOLIS R 22-16 COMM 22-18 MIL 8

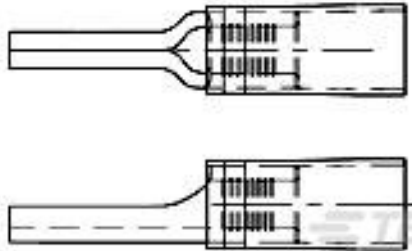

TE 产品编号2-696200-2  
PIDG 12-10 WIRE PIN, TAPE



TE 产品编号107821-000  
CMC-0547-4-9

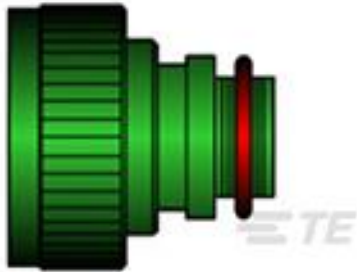

TE 产品编号281223-000  
TXR15AB00-1210AI

文档

产品图纸

SOLIS R 22-16 COMM 22-18 MIL 8

英文版本





CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-321895-2\_AA.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-321895-2\_AA.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-321895-2\_AA.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本