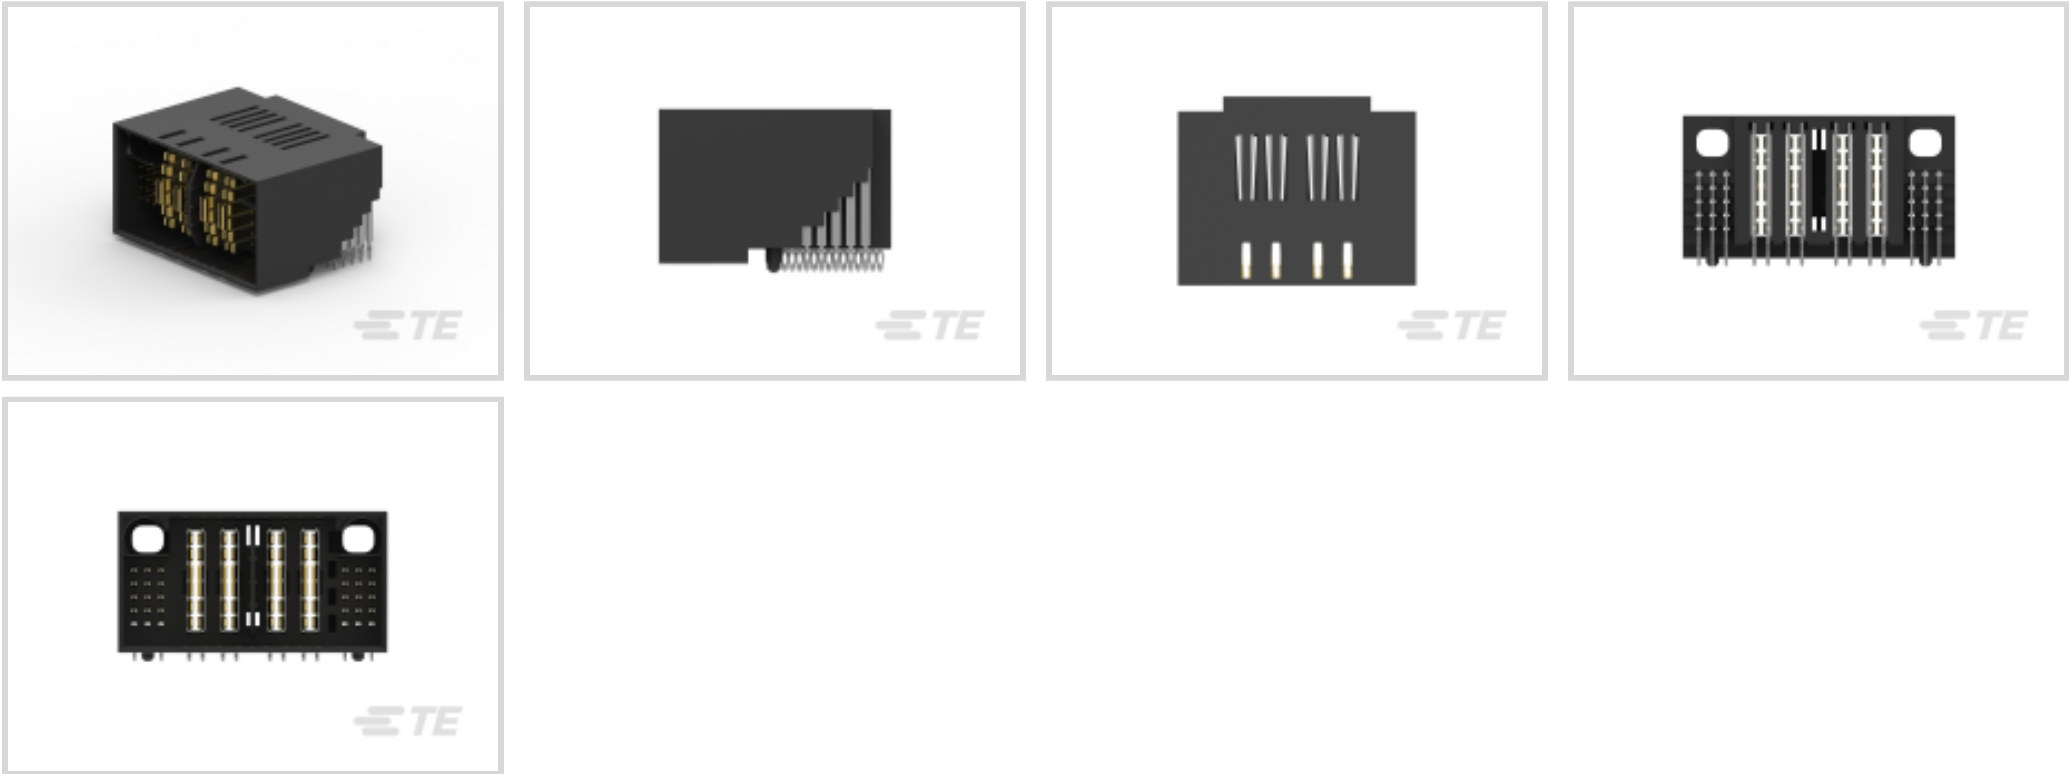




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 34

中心线（间距）: 2 mm, 5 mm [.078 in, .196 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

按电路应用划分的位置数量	4P/电源，30/信号
Number of Positions	34
PCB 安装方向	直角
电源位置数量	4
信号位置数量	30
行数	5

电气特征

Operating Voltage	60 VDC
-------------------	--------



接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子额定电流（最大值）	372 A
壳体内的端子定位力	不带
端子类型	插针
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	贵金属, 贵金属
端子接合区域电镀材料厚度	.076 μm[3 μin]

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.2 mm
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	2 mm, 5 mm[.078 in][.196 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	高温热塑塑料

尺寸

Row-to-Row Spacing	2 mm[.079 in]
--------------------	---------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]
--------	--

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	高温部件 - 非灼热丝

包装特性

封装方法	盒和托盘
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

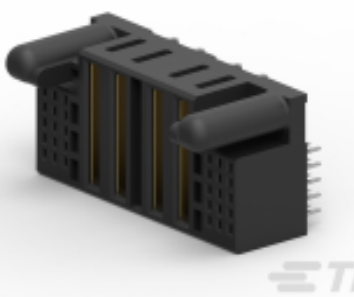

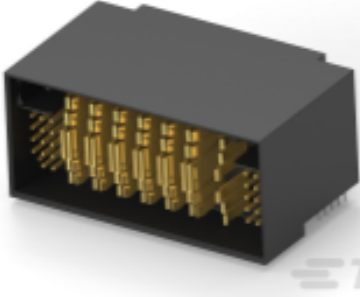


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2204400-1 MULTI-BEAM HD R/A REC. 15S+2P+2P+15S	 TE 产品编号 2204420-1 MULTI-BEAM HD VERTICAL REC. 15S+2P+2P+15	 TE 产品编号 2204422-4 MULTI-BEAM HD VER.REC. 15S+2LP+6P+15S	 TE 产品编号 2204422-5 MULTI-BEAM HD VER.REC.15S+15S
 TE 产品编号 2204422-6 MULTI-BEAM HD VER.REC. 15S+2LP+4P+15S	 TE 产品编号 2204425-1 MULTI-BEAM HD VERTICAL REC. P+MP+P+G	 TE 产品编号 2204426-7 MULTI-BEAM HD VER.REC. 2P+2LP+2P+20S	 TE 产品编号 2204452-2 MULTI-BEAM HD R/A PLUG 15S+2LP+6P+15S



TE 产品编号 2204452-3
MULTI-BEAM HD R/A PLUG 15S+15S

TE 产品编号 2204452-4
MULTI-BEAM HD R/A PLUG 15S+2LP+4P+15S

TE 产品编号 2204861-2
MULTI-BEAM HD R/A PLUG 2P+15S
EXTEND PLA

TE 产品编号 2204862-2
MULTI-BEAM HD VER. REC. 2P+15S
EXTEND

TE 产品编号 2204423-5
MULTI-BEAM HD VERTICAL REC. 4MP

TE 产品编号 2204403-2
MULTI-BEAM HD R/A REC.2P+20S

TE 产品编号 2204443-6
MULTI-BEAM HD R/A PLUG 2P+20S

TE 产品编号 2204456-6
MB HD R/A PLUG 2P+2LP+2P+20S
SOLDER

该系列中的其他产品 | MULTI-BEAM HD

矩形电源连接器(46)

客户还购买了

TE 产品编号5-6123212-4
0.8FH,R13H.5,100,30/Sn,TU

TE 产品编号85-100A-FC
100 PSIA FLUSH MOUNT PRESSURE
SENSOR

TE 产品编号2-2170808-5
QSFP28, 1X2, CAGE ASSY, SPRING,
HS, LP

TE 产品编号2041238-8
PCI-E Card Edge, Vertical, 230

TE 产品编号2170080-1
SFP 1X6 CAGE ASSY, PRESS FIT

TE 产品编号3-6450830-3
MBXL R/A HDR 4ACP + 12S + 3P

TE 产品编号4-1775099-7
ATX PWR CONN 20 POS



文档

产品图纸

MULTI-BEAM HD R/A PLUG 15S+2P+2P+15S

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2204440-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2204440-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2204440-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_2204440-1_06062018449_dmtec

英文版本

MD_2204440-1_06062018449_dmtec

英文版本

机构认证

UL

英文版本