



连接器 > 接线端子和端子排 > 阻隔带



屏蔽带种类: 三层阻隔

底部端接类型: 快速连接

连接器系统: 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 14

中心线（间距）: 9.53 mm [.375 in]

产品特性

产品类型特性

|           |            |
|-----------|------------|
| 产品类型      | 栅栏端子       |
| 块型        | 转塔（绝缘）     |
| 连接器系统     | 线到面板, 线到面板 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板      |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| 级数                  | 1  |
| Number of Positions | 14 |
| 行数                  | 1  |

电气特征

|                |       |
|----------------|-------|
| 额定电流（最大值）      | 20 A  |
| Voltage Rating | 300 V |

主体特性

|       |      |
|-------|------|
| 颜色    | 黑色   |
| 屏蔽带种类 | 三层阻隔 |

接触件特性

|        |     |
|--------|-----|
| 端子电镀材料 | 锡   |
| 端子材料   | 铜合金 |
| 端子电镀涂层 | 亮光  |



|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| 端子额定电流（最大值） | 20 A                                      |
| 端接特性        |                                           |
| 底部端接类型      | 快速连接                                      |
| 机械附件        |                                           |
| 安装角度        | 垂直                                        |
| 螺钉头类型       | 线夹组合头                                     |
| 顶部端接类型      | 线夹组合头                                     |
| 安装插针        | 不带                                        |
| 螺钉电镀材料      | 铬酸锌                                       |
| 螺钉材料        | 钢                                         |
| 安装选项        | 无                                         |
| 安装耳         | 不带                                        |
| 螺钉尺寸        | 6-32                                      |
| 连接器安装类型     | 面板安装                                      |
| 壳体特性        |                                           |
| 外壳材料        | 热塑塑料                                      |
| 中心线（间距）     | 9.53 mm[.375 in]                          |
| 尺寸          |                                           |
| 长度          | 134.9 mm[5.311 in]                        |
| Wire Size   | .3 – 3 mm <sup>2</sup>                    |
| 使用环境        |                                           |
| 工作温度范围      | 0 – 105 °C, 0 – 105 °C[0 – 221 °F]        |
| 操作/应用       |                                           |
| 电路应用        | Power                                     |
| 行业标准        |                                           |
| UL 易燃性等级    | UL 94V-0                                  |
| 包装特性        |                                           |
| 封装数量        | 50                                        |
| 封装方法        | 包装                                        |
| 其他          |                                           |
| 注释          | 其他选件可应要求提供，具体情况请咨询我们的产品信息中心。 , 请勿将螺钉和紧固夹具 |



与顶部硬件一同订购。

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                              |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



客户还购买了

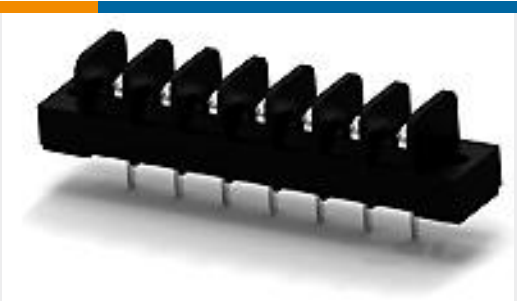

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号478203-000<br/>BPTM-30/12-A/U(B50)</p>           |  <p>TE 产品编号2199035-2<br/>10 PINS,1.6PICH,1.65H BTOB CONN.<br/>2 ROW</p> |  <p>TE 产品编号3-1393771-4<br/>JWS-117-3=REED RELAYS</p>      |  <p>TE 产品编号1571982-2<br/>TSS11DG1PC04=SLIDE SWITCH SPDT</p> |
|  <p>TE 产品编号1571982-3<br/>TSS11EG1PC04=SLIDE SWITCH SPDT</p> |  <p>TE 产品编号1571982-4<br/>TSS11EGPC04=SLIDE SWITCH SPDT</p>              |  <p>TE 产品编号146507-2<br/>04 MODII HDR DRST UNSHRD STKG</p> |  <p>TE 产品编号7-796985-5<br/>JC6-P207-19=JC6 ASSY</p>          |
|  <p>TE 产品编号3-1393100-8<br/>KCP-11-10000=KA/KB/KC/KR</p>   |  <p>TE 产品编号4-1393100-2<br/>KCP-5-10000=KA/KB/KC/KR</p>                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |

文档

产品图纸

BC6-Q408-14=BC6 ASSEMBLY

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-1437662-4\_D.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-1437662-4\_D.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-1437662-4\_D.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



1-1773458-2\_BARRIER\_STRIPS\_QUICK\_REFERENCE\_GUIDE

英文版本