

D369-G99-AP4

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH 369

TE 内部编号 YD369-G99-AP400000

DEUTSCH 369, PCB Mount Receptacle, Right Angle, Wire-to-Board, 9 Position, 2.54mm [.1in] Centerline, 3 Row, Gold, Red Housing Color, Sealable

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 9

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
连接器系统	线到板
Sealable	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

键控代码	A
列数	3
装载位置数量	6
PCB 安装方向	直角
Number of Positions	9
行数	3

电气特征

介质耐压（最大值）	1500 V
-----------	--------

接触件特性

端子布局	矩阵
端子形状和构造	圆柱体
PCB 端子端接区域电镀材料	金



端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	金
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

圆形端接柱体和尾部直径	.62 mm[.025 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准类型	键控
接合对准	带有
PCB 安装固定类型	固定支脚
PCB 安装对准	带有
接合固定	带有
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
壳体颜色	红色
外壳材料	热塑性

使用环境

工作温度范围	-55 – 175 °C[-67 – 347 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

封装数量	1
封装方法	Package

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------



欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (1.2% in In alloy) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 YD369-P99-AS000000
369 9 WAY PLUG, NO CONTACTS, SKT

该系列中的其他产品 | DEUTSCH 369




标准矩形连接器(425)

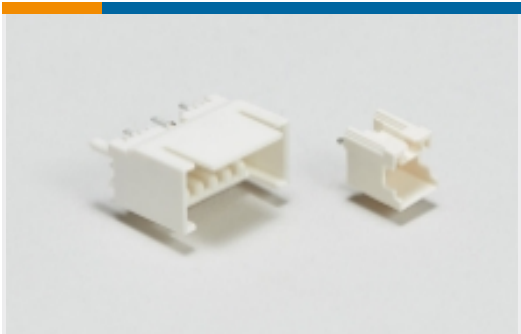

线对板接头和插座(60)

客户还购买了

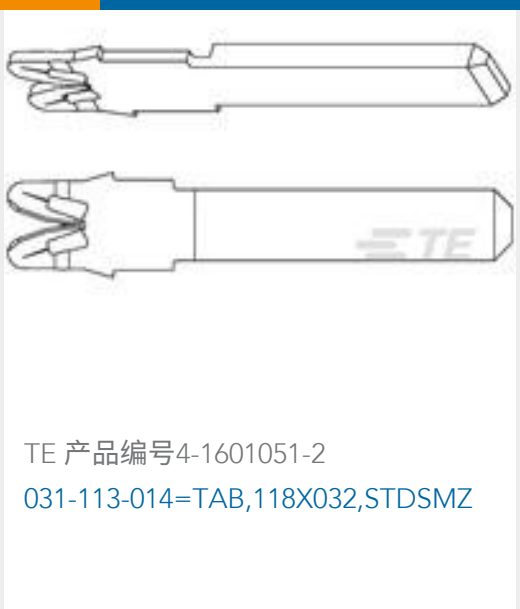

 TE 产品编号YDTS26W19-32SNC001 PLUG ASSY	 TE 产品编号58630-2 PROCAMP DIESET 12-10 ULTRAFast	 TE 产品编号58628-2 PROCAMP DIESET 26-14 ULTRAFast	 TE 产品编号354940-1 PRO-CRIMPER III FRAME W/O DIES
 TE 产品编号1838417-4 M12 Mtl FEMALE PNL CONN. PCB Front (Hex)	 TE 产品编号2-1601120-4 TAB,PCB,FINE,SMZ	 TE 产品编号4-1601051-2 031-113-014= TAB,118X032,STD SMZ	 TE 产品编号9-2176391-4 RQ 1206 115K 0.1% 10PPM 5K RL
 TE 产品编号3-1879352-4 RR02 5% 7R5 AMMO	 TE 产品编号5748676-5 DIE CAST CBL CLMP KIT,SZ 5		

文档

产品图纸

369 9 WAY INLINE 90 PCB REC, GOLD, PIN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_YD369-G99-AP400000_AA.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_YD369-G99-AP400000_AA.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_YD369-G99-AP400000_AA.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

D369-G99-AP4

DEUTSCH 369, PCB Mount Receptacle, Right Angle, Wire-to-Board, 9 Position, 2.54 mm [.1in] Centerline, 3 Row, Gold, Red Housing Color, Sealable



369 Series Connectors Brochure

英文版本