



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 6

中心线（间距）: 4.14 mm [.162 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	6
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	6
信号位置数量	0
行数	2

电气特征

Operating Voltage	600 VDC
-------------------	---------

接触件特性



多端子类型	不带
端子额定电流（最大值）	9.5 A
壳体內的端子定位力	不带
端子类型	插针
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	3.81 – 8.89 µm[150 – 350 µin]
端子端接区域电镀厚度	3.81 µm[150 µin]

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.69 mm[.145 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

应力消除	不带
接合对准类型	倒斜角边缘
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁
连接器安装类型	板安装
接合固定	带有
接合固定类型	锁定公端

壳体特性

中心线（间距）	4.14 mm[.162 in]
壳体颜色	白色
外壳材料	尼龙
板锁材料	尼龙

尺寸

绝缘直径（最大值）	3.2 mm[3.2 in]
Row-to-Row Spacing	4.14 mm[.162 in]
宽度	9.83 mm
PCB 厚度（建议）	.06 mm[1.57 in]



高度	13.49 mm
----	----------

长度	13.97 mm
----	----------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

组件集成特性	不带
--------	----

电路应用	Power
------	-------

行业标准

CSA 等级	已认证
--------	-----

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

机构/标准号码	E28476
---------	--------

机构/标准	CSA, UL
-------	---------

UL 等级	获得认可
-------	------

CSA 文件号	LR7189
---------	--------

经 VDE 测试	否
----------	---

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

封装数量	200
------	-----

其他

适用于	插头护套
-----	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <
------	---------------------------



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 794190-1
06P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V0

TE 产品编号 172168-1
6 CIR UNIV M-N-L PLUG

TE 产品编号 2029060-1
MINI UMNL LATCH LOCK

该系列中的其他产品 | Mini-Universal MATE-N-LOK

插入和拔出工具(1)

电源端子(85)

矩形后壳和夹具(2)


矩形护套和应力消除(2)

矩形电源连接器(285)

矩形连接器密封件(18)

矩形连接器锁定(1)

矩形连接器键控插头(2)

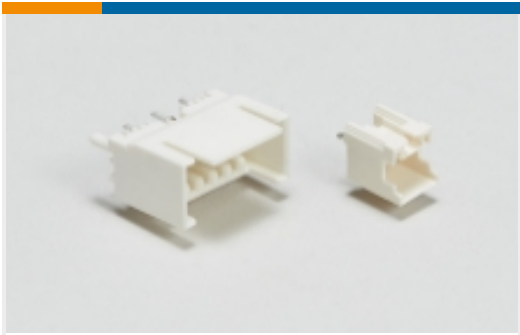

线对板接头和插座(1)



连接器端子(11)

客户还购买了



TE 产品编号1-770743-0
10P MINI UMNL HDR ASSY D/R VRT



TE 产品编号1-794065-0
08P MINI UMNL HDR W/DH SN



TE 产品编号1-770186-0
12P MINI-UMNL ASSY VO SNNI*




TE 产品编号1-794068-0
16P MINI UMNL HDR W/DH SN



TE 产品编号1-770182-0
09P MINI-UMNL ASSY VO SNNI



TE 产品编号1-770166-0
02P MINI-UMNL ASSY VO SNNI*

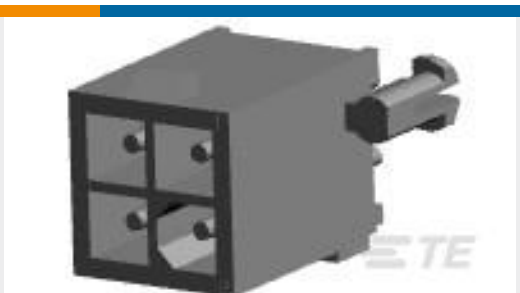


TE 产品编号1-770174-0
04P MINI-UMNL ASSY VO SNNI*



TE 产品编号1-770170-0
03P MINI-UMNL ASSY VO SNNI*



TE 产品编号643423-1
06P UMNL HDR ASSY POL

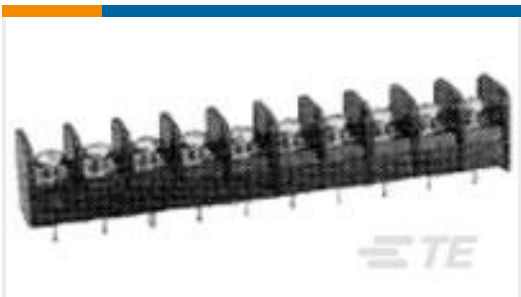

TE 产品编号1437416-8
SSB7FP030202=SSB STRIP 7/16 3

文档

产品图纸

06P MINI-UMNL ASSY VO SNNI*

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-770178-0_N.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-770178-0_N.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-770178-0_N.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG](#)

英文版本

[1-1773458-0_MINI_UNIVERSAL_MATE_N_LOK_CONNECTOR_SYSTEM_QRG](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

[MD_1-770178-0_1106201748_dmtec](#)

英文版本

[MD_1-770178-0_1106201748_dmtec](#)

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本