



线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



焊接套管屏蔽焊锡环产品类型: 屏蔽焊锡环

工作温度（最大值）： 125 °C

原始内径（最小值）： 1.91 mm [.075 in]

收缩后内径（最大值): .64 mm [.025 in]

预装引线: 否

产品特性

产品类型特性

温度标识	是
温度标识类型	热变色
焊接套管屏蔽焊锡环产品类型	屏蔽焊锡环

结构特性

预装引线	否
------	---

尺寸

总长	26 mm[1.02 in]
屏蔽外径（最小值）	1.1 mm[.043 in]
绝缘套管外径	1.9 mm[.075 in]
原始内径（最小值）	1.91 mm[.075 in]
收缩后内径（最大值)	.64 mm[.025 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C
电线温度（最大值）	85 °C

行业标准

符合政府资质	否
--------	---

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Cd (18% in Solder) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CJ2087-000
[HL2010E-KIT-120V](#)

该系列中的其他产品 | [Raychem CWT](#)




接头(1)

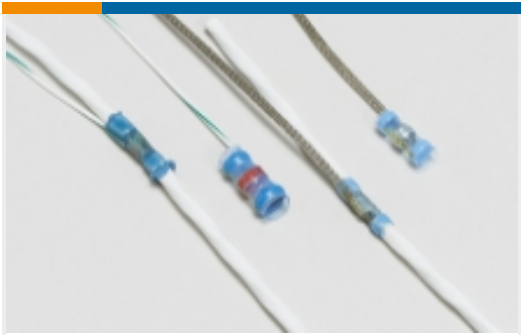

焊接套管屏蔽终结器(27)

客户还购买了

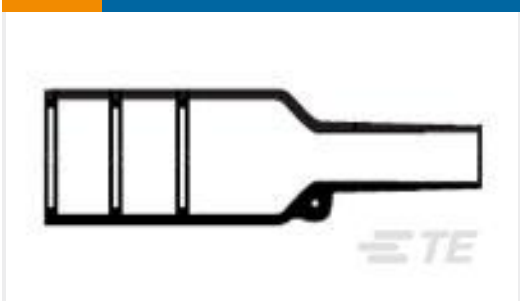

TE 产品编号312479-000
202K132-100-0




TE 产品编号2023374003
ZHTM-5/2.5-0-SP



TE 产品编号042313-000
B-150-23



TE 产品编号106019-000
CWT-3806

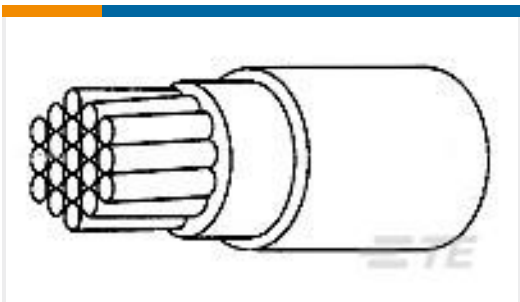

TE 产品编号1007553001
100G0111-0.25-9



TE 产品编号054955-000
CWT-9001



TE 产品编号114163-000
CWT-9003



TE 产品编号2832273002
44A0111-20-45



TE 产品编号1130813001
100G0111-2.50-45



TE 产品编号NB16702001
RW-175-3/8-X-STK

文档

产品图纸

CWT-3802

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec8_B-155_CWT_D-110_D-1744

英文版本

Raychem Electrical Interconnect Products

英文版本



产品规格

SolderSleeve One-Step Wire and Cable Terminators Installation Procedures for CWT and B-155 Products

英文版本