



TE 内部编号 NB25694001

Heat Shrink Tubing, Black, Dual Wall Type, 4.8 Expanded Inside Diameter (Min) .187 Expanded Inside Diameter (Min)

[在 TE 官网查看>](#)

热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 双

原始内径（最小值）: 4.8 mm [.187 in]

收缩后内径（最大值): 1.5 mm [.06 in]

收缩率: 3:1

产品特性

产品类型特性

产品系列	DWP-125
墙面类型	双

电气特征

电压（最大值）	.6 kV
---------	-------

主体特性

流体类型	水, 润滑油, 液压油
主要产品颜色	黑色
收缩率	3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚（标称）	1.32 mm[.052 in]
原始内径（最小值）	4.8 mm[.187 in]
收缩后内径（最大值）	1.5 mm[.06 in]
热缩管尺寸范围	1.5 – 4.8 mm[.06 – .187 in]



使用环境

收缩温度（最小值）	80 °C
流体阻力	防溅
热缩管易燃性	阻燃
工组温度范围	-40 – 110 °C
热缩管电阻	机械损害, 液体
收缩温度	125 °C

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	Reel
------	------

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V



TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

客户还购买了




TE 产品编号2098541-6
3POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL
SEALED



TE 产品编号1534594-2
MCON, 母端和公端



TE 产品编号W4SC-P012
WEDGE LOCK, 4P, PLG, GRN, SL RET,
DT, C

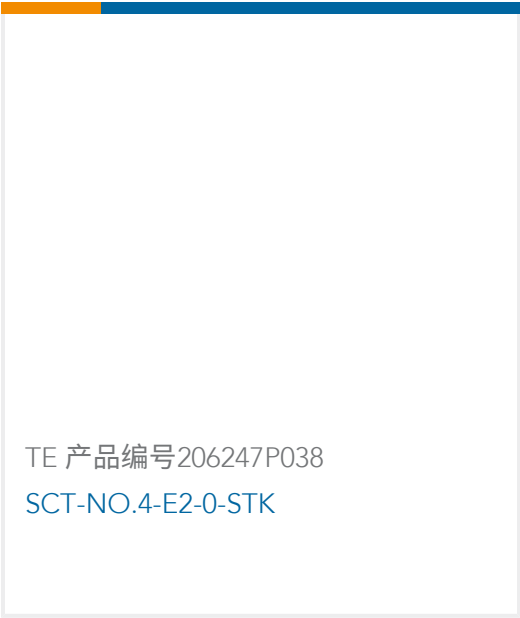

TE 产品编号206247P038
SCT-NO.4-E2-0-STK



TE 产品编号1379096-3
COV+LEV MQS 12W 90DEG BLK



TE 产品编号184116-2
2 POS. PLUG ASSY, KEY H 1/2



TE 产品编号170721-2
SOLISTRAND RINGTONG



TE 产品编号1745003-1
18 POS. FRAME ASSY CRIMP/CRIMP



TE 产品编号1924944-1
PLUG ASSY, 96P GPEC II KEY E LEFT
EXIT

文档

产品图纸

DWP-125-3/16-0-SP

英文版本

数据表/目录页

DWP-125 Pages from 9-1773447-9

英文版本

NB25694001

Heat Shrink Tubing, Black, Dual Wall Type, 4.8 Expanded Inside Diameter (Min) .187 Expanded Inside Diameter (Min)

