




热缩管

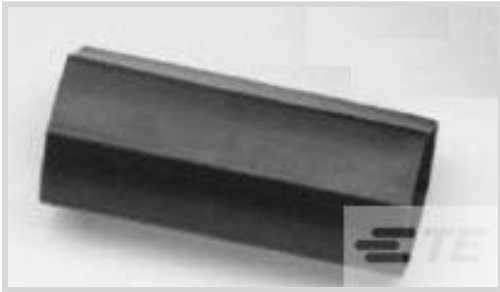

主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 双

原始内径（最小值）: 31.75 mm [1.25 in]

收缩后内径（最大值): 6.1 mm [.24 in]

收缩率: 5.2:1

产品特性

产品类型特性

墙面类型	双
------	---

主体特性

流体类型	液压油, 航空用燃料, 解冻液
主要产品颜色	黑色
收缩率	5.2:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚（公差）	1.52 mm
切割长度	254 mm[10 in]
原始内径（最小值）	31.75 mm[1.25 in]
收缩后内径（最大值）	6.1 mm[.24 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	80 °C
流体阻力	防溅
热缩管易燃性	阻燃
工组温度范围	-55 – 110 °C
热缩管电阻	摩擦, 液体, 湿度



收缩温度	121 °C
------	--------

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	US

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V




TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | Raychem HRHF

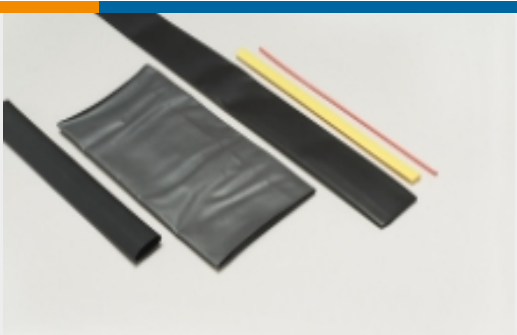

热缩管(55)


客户还购买了

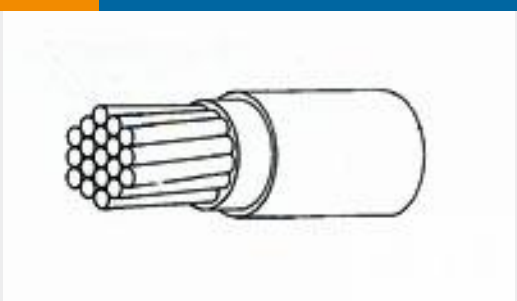

TE 产品编号218344-002
55A0813-20-9



TE 产品编号366439-000
55A1811-4-9-9

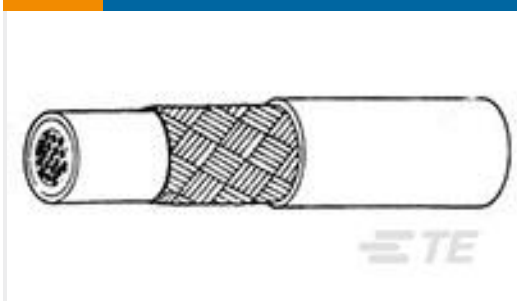

TE 产品编号059531-000
55A1811-6-9-9



TE 产品编号476095-000
55A4121-20-6/9-9



TE 产品编号CW8754-000
HRHF-200FR-10/226-NM



TE 产品编号461025-001
HRHF-175FR-10/226

文档

数据表/目录页

[HRHF HRNF HRSR Pages from 9-1773447-9](#)

英文版本

[Measuring_Single_Wall_Tubing](#)

英文版本

[Selecting_Correct_Tubing](#)



英文版本

产品规格

质量规范

英文版本