

TE 内部编号 6-1415544-5

Power Relays, Industrial Panel Plug-In, Monostable, DC, 600 – 800mW Coil Power Rating Class, 760mW Coil Power Rating DC, 192Ω Coil Resistance

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器



功率继电器类型: 工业面板插拔式

线圈励磁系统: 单稳态、直流

线圈功率额定值类: 600 – 800 mW

线圈功率额定值（直流）: 760 mW

线圈电阻: 192 Ω

产品特性

产品类型特性

功率继电器类型	工业面板插拔式
---------	---------

电气特征

打开端子间绝缘初始电介质	1200 Vrms
端子极限关合电流	12 A
端子极限短时电流	300 A
绝缘漏电类	3 – 5.5 mm
相邻端子间绝缘初始电介质	2000 Vrms
端子和线圈间绝缘初始电介质	2500 Vrms
端子和线圈间绝缘漏电	4 mm[.157 in]
端子极限断开电流	6 A
线圈励磁系统	单稳态、直流
线圈功率额定值类	600 – 800 mW
线圈功率额定值（直流）	760 mW
线圈电阻	192 Ω
线圈特性	LED, UL 线圈绝缘类 F, 电气指示灯
线圈电压额定值	12 VDC
端子开关负载（最小值）	10mA @ 12V
端子开关电压（最大值）	240 VAC



端子电压额定值	240 VAC
---------	---------

主体特性

产品重量	30 g
绝缘特性	端子和线圈间 5000 V 初始浪涌耐电压

接触件特性

端子排列方式	4 Form C (4 CO)
端子电流类	5 – 10 A
端子额定电流（最大值）	6 A
端子材料	AgNi90/10
端子极数	4
端子类型	插入式, 焊接

机械附件

继电器安装类型	插座
---------	----

尺寸

长度类（机械）	25 – 30 mm
尺寸 (L x W x H)（近似值）	28 x 22.5 x 29 mm[1.102 x .886 x 1.142 in]
高度类（机械）	25 – 30 mm
端子和线圈间绝缘间隙	3 mm
宽度类（机械）	20 – 25 mm
产品宽度	22.5 mm[.886 in]
产品长度	28 mm
产品高度	29 mm

使用环境

环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]
工组温度范围	-40 – 70 °C

包装特性

封装方法	纸箱和纸管
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合





中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

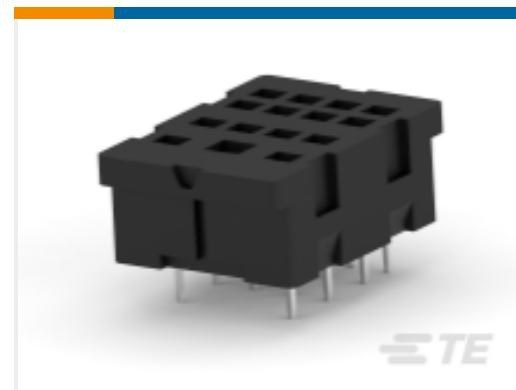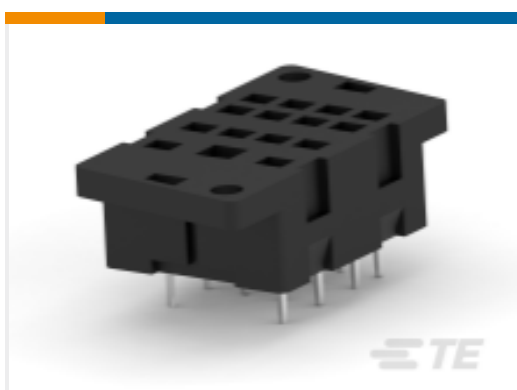 TE 产品编号 1-1415526-1 PT78742	 TE 产品编号 2-1415526-1 PT17021	 TE 产品编号 1860000-1 PT7874P	 TE 产品编号 1816124-1 PT17024
 TE 产品编号 9-1415036-1 PTMT00A0	 TE 产品编号 4-1415033-1 PT78740	 TE 产品编号 5-1415037-1 PT17016	 TE 产品编号 3-1415043-1 PT78604
 TE 产品编号 1393162-1 PT28802	 TE 产品编号 4-1415043-1 PT78600	 TE 产品编号 5-1415034-1 PT78741	 TE 产品编号 1415037-1 PTMT00L0





TE 产品编号 6-1415043-1
PT78601



TE 产品编号 2308612-1
PT78E40 4CO-socket, 6A, Embossed marking



TE 产品编号 2308612-2
PT78E40 4CO-SOCKET-6A, PRINTED

客户还购买了



TE 产品编号 1011-232-0305
BKSHL, 3P, BLK, PLG, RA, NW6/7.5/8.5 /10



TE 产品编号 2-1564532-1
15POS, MIXED,TAB HSG,ASSY




TE 产品编号 K1007153
Toggle Switch 08-1-1-13



TE 产品编号 YHDP26-24-35PEL017
PLG, 35P, BLK, E, RNG, 16/20, P



TE 产品编号 834936-000
MWTM-10/3-100/S(S100)

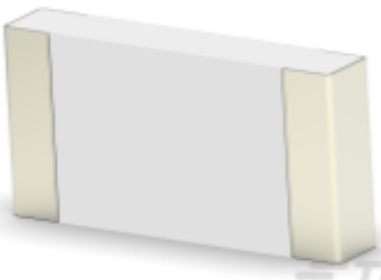

TE 产品编号 2-2176245-2
CRGS1206 5% 56R



TE 产品编号 K1002956
Toggle Switch 08-4-1-13



TE 产品编号 160668-6
TERMINAL



TE 产品编号 DTT-20-03
CRIMP TOOL



TE 产品编号 HDP24-24-16SE-L015
REC, 16P, BLK, E, THD, 12, S

文档

- CAD 文件
- 3D PDF
- 3D
- 下载查看
- ENG_CVM_CVM_6-1415544-5_A.2d_dxf.zip
- 英文版本
- 下载查看
- ENG_CVM_CVM_6-1415544-5_A.3d_igs.zip
- 英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-1415544-5_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Miniature Relay PT](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

日语

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

产品规格

[Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本