

LSTT-19-0-50MM

✓ 有效

Raychem | Raychem LSTT

TE 内部编号 5428156022

Raychem LSTT, Heat Shrink Tubing, Black, Single Wall Type, 19 Expanded Inside Diameter (Min) .748 Expanded Inside Diameter (Min)

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 单

原始内径（最小值）: 19 mm [ .748 in ]

收缩后内径（最大值): 9.5 mm [ .375 in ]

收缩率: 2:1

产品特性

产品类型特性

|      |      |
|------|------|
| 产品系列 | LSTT |
| 墙面类型 | 单    |

电气特征

|         |       |
|---------|-------|
| 电压（最大值） | .6 kV |
|---------|-------|

主体特性

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 流体类型   | 柴油, 水, 汽油, 润滑油, 液压油, 电池用酸, 防冻剂 |
| 主要产品颜色 | 黑色                             |
| 收缩率    | 2:1                            |
| 主要产品材料 | 辐照改性聚烯烃                        |
| 灵活性    | 非常具有柔性                         |

尺寸

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 恢复的壁厚（公差）  | .15 mm[.006 in]             |
| 切割长度       | 50 mm[1.97 in]              |
| 恢复的壁厚（标称）  | .8 mm[.031 in]              |
| 原始内径（最小值）  | 19 mm[.748 in]              |
| 收缩后内径（最大值） | 9.5 mm[.375 in]             |
| 热缩管尺寸范围    | 9.5 – 19 mm[.375 – .748 in] |



使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 收缩温度（最小值） | 65 °C                      |
| 流体阻力      | 防溅                         |
| 热缩管易燃性    | 非阻燃                        |
| 工组温度范围    | -40 – 125 °C, -40 – 125 °C |
| 热缩管电阻     | 机械损害                       |
| 收缩温度      | 110 °C                     |

产品供货情况

|      |        |
|------|--------|
| 适用区域 | 全球, 全球 |
|------|--------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

其他

|         |       |
|---------|-------|
| 符合低释气要求 | 否     |
| 产品来源    | 捷克共和国 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件




TE 产品编号 CJ2087-000  
HL2010E-KIT-120V



TE 产品编号 EG1114-000  
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | Raychem LSTT

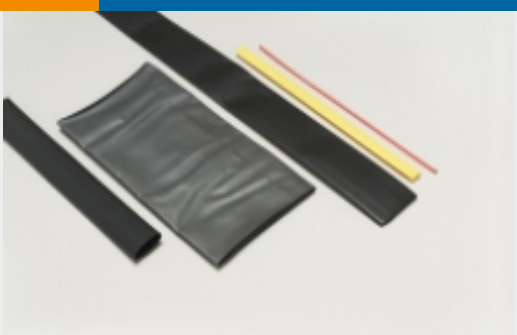


热缩管(143)

客户还购买了



TE 产品编号1379671-3  
TH/.025 连接器系统，壳体

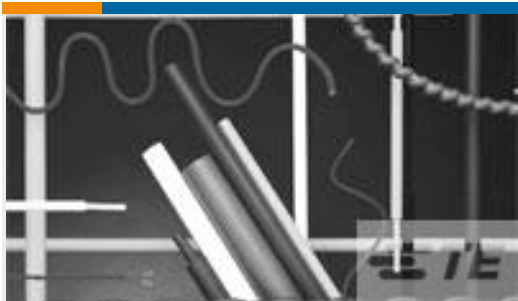

TE 产品编号CV11496001  
CGPT-1.2/0.6-0-55MM



TE 产品编号1544940-1  
2.8 NGP1 TERMINAL (5 TO 6 mm2)



TE 产品编号1544941-2  
SINGLE WIRE SEAL 5 TO 6 MM2



TE 产品编号1801376-1  
SHELL HSG, 5 POSN, 6.35NG1, LOW PROFILE



TE 产品编号1801773-1  
FUSES AND RELAYS HOLDER 6 MINIFUSES V2



TE 产品编号2266277-2  
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-120F160OVA



TE 产品编号2292541-1  
PIN DIA 8.0 CONTACT ASSY TYP1



文档

产品图纸

LSTT-19-0-50MM

英文版本

数据表/目录页

LSTT Pages from 9-1773447-9

英文版本

产品规格

质量规范

英文版本

产品环境合规性

安全数据表

英文版本

安全数据表

英文版本

安全数据表

安全数据表

安全数据表

英文版本

安全数据表

法语

安全数据表

德语

安全数据表

安全数据表

安全数据表

安全数据表

安全数据表

英文版本

安全数据表

LSTT-19-0-50MM

Raychem LSTT, Heat Shrink Tubing, Black, Single Wall Type, 19 Expanded Inside Diameter (Min) .748 Expanded Inside Diameter (Min)

