




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器壳体

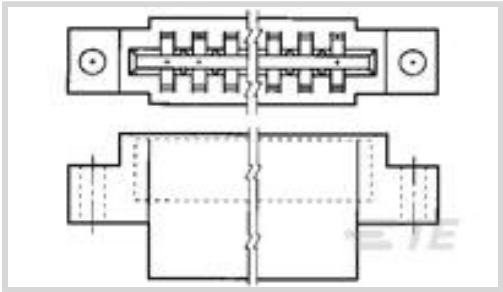

连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 6

中心线（间距）: 3.96 mm [.156 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

双位置数量	6
Number of Positions	6
行数	2

接触件特性

端子额定电流（最大值）	5 A
-------------	-----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
面板安装特性类型	安装耳
接合固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性



外壳材料	聚酯 GF
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
壳体颜色	黑色

尺寸

	.75 in
--	--------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1
封装方法	Package

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 5-531250-4
CARD EDGE BOARD RETAINER LF

TE 产品编号 583274-1
KEYING PLUG

TE 产品编号 583274-3
KEYING PLUG

该系列中的其他产品 | AMP CST-100

线到板连接器组件和护套(14)

线到板连接器端子(7)

客户还购买了

TE 产品编号5580614002
VPB-1-1/4-0-SP

TE 产品编号750913-2
26 50SR CABLE CONN KIT

TE 产品编号ZPF000000000009137
983-7SE 12-12 PN

TE 产品编号1803337-1
ANVIL, COMBINATION

TE 产品编号2266030-1
OC-AT-S-FM-039F063F-070-1170

文档

产品图纸



HOUSING CSTL 156 C/L 6 POS

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本