




继电器、接触器和开关 > 继电器 > 军用航空继电器 > 中型继电器

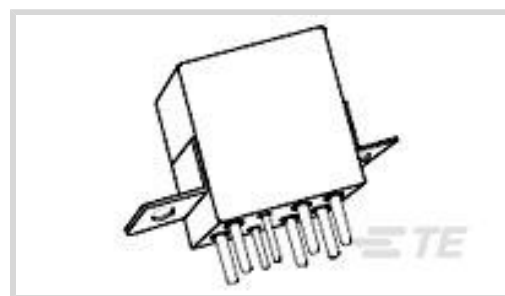

中型继电器端子排列方式: 2 Form C、DPDT、2 C/O

线圈抑制二极管: 不带

Auxiliary Contacts: 不带

端子电镀: 锡铅

中型继电器触点额定电流: 10 A

产品特性

产品类型特性

外壳类型	密封式
端子配置	焊针
产品类型	继电器
继电器类型	军用/航空航天中程

电气特征

振动	30G's, 70 – 3000Hz
冲击	200 G , 6 ms
线圈抑制二极管	不带
中型继电器线圈电压额定值	115 VAC
线圈电流	.03 A
中型继电器端子开关 (最大值)	115/200Vac (50-400Hz)
Back EMF Suppression	Without
线圈励磁系统	极化, 单稳态
驱动系统	交流

信号特征

频率	50/400 Hz
----	-----------

接触件特性

中型继电器端子排列方式	2 Form C、DPDT、2 C/O
Auxiliary Contacts	不带

端子电镀	锡铅
中型继电器触点额定电流	10 A
端子基材	镀金的银氧化镉

机械附件

中型继电器安装类型	普通外壳
-----------	------

使用环境

工组温度范围	-70 – 125 °C
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | CII FCA-125 Series



客户还购买了

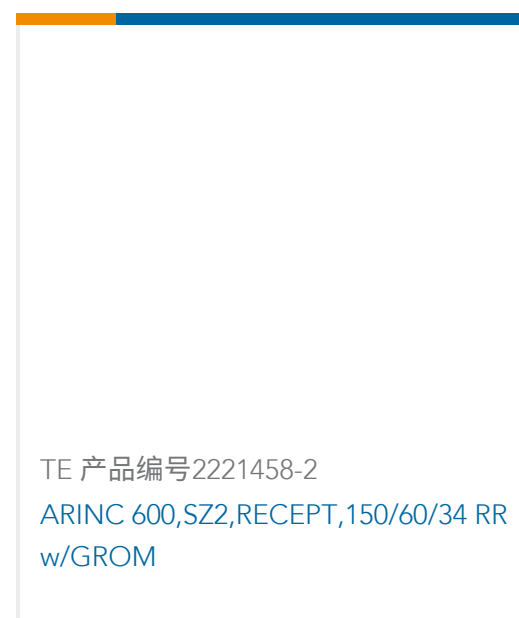



文档

产品图纸

[FCA-210-FZ9](#)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1617752-3_B_c-2-1617752-3-b.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1617752-3_B_c-2-1617752-3-b.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1617752-3_B_c-2-1617752-3-b.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[5-1773450-5_sec5_FCA-210](#)

英文版本