




TE 内部编号 1734035-1

USB Connectors, B, 2.0, Mini Profile, Receptacle, 1 Port, Top, Right Angle, Tray, Flush, Surface Mount, SMT Hold-Down PCB Mount

Retention Type

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 音频和视频连接器 > USB 连接器

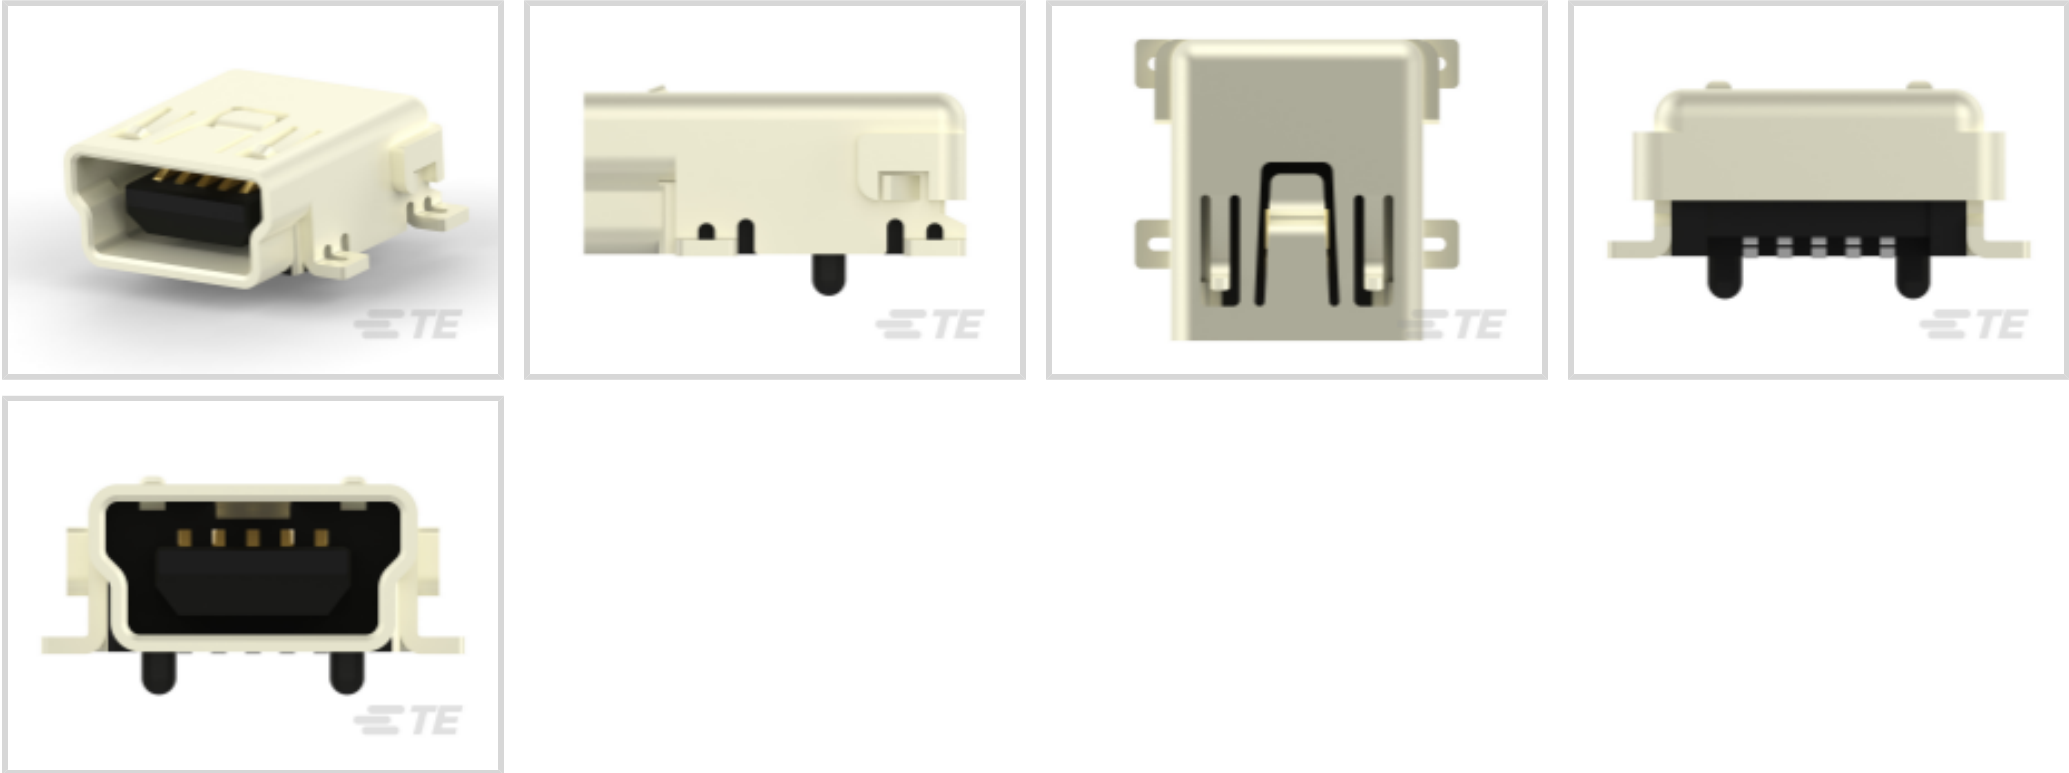

USB 连接器类型: B

USB 版本: 2.0

连接器外形: 小型

连接器和壳体类型: 母端, 母端

端口数量: 1

产品特性

产品类型特性

整体式锁销	不带
USB 连接器类型	B
USB 版本	2.0
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板
产品类型	连接器
LED	不带

结构特性

端口数量	1
Number of Positions	5

主体特性

偏移	0 mm
连接器外形	小型



外壳电镀材料	镍
--------	---

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1 A
端子接触部电镀材料	钯镍合金镀金
端子接触部电镀厚度	.76 μm[29.92 μin]

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

锁定特性	带有
定位柱	带有
PCB 安装位置	顶部
PCB 连接器固定	齐平
PCB 安装固定类型	SMT 压具
连接器安装类型	板安装

壳体特性

主体方向	直角
中心线（间距）	.8 mm[.031 in]
外壳材料	PA 9T GF
壳体颜色	黑色

尺寸

尾部长度	1.15 mm[.045 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]

使用环境

焊接温度（最大值）	260 °C[500 °F]
插接周期（最大值）	5000
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]

操作/应用

无卤素	否
电路应用	电源和信号

行业标准

湿度敏感度级别	1
测试标识 (TID)	62001202



工业标准	USB 2.0
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Tray
封装数量	150

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 1734205-1
MINI USB, TYPE B, PLUG. CABLE-KIT

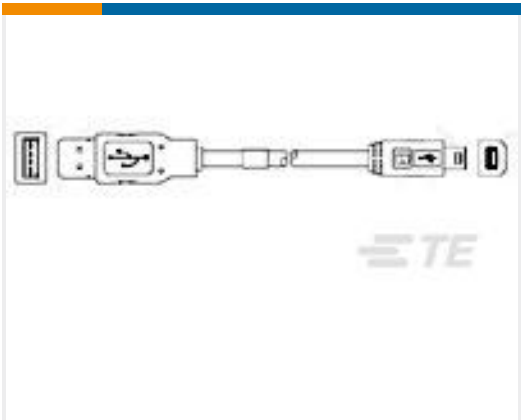

TE 产品编号 1496476-1
STD USB-A TO MINI-B ASSY, 1M

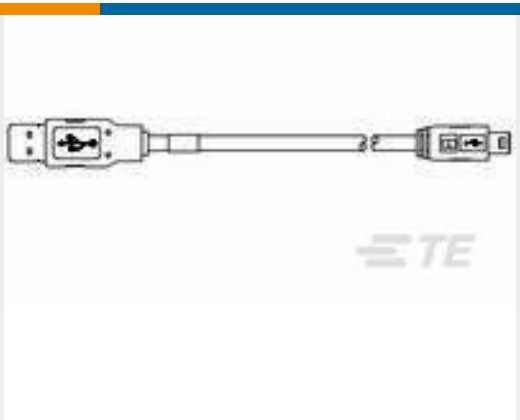


TE 产品编号 1929690-1
USB CABLE, USB A to Mini USB,Blue

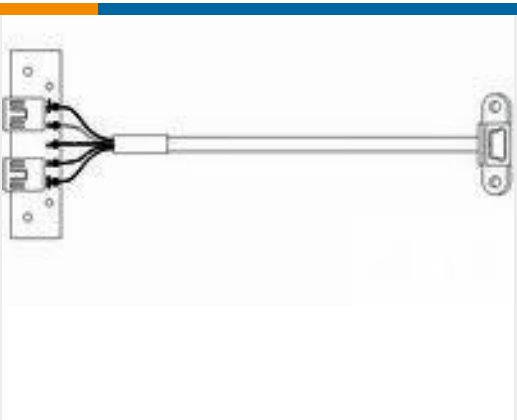

TE 产品编号 2009025-1
Hook USB Assembly

客户还购买了

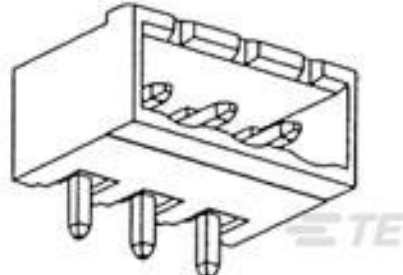

 TE 产品编号DRC13-40PB HDR, 40P, BLK, RA, 1032 FLG, SN/NI /CU, B	 TE 产品编号1-1462037-4 IM03GR=IM Relay 140 mW 5V	 TE 产品编号1367073-1 20 POS SMT CONN, SFP, 15AU	 TE 产品编号1-1879417-9 CPF 0603 1M0 0.1% 25PPM 1K RL
 TE 产品编号1-406541-1 MJ,INV,1X1,6PNL G.,100"ST,SN	 TE 产品编号1-796638-6 16POS 5.08MM CE R/A HDR,TRM BK	 TE 产品编号1-1879023-7 3650 1008 0.10uH 5% 2K RL	 TE 产品编号1-1623719-4 CCR1 10K 10%
 TE 产品编号1437566-3 FSMSM=3.5X6 SMT TACT			

文档

产品图纸
MINI USB, TYPE B, R/A, SMT
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1734035-1_F.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1734035-1_F.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1734035-1_F.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



Products for Mobile Equipment

英文版本

USB Quick Reference Guide (English)

英文版本

产品规格

Crimping Drawer Connector Contacts

英文版本

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_1734035-1_08112017055_dmtec

英文版本

MD_1734035-1_08112017055_dmtec

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本