



连接器 > 音频和视频连接器 > SATA 和微型 SATA



SATA 连接器类型: 微型 SATA

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 缆到板

Number of Positions: 16

端子配置: 7P + 9P

产品特性

产品类型特性

|            |         |
|------------|---------|
| 外壳         | 不带      |
| SATA 连接器类型 | 微型 SATA |
| 连接器和壳体类型   | 插头      |
| 连接器系统      | 缆到板     |
| 连接器和端子端接到  | 印刷电路板   |

结构特性

|                     |      |
|---------------------|------|
| 可堆叠                 | 否    |
| Number of Positions | 16   |
| PCB 安装方向            | 跨接安装 |
| 行数                  | 1    |
| 端口数量                | 1    |

主体特性

|       |    |
|-------|----|
| 连接器外形 | 微型 |
|-------|----|

接触件特性

|                |         |
|----------------|---------|
|                | 30 μin  |
| 端子接触部电镀材料      | 金       |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 金       |
| 端子基材           | 铜合金     |
| 端子配置           | 7P + 9P |



|             |       |
|-------------|-------|
| 端子额定电流（最大值） | 1.5 A |
|-------------|-------|

端接特性

|          |      |
|----------|------|
| PCB 端接方法 | 表面贴装 |
|----------|------|

机械附件

|          |        |
|----------|--------|
| 接合对准类型   | 极化, 极化 |
| PCB 安装固定 | 不带     |
| PCB 安装位置 | 顶部     |
| 连接器安装类型  | 板安装    |

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 外壳材料    | 热塑性             |
| 壳体颜色    | 黑色              |
| 中心线（间距） | 1.27 mm[.05 in] |

尺寸

|          |               |
|----------|---------------|
| PC 板上方高度 | 4 mm[.157 in] |
|----------|---------------|

使用环境

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 高温壳体   | 是                                       |
| 工作温度范围 | -40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F] |

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 50   |
| 封装方法 | Tray |

其他

|            |      |
|------------|------|
| SATA 连接器注释 | 顶部安装 |
|------------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |    |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合 |

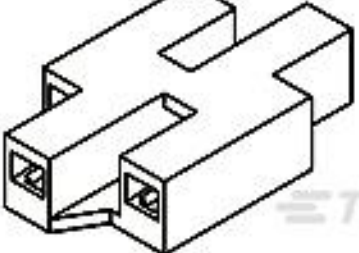




|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 260°C                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号1461247-1<br/>OJ-SH-106LMH,000</p>                  |  <p>TE 产品编号1461410-2<br/>PCH-148D2,000</p> |  <p>TE 产品编号1217262-1<br/>HSG .090 CLUSTER BLOCK NAT</p>     |  <p>TE 产品编号1-1986720-2<br/>STR PLUG SPRING TYPE RH 12P, 3.81 mm</p> |
|  <p>TE 产品编号1546018-4<br/>4 POS TERMI-BLOK PLUG 90 &amp;180</p> |  <p>TE 产品编号1-2176398-7<br/>3502 62K 1%</p> |  <p>TE 产品编号6-1879334-6<br/>CPF 0603 9R53 1% 50PPM 1K RL</p> |  <p>TE 产品编号1622682-1<br/>LR2 1% 12K</p>                             |





文档

产品图纸

Assembly Micro SATA Plug 7P+9P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1735452-3\_C.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1735452-3\_C.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1735452-3\_C.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本