



TE 内部编号 2359482-3

ANSI Street Lighting Base Assemblies, Black, Product Diameter 3.33 in [84.7 mm], Sleeve Compatible / Vented, 5 Position, Sealable

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > ANSI 街道照明底座组件



主要产品颜色: 黑色

产品直径: 84.7 mm [3.33 in]

包括照明连接器特性: Sleeve Compatible, Vented

Number of Positions: 5

Sealable: 是

产品特性

产品类型特性

Sealable	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

包括照明连接器特性	Sleeve Compatible, Vented
Number of Positions	5

电气特征

浪涌保护	无
Operating Voltage	600 VAC


主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	15 A

尺寸





产品直径	84.7 mm[3.33 in]
------	------------------

使用环境

工作温度范围	-45 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 1-2363929-2 LUMAWISE N Bracket Mount Rotate Recept 5P	 TE 产品编号 2359615-1 LUMAWISE ENDURANCE N+ Gray Short Dome	 TE 产品编号 2359615-2 LUMAWISE ENDURANCE N+ Lt Gray Short Dome	 TE 产品编号 2359615-5 LUMAWISE ENDURANCE N+ Clear Short Dome
--	---	---	---





TE 产品编号 2363929-2
LUMAWISE N Bracket Mount Receptacle, 5P



TE 产品编号 2359615-3
LUMAWISE ENDURANCE N+ Gray Tall Dome



TE 产品编号 2359615-4
LUMAWISE ENDURANCE N+ Lt Gray Tall Dome



TE 产品编号 2359615-6
LUMAWISE ENDURANCE N+ Clear Tall Dome

客户还购买了



TE 产品编号 6609027-5
3EK1=F7085 S0




TE 产品编号 2315539-1
光控制外壳



TE 产品编号 1-776230-5
HEADER ASSY, 35 POS VERTICAL



TE 产品编号 1-2337216-2
RAIN-SKIRT, LUMAWISE ENDURANCE S, LT GRY

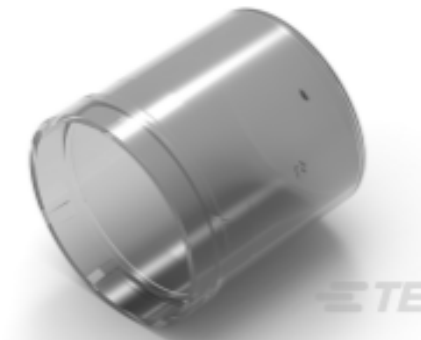

TE 产品编号 2306130-2
COVER, LIGHT CONTROLLER, 81MM DIA., MED



TE 产品编号 2336396-1
ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER BASE, W/VENT



TE 产品编号 2350397-4
4 POS SPRING TB PLUG, PITCH 5.00



TE 产品编号 2842142-5
10P,2MM,BRK HDR,DRV,T,SMD,0.1AU, TR W/CAP

文档

产品图纸

LUMAWISE ENDURANCE N+ 5P Base With Vent

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2359482-3_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2359482-3_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2359482-3_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

LUMAWISE ENDURANCE N+ Network Lighting Controls

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本