



继电器、接触器和开关 > 开关 > 摇杆开关



配置（极掷）：**单极 - 双掷**

密封摇杆开关：**是**

端子基材：**铜合金**

开关端子电镀材料：**镍打底镀金**

工艺密封：**否**

产品特性

产品类型特性

|        |    |
|--------|----|
| 产品类型   | 开关 |
| 密封摇杆开关 | 是  |
| 切换种类   | 短棒 |
| 摇杆开关类型 | 摇杆 |
| 摇杆切换   | 垂直 |

结构特性

|        |         |
|--------|---------|
| 配置（极掷） | 单极 - 双掷 |
| 操作功能   | 开关开     |

电气特征

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 介电强度                | 1000 VAC |
| UL/CSA 电流额定值 (125V) | 3 A      |
| 绝缘电阻                | 1000 MΩ  |
| 摇杆开关额定电压            | 20 VDC   |

主体特性

|          |             |
|----------|-------------|
| 致动器表面涂层  | 金           |
| 颜色       | 黑色          |
| 摇杆开关密封类型 | 端子密封件（环氧树脂） |
| 套管种类     | 无螺纹         |



接触件特性

|            |       |
|------------|-------|
| 端子基材       | 铜合金   |
| 开关端子电镀材料   | 镍打底镀金 |
| 摇杆开关触点额定电流 | .4 A  |

端接特性

|      |          |
|------|----------|
| 端接类型 | 印刷电路, 直角 |
|------|----------|

机械附件

|          |    |
|----------|----|
| 摇杆开关安装类型 | 通孔 |
|----------|----|

壳体特性

|      |   |
|------|---|
| 工艺密封 | 否 |
|------|---|

尺寸

|      |                 |
|------|-----------------|
| 摇杆长度 | 5.33 mm[.21 in] |
|------|-----------------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 易燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 未进行合规性审核                                                                                                |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                                     |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                              |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院



在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 1825222-3  
TT13D2T04



TE 产品编号 5-1437561-0  
TT11DGWW2T=SW TOGGLE WITH WIRE



TE 产品编号 1-1437562-6  
TT21NGRA1ES=SP TOGGLE SEALED




TE 产品编号 6-1437562-1  
TT23P8T1/4=DP LOCKING TOGGLE S



TE 产品编号 9-1437562-5  
TTE13D8T1/4=SW TOGGLE WATERTIG

客户还购买了

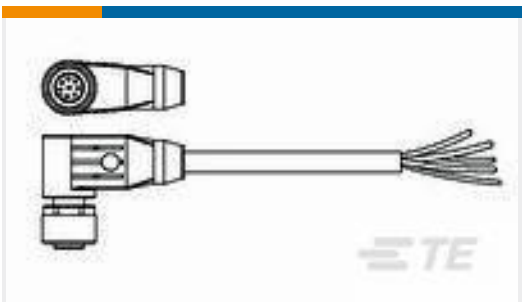

TE 产品编号 2273095-3  
M12 x 1.0 angled socket pigt A



TE 产品编号 3-641238-9  
09P MTA100 CONN ASSY NATL 30AU




TE 产品编号 2308033-1  
SOLARLOK SLK 2.0 直流插头和接头连接器




TE 产品编号 TAA751A5501-020  
M12A5-MS-PUR-2.0M



TE 产品编号 4-643817-4  
14P MTA156 CONN ASSY 18AWG LF

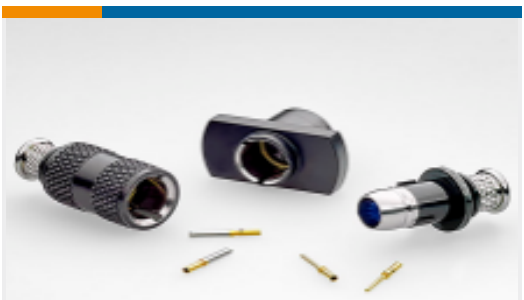

TE 产品编号 2226913-2  
CONTACT, PIN, CRIMPED, SIZE 23, GND

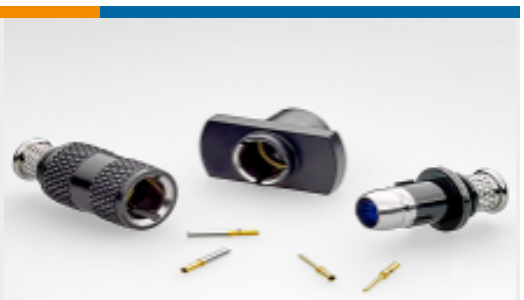

TE 产品编号 2226923-1  
CONTACT, SOCKET, HOODED, CRIMP, SIZE23



TE 产品编号 4-2176378-6  
RQ 0805 29R4 0.1% 10PPM 5K RL

文档

产品图纸

TT11EGVRA1=TOGGLE W/VERTICAL R

英文版本



[数据表/目录页](#)

[SWITCHES\\_CORE\\_PROGRAM\\_CATALOG](#)

[英文版本](#)