



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 盒内安装 D-Sub 连接器



连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 缆到缆

Number of Positions: 62

电源/信号/同轴电缆组合: 否

D-Sub 外壳尺寸: 4

产品特性

产品类型特性

|            |        |
|------------|--------|
| 产品类型       | 连接器    |
| 连接器和壳体类型   | 母端, 母端 |
| 连接器系统      | 缆到缆    |
| D-Sub 外壳尺寸 | 4      |
| Sealable   | 否      |
| 连接器和端子端接到  | 电线和电缆  |
| 盲配         | 否      |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 62 |
| 电源/信号/同轴电缆组合        | 否  |

主体特性

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 盒内安装 D-Sub 连接器插针排列 | MS18276-2 |
| 固定夹材料              | 不锈钢       |
| 外壳电镀材料             | 锌         |
| 外壳材料               | 钢         |
| 非磁性                | 否         |

接触件特性

|      |    |
|------|----|
| 端子类型 | 插座 |
|------|----|



|             |     |
|-------------|-----|
| D-Sub 端子大小  | 22  |
| 端子额定电流（最大值） | 5 A |

机械附件

|       |                  |
|-------|------------------|
| 安装孔直径 | 2.25 mm[.088 in] |
|-------|------------------|

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 中心线（间距） | 2.29 mm[.09 in] |
|---------|-----------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|                |        |
|----------------|--------|
| ULTRA-LITE 连接器 | 否      |
| 电路应用           | Signal |

行业标准

|         |   |
|---------|---|
| NASA 资质 | 否 |
|---------|---|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 包装 |
|------|----|

其他

|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| 注释 | 按照规定，连接器上 M24308 料号后面会冲压 Z。“Z”表示镀锌外壳。，未随附插座。 |
|----|----------------------------------------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>


|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                         |

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

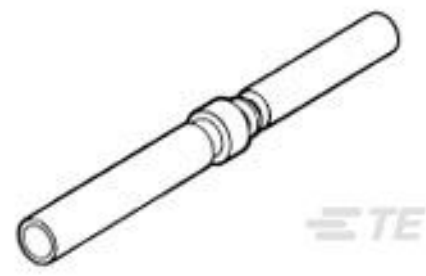

TE 产品编号 204351-1  
SZ 22 SOCKET CONTACT

客户还购买了



TE 产品编号1-5747150-6  
09 RCPT SP/FMS SCRLK



TE 产品编号1-5745968-5  
25 PLUG SP/FMS SCRLK



TE 产品编号1-5747872-6  
15 PLUG SP/FMS INSRT



TE 产品编号YDTS20F25-04SNC001  
RECP ASSY



TE 产品编号1757819-5  
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,109,ZN,5




TE 产品编号1757820-3  
AMPLIMITE,ASY,RCPT,STD,109,ZN,3




TE 产品编号1757819-4  
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,109,ZN,4



TE 产品编号1484876-1  
RCPT ASY,SZ1 W/INTGR PNL,ARINC

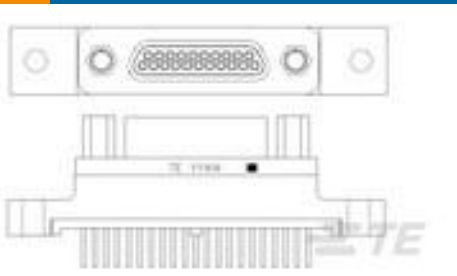

TE 产品编号1532268-2  
M83513/22-C01CP = MCKS-C2-P-21PST1

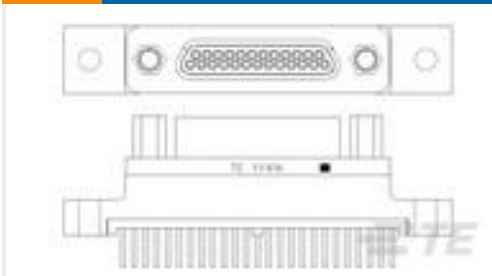

TE 产品编号1532269-2  
M83513/22-D01CP = MCKS-C2-P-25PST1

文档





产品图纸

[AMPLIMITE,ASY,RCPT,FB,90,ZN,4](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1757826-4\\_K.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1757826-4\\_K.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1757826-4\\_K.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本