



线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



焊接套管屏蔽焊锡环产品类型: 屏蔽焊锡环

工作温度（最大值）： 150 °C

原始内径（最小值）： 2.67 mm [.105 in]

收缩后内径（最大值): .76 mm [.03 in]

预装引线: 是

产品特性

产品类型特性

|               |       |
|---------------|-------|
| 接头类型          | 屏蔽终结器 |
| 温度标识类型        | 可熔环   |
| 温度标识          | 是     |
| 焊接套管屏蔽焊锡环产品类型 | 屏蔽焊锡环 |

结构特性

|        |         |
|--------|---------|
| 预装引线类型 | 55A0111 |
| 预装引线   | 是       |

主体特性

|        |       |
|--------|-------|
| 引线颜色   | 白色/黑色 |
| 引线电镀材料 | 锡     |
| 引线分股   | 绞线    |

端接特性

|      |    |
|------|----|
| 端接方法 | 焊接 |
|------|----|

尺寸

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 预装引线尺寸     | .15 mm²         |
| 电介质外径（最大值） | .75 mm[.03 in]  |
| 屏蔽外径（最小值）  | 1.4 mm[.055 in] |
| 总长         | 16.5 mm[.65 in] |



|            |                  |
|------------|------------------|
| 绝缘套管外径     | 2.65 mm[.105 in] |
| 原始内径（最小值）  | 2.67 mm[.105 in] |
| 收缩后内径（最大值） | .76 mm[.03 in]   |

使用环境

|           |        |
|-----------|--------|
| 工作温度（最大值） | 150 °C |
| 电阻属性      | 浸入保护   |
| 电线温度（最大值） | 125 °C |

行业标准

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 符合政府资质                           | 否 |
| MIL/NAS 规范（MIL-S-83519，NAS-1747） | 否 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                                                                                                              |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                                                                                                                              |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (37% in Solder)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。                                                                                                                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                                                                                                                        |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000  
[HL2010E-KIT-120V](#)

客户还购买了



TE 产品编号1-1734742-8  
[.5 FPC VT ZIF Type-A 18 CONT](#)




TE 产品编号YDTS20F17-06SBV001  
[RECP ASSY](#)



TE 产品编号2-2198617-5  
[Ni Plated Plastic Backshell, 25 Way, Str](#)




TE 产品编号1478762-9  
[METAL BACKSHELL 9 WAY TOP E](#)

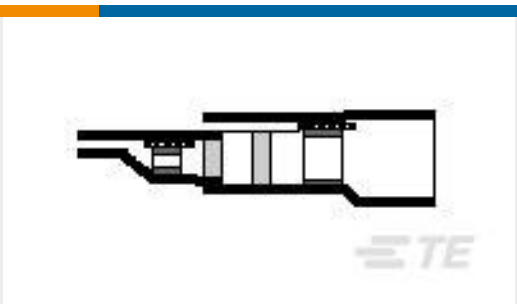


TE 产品编号149657-000  
[B-020-20-N](#)



TE 产品编号127429-000  
[SO63-5-9030](#)

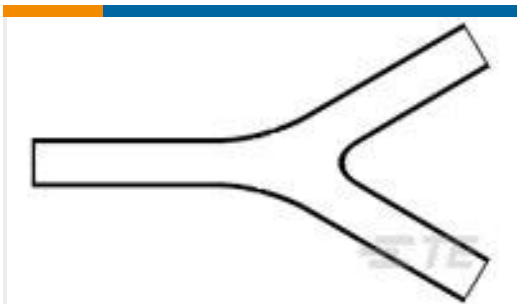

TE 产品编号202817-000  
[381A302-71/86-0](#)

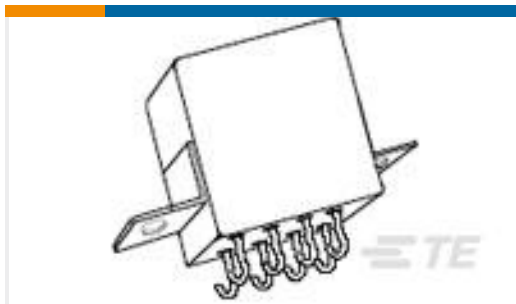

TE 产品编号2-1617749-4  
[FCA-210-1026M=M83536/10-026M](#)



TE 产品编号084577-000  
[SO63-3-55-26-90](#)



TE 产品编号1828352-1  
[VISUAL FAULT LOCATOR,2.5MM CAP](#)

文档

产品图纸

[SO63-2-55-26-90](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025\\_Sec8\\_B-155\\_CWT\\_SO63\\_S01to03\\_SO96](#)

英文版本

[Raychem Electrical Interconnect Products](#)

英文版本

SO63-2-55-26-90

SolderSleeve Shield Terminators, Shield Terminator, Operating Temperature (Max)  
150 °C, Expanded Inside Diameter (Min) .105 in [2.67 mm]

