




线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器

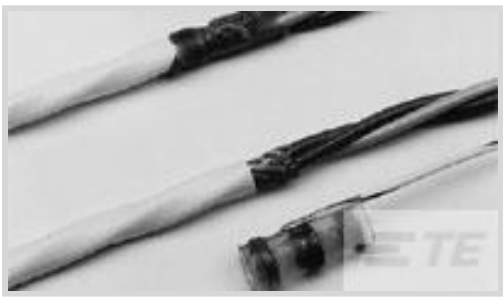

工作温度（最大值）：125 °C

原始内径（最小值）：10.67 mm [.42 in]

收缩后内径（最大值): 5.84 mm [.23 in]

预装引线: 否

电线温度（最大值）：85 °C

产品特性

结构特性

预装引线	否
------	---

尺寸

原始内径（最小值）	10.67 mm[.42 in]
收缩后内径（最大值)	5.84 mm[.23 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C
电线温度（最大值）	85 °C

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
[HL2010E-KIT-120V](#)

客户还购买了

TE 产品编号1-353715-2
[DYNAMIC D-3 REC CONT. 3L AU 0.38](#)

TE 产品编号1-962821-2
[D1MM BUCHSENKONTAKT](#)

TE 产品编号160626-2
[110 FASTON,REC.,20-17 AWG,TPBR](#)

TE 产品编号1437622-3
[KLN700B1/4=KNOB KNURL W/IND LI](#)

TE 产品编号1703128-1
[8POS MT - EDGE HOUSING](#)

TE 产品编号160458-3
[FF 250 TAB 18-16AWG PB SILVER PL LP](#)

TE 产品编号1-1768019-8
[EET-5176P-8A](#)

TE 产品编号1825603-1
[BP1532004=Boot,Pushbutton](#)

文档

产品图纸

[B-155-3811](#)

英文版本

[数据表/目录页](#)



Raychem Electrical Interconnect Products

英文版本