




连接器 > 汽车连接器 > 密封件和盲堵

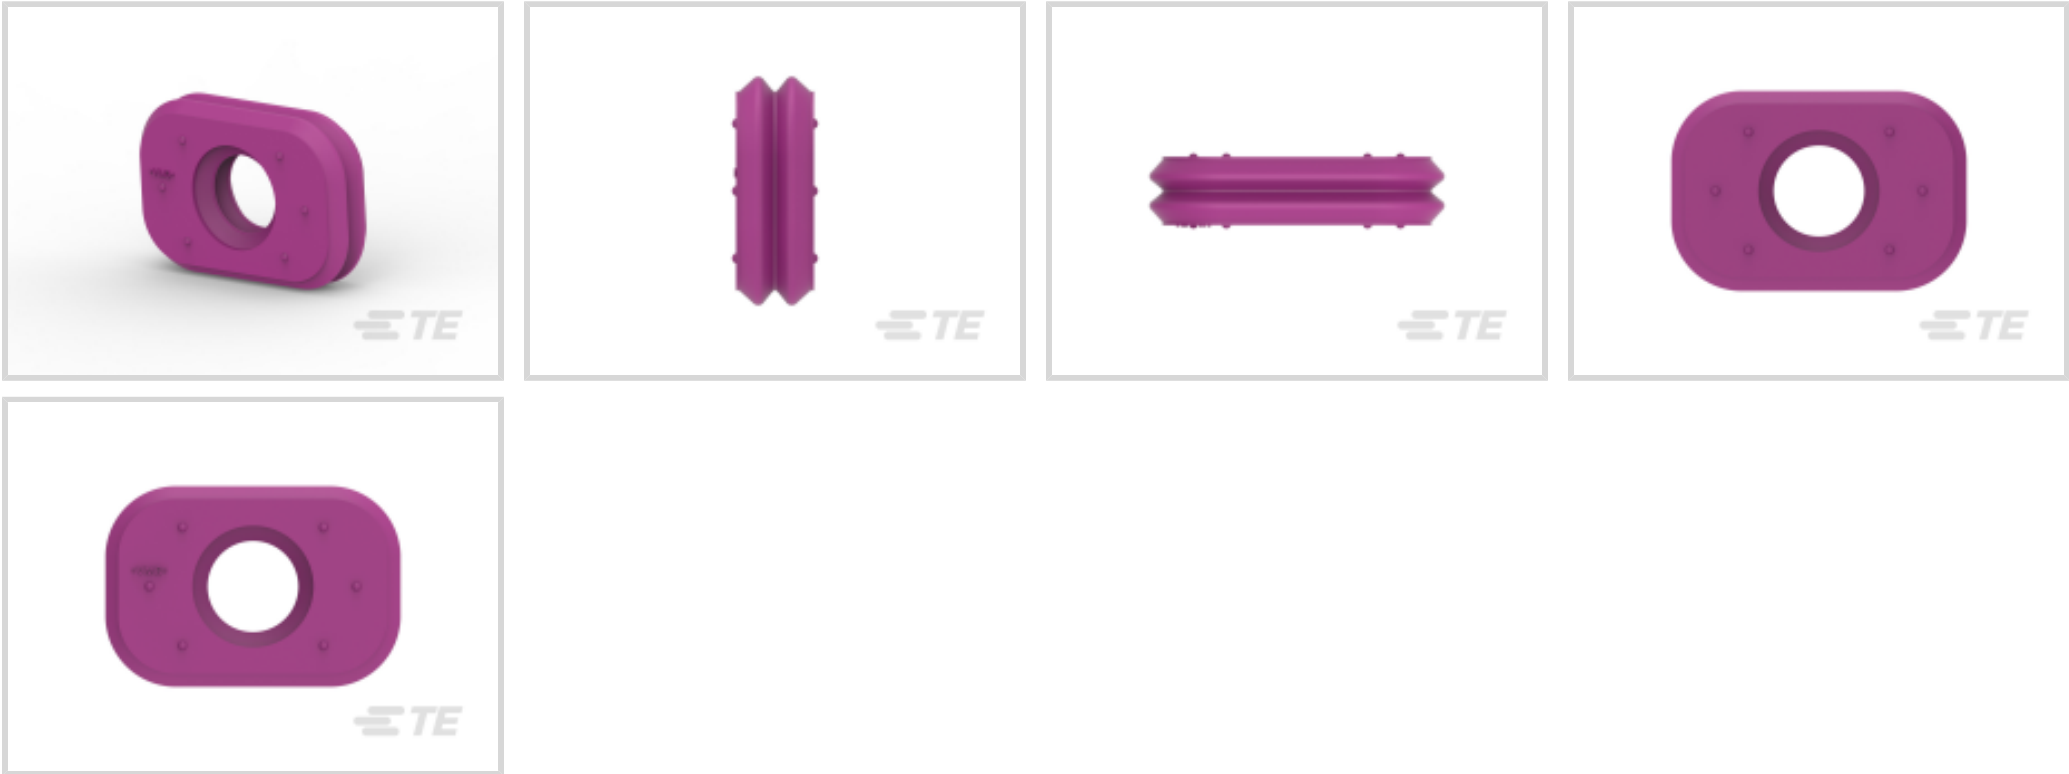

连接器密封件类型: **系列密封**

适用的电缆绝缘层直径范围: 9.3 – 10.1 mm [.366 – .397 in]

密封材料: **硅胶**

邵氏 A 级硬度: 27

工作温度（最大值）: 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 150 °C [149 °F, 158 °F, 167 °F, 176 °F, 185 °F, 194 °F, 212 °F, 221 °F, 230 °F, 248 °F, 257 °F, 266 °F, 284 °F, 302 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件类型	系列密封
----------	------

主体特性

密封材料	硅胶
主要产品颜色	紫色, 紫色

尺寸

适用的电缆绝缘层直径范围	9.3 – 10.1 mm [.366 – .397 in]
--------------	--------------------------------

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 150 °C [149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F][302 °F]
工作温度范围	-40 – 150 °C [-40 – 302 °F]

行业标准



UL 阻燃性等级	无
----------	---

包装特性

封装数量	5000
封装方法	Box

其他

邵氏 A 级硬度	27
包含润滑剂	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 4-2103015-5
PLUG SUBASSY, E, HVA280-2PHM F



TE 产品编号 4-2103015-2
PLUG SUBASSY, B, HVA280-2PHM F



TE 产品编号 4-2103015-4
PLUG SUBASSY, D, HVA280-2PHM F



TE 产品编号 4-2103015-1
PLUG SUBASSY, A, HVA280-2PHM F



TE 产品编号 2103534-1
PLUG SUBASSY, A, HVA280



TE 产品编号 2103534-2
PLUG SUBASSY, B, HVA280



TE 产品编号 2103534-4
PLUG SUBASSY, D, HVA280



TE 产品编号 2103534-5
PLUG SUBASSY, E, HVA280



TE 产品编号 2103534-6
PLUG SUBASSY, F, HVA280



TE 产品编号 4-2103015-6
PLUG SUBASSY, F, HVA280-2PHM F

该系列中的其他产品 | HVA 280



其他汽车连接器附件(34)



汽车密封件和盲堵(7)



汽车接头(36)



汽车连接器 EMC 屏蔽(15)



汽车连接器护套(74)



汽车连接器盖帽(3)





电动、混合动力和燃料电池线束(6)



高压线束加工设备(7)

客户还购买了

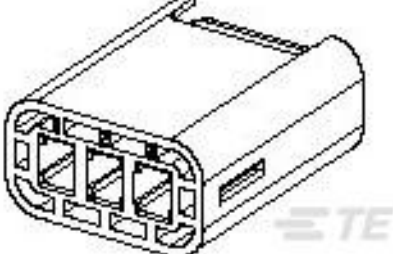

 TE 产品编号HDP24-24-35PE REC, 35P, BLK, E, 16/20, P	 TE 产品编号1-968851-3 AMP MCP 2.8, CONTACT	 TE 产品编号1563307-1 24 WAY MIXED CONNECTOR REC HSG ASSY	 TE 产品编号1587723-2 INNER FERRULE, SIZE B, HVA280-
 TE 产品编号1587723-1 INNER FERRULE, SIZE A, HVA280	 TE 产品编号1587722-1 CABLE SEAL RETAINER, SIZE A, HVA280-3PM	 TE 产品编号1587716-1 INNER HOUSING, PLUG, HVA280-3PM	 TE 产品编号1-2103157-2 SHIELD, PLUG, SIZE 2, Ag, HVA280
 TE 产品编号1587718-1 SHIELD, PLUG, HVA280-3PM	 TE 产品编号1587530-1 CABLE SEAL HVA SIZE A-B		

文档

产品图纸

CABLE SEAL, SIZE 3, HVA280

英文版本

CABLE SEAL, SIZE 3, HVA280

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2103154-3_A_c-2103154-3-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2103154-3_A_c-2103154-3-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2103154-3_A_c-2103154-3-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

[HEMS Product Overview](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

[应用规格](#)

英文版本