



TE 内部编号 368482-2

Housing for Female Terminals, Wire-to-Board / Wire-to-Device, 25
Position, 2mm / 9.5mm [.374in / .079in] Centerline, Sealable, Black,
Signal

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 1.6 mm, 4.8 mm [.063 in, .189 in]

连接器系统: 线到板, 线到设备

Number of Positions: 25

中心线（间距）: 2 mm, 9.5 mm [.079 in, .374 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到设备
Sealable	是
混合型连接器	是
主要锁定特性	端子上

结构特性

Number of Positions	25
行数	2, 3

电气特征

Operating Voltage	12 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PBT GF



主要产品颜色	黑色
--------	----

连接器代码	N
-------	---

接触件特性

对接公端宽度	1.6 mm, 4.8 mm[.063 in][.189 in]
--------	----------------------------------

机械附件

安装特性	不带
------	----

端子位置保证	是
--------	---

应力消除	是
------	---

接合对准类型	极化, 极化
--------	--------

壳体特性

中心线（间距）	2 mm, 9.5 mm[.079 in][.374 in]
---------	--------------------------------

尺寸

产品宽度	29 mm[1.142 in]
------	-----------------

产品长度	75 mm[2.953 in]
------	-----------------

产品高度	32.5 mm[1.28 in]
------	------------------

Row-to-Row Spacing	4 mm, 9.5 mm[.157 in][.374 in]
--------------------	--------------------------------

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F]
-----------	---

工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	80
------	----

封装方法	Box
------	-----

其他

可维修	是
-----	---

能够保证连接器位置	否
-----------	---



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 CAT-EC7491-T273
Econoseal 母端和公端



TE 产品编号 316873-2
WIRE COVER 25P ABS CONN. BLACK

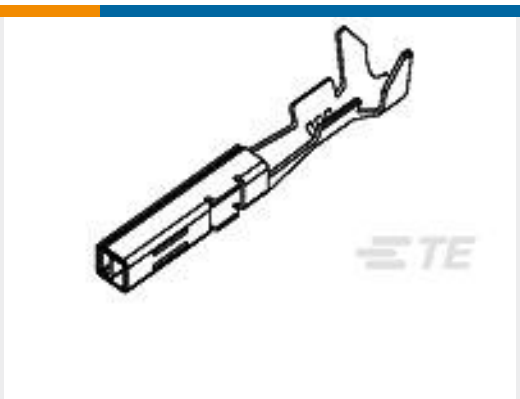

TE 产品编号 900293-1
ABS .060 REC CONTACT

客户还购买了







TE 产品编号1743423-1
2.8MM MCP-E N-SLD TAB(S) CONT



TE 产品编号2109005-2
MULTILOCK，母端和公端

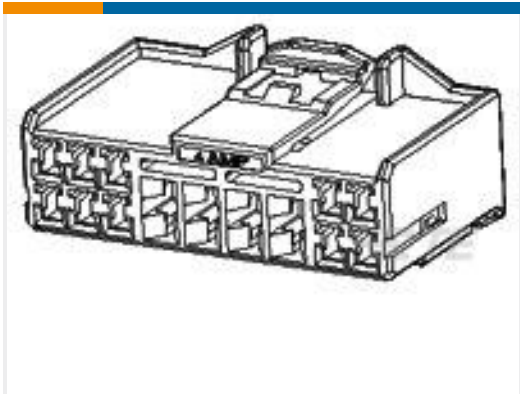

TE 产品编号936363-1
090/250 HYB 10P PLUG ASSY

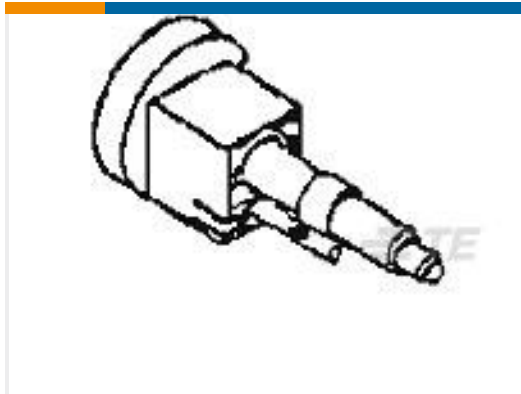

TE 产品编号179545-1
SAI BOLT CASE ASSY



TE 产品编号2005534-2
SLOT CLIP FOR LIF CONNECTOR



TE 产品编号2209521-1
46POS. COVER ASSY



TE 产品编号2278827-1
2. LOCK,67POS_FOR_MCP2.8



TE 产品编号2301240-1
RETAINER, PLUG HSG., 49POSN.,



TE 产品编号2301241-1
RETAINER, TAB HSG., 49POSN.,

文档

产品图纸

ABS CONN PLUG 25P ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_368482-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_368482-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_368482-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



060/187 SERIES SLIDE CONNECTORS

日语

产品规格

日语