



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

接合插针直径: 1 mm [.039 in]

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 44

中心线（间距）: 3.5 mm [.138 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板
Sealable	是
主要锁定特性	触点固定器
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	44
行数	2

电气特征

标称电压架构	250 V
--------	-------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

--	--



接合插针直径	1 mm[.039 in]
端子额定电流（最大值）	7 A

壳体特性

中心线（间距）	3.5 mm[.138 in]
---------	-----------------

尺寸

Row-to-Row Spacing	4 mm
--------------------	------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [SUPERSEAL 1.0mm](#)



汽车密封件和盲堵(1)



汽车接头(24)




汽车端子(6)



汽车连接器护套(11)

客户还购买了

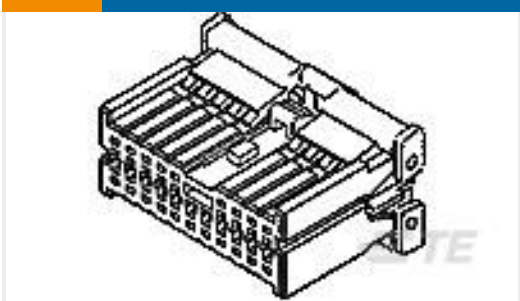


TE 产品编号1123379-1
040-3 MLC PLUG HSG ASSY 20P



TE 产品编号1-2119582-0
Crimper, Insulation F Premium



TE 产品编号1-456422-5
CRIMPER, WIRE .110 F PREMIUM

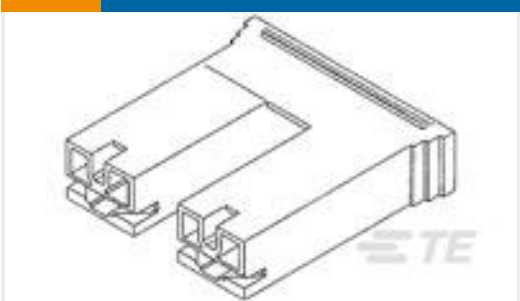

TE 产品编号1-520935-1
250 HSG. PL MKII REC. 15.11mm 2P NAT



TE 产品编号1-2232892-3
3P MONOPLUG 2.5




TE 产品编号1-2232890-9
9P MONOPLUG 2.5 SELECTIVELY LOADED



TE 产品编号1217378-1
RCPT 250 POS-LOCK 22-18 0126BR



TE 产品编号1-2232890-7
7P MONOPLUG 2.5 SELECTIVELY LOADED

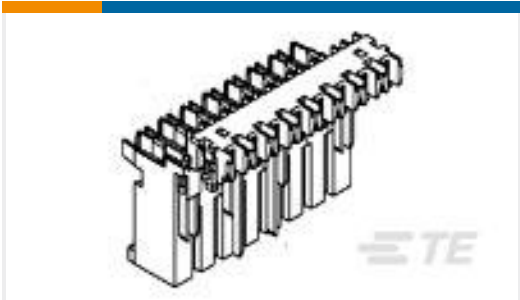

TE 产品编号1-282002-4
MONO-SHAPE MK I CONN. ASSY TAB 2P



TE 产品编号CH03286001
RBK-ILS-125-NR1-0-40MM

文档

产品图纸

3900281-441=SP/SEAL 44P PLUG

日语

3900281-441=SP/SEAL 44P PLUG

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1447232-6_A.2d_dxf.zip



英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1447232-6_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1447232-6_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Receptacle Contact, Super Seal Connector

日语

应用规格

日语

Super Seal Connector

日语

应用规格

日语