




连接器 > 汽车连接器 > 高速数据连接器 > 数据连接器外壳

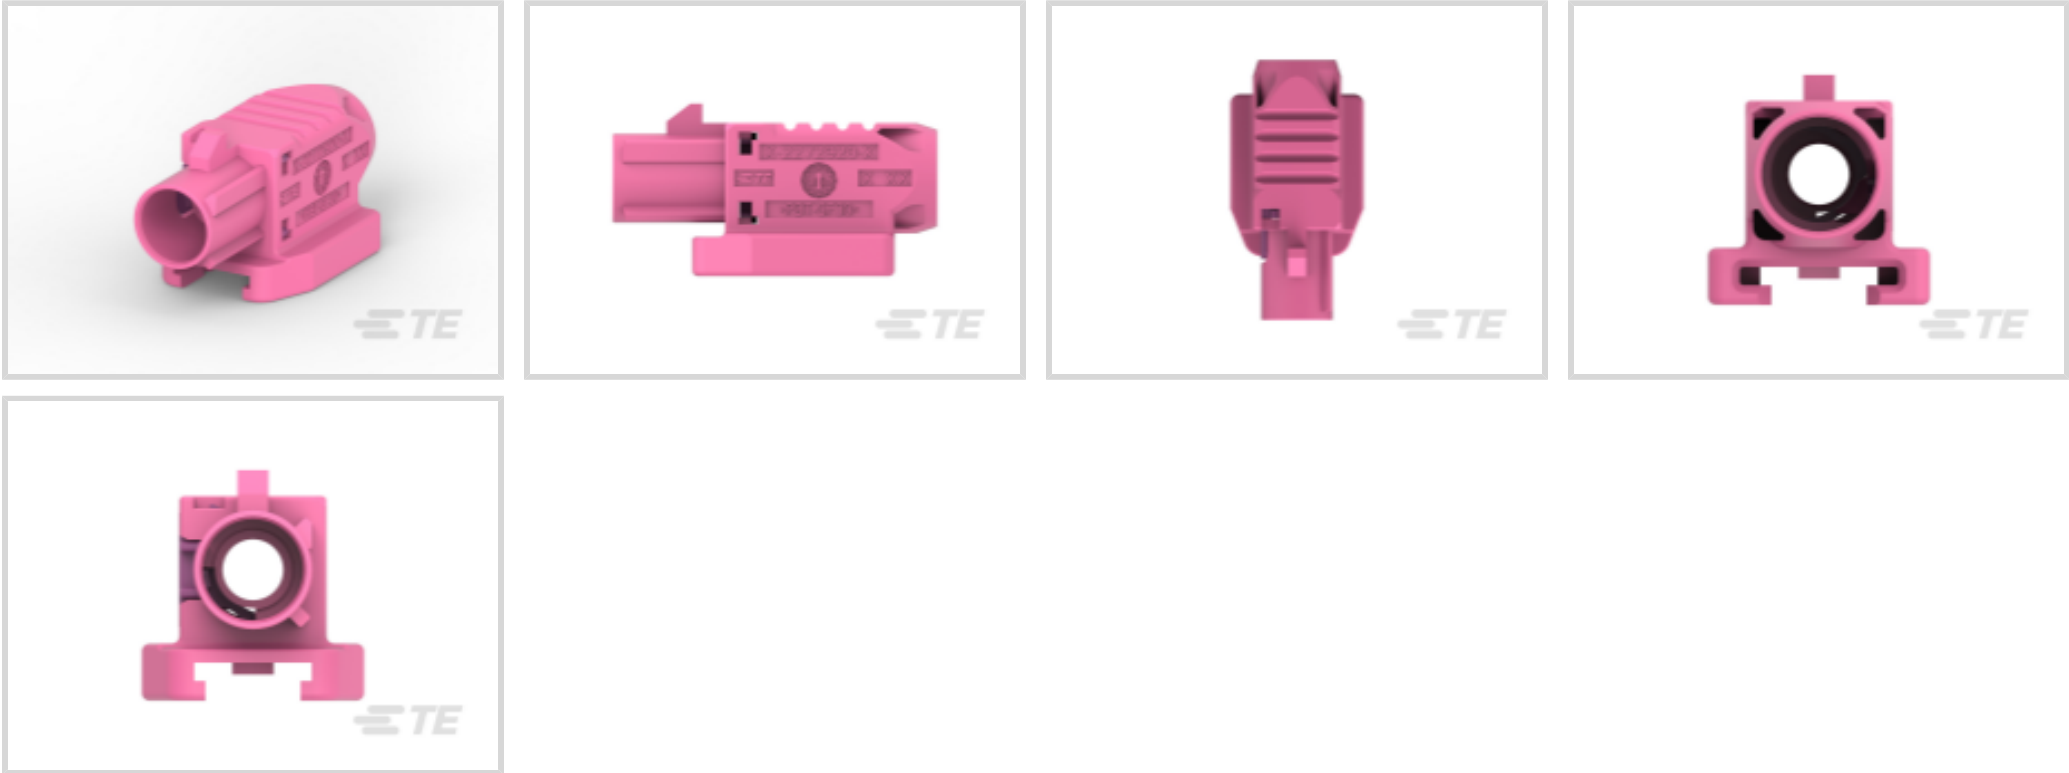

连接器和壳体类型: 公端子护套

键控代码: H

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 1

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 混合型连接器    | 否     |
| 连接器和壳体类型  | 公端子护套 |
| 连接器系统     | 线到线   |
| Sealable  | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| 键控代码                | H |
| Number of Positions | 1 |

电气特征

|    |      |
|----|------|
| 阻抗 | 50 Ω |
|----|------|

信号特征

|        |              |
|--------|--------------|
| 工作频率范围 | 0 – 6000 MHz |
|--------|--------------|

主体特性

|    |    |
|----|----|
| 插针 | 不带 |
|----|----|



|      |           |
|------|-----------|
| 出线角度 | 180°（直插式） |
|------|-----------|

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|      |    |
|------|----|
| 安装特性 | 带有 |
|------|----|

壳体特性

|      |        |
|------|--------|
| 壳体颜色 | 紫色, 紫色 |
|------|--------|

尺寸

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品宽度 | 10.3 mm[.405 in]  |
| 产品长度 | 27.25 mm[.551 in] |
| 产品高度 | 13 mm[.512 in]    |

使用环境

|           |                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作温度（最大值） | 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F] |
| 电缆类型      | 同轴电缆                                                                                                                                                                     |
| 工作温度范围    | -40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]                                                                                                                   |

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 屏蔽   | 否      |
| 电路应用 | Signal |

行业标准

|       |              |
|-------|--------------|
| 机构/标准 | SAE/USCAR-18 |
|-------|--------------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 1250 |
| 封装方法 | Bag  |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                  | 符合          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                   | 符合          |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工 | 没有超出阈值的受限材料 |



|                             |                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 业和信息化部携七部委2016年第32号令        |                                                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                        | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。                                                              |
| 焊接工艺能力                      | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2272519-8  
FEMALE KIT, 1P, FAKRA

该系列中的其他产品 | FAKRA RF Connector System

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 信息娱乐和多媒体线束(1)                                                                       | 其他汽车连接器附件(31)                                                                        | 同轴端子(1)                                                                               | 射频连接器(1)                                                                              |



数据连接器外壳(380)



数据连接器接头(358)



汽车接头(1)



汽车端子(12)




汽车连接器 EMC 屏蔽(5)



汽车连接器护套(2)



汽车连接器盖帽(1)

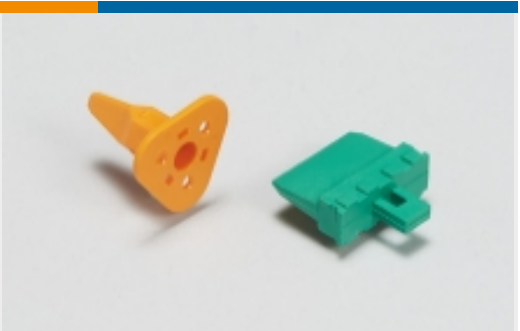

汽车连接器锁和位置保证(4)

客户还购买了



TE 产品编号2-2287956-7  
1POS,FAKRA II,PLUG,REC HSG,  
CODG,ASSY



TE 产品编号2234168-1  
DIE SET DIA 6MM T 4MM2




TE 产品编号2272519-7  
FEMALE KIT, 1P, FAKRA



TE 产品编号2305855-1  
DIE SET PCON 12-180 SGL T 10-  
16MM2



TE 产品编号2311622-3  
16POS,TAB0.63X0.63,HDR ASSY,  
90DEG,SLDR

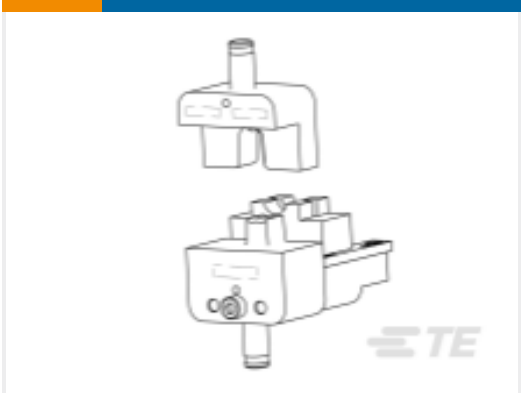

TE 产品编号2369643-1  
DIE SET NT SCHULTE T 25MM2



TE 产品编号2374291-2  
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-045F055O



TE 产品编号2374518-2  
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-045F055O



TE 产品编号2836310-2  
OCEAN\_2.0\_Applicator-S-090F



TE 产品编号EM72496001  
ES1000-NO.3-B8-X-20MM

文档



产品图纸

MALE KIT, HONDA, 1P, FAKRA

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2272530-8\_D.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2272530-8\_D.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2272530-8\_D.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本